


RoHS対応

優良住宅部品

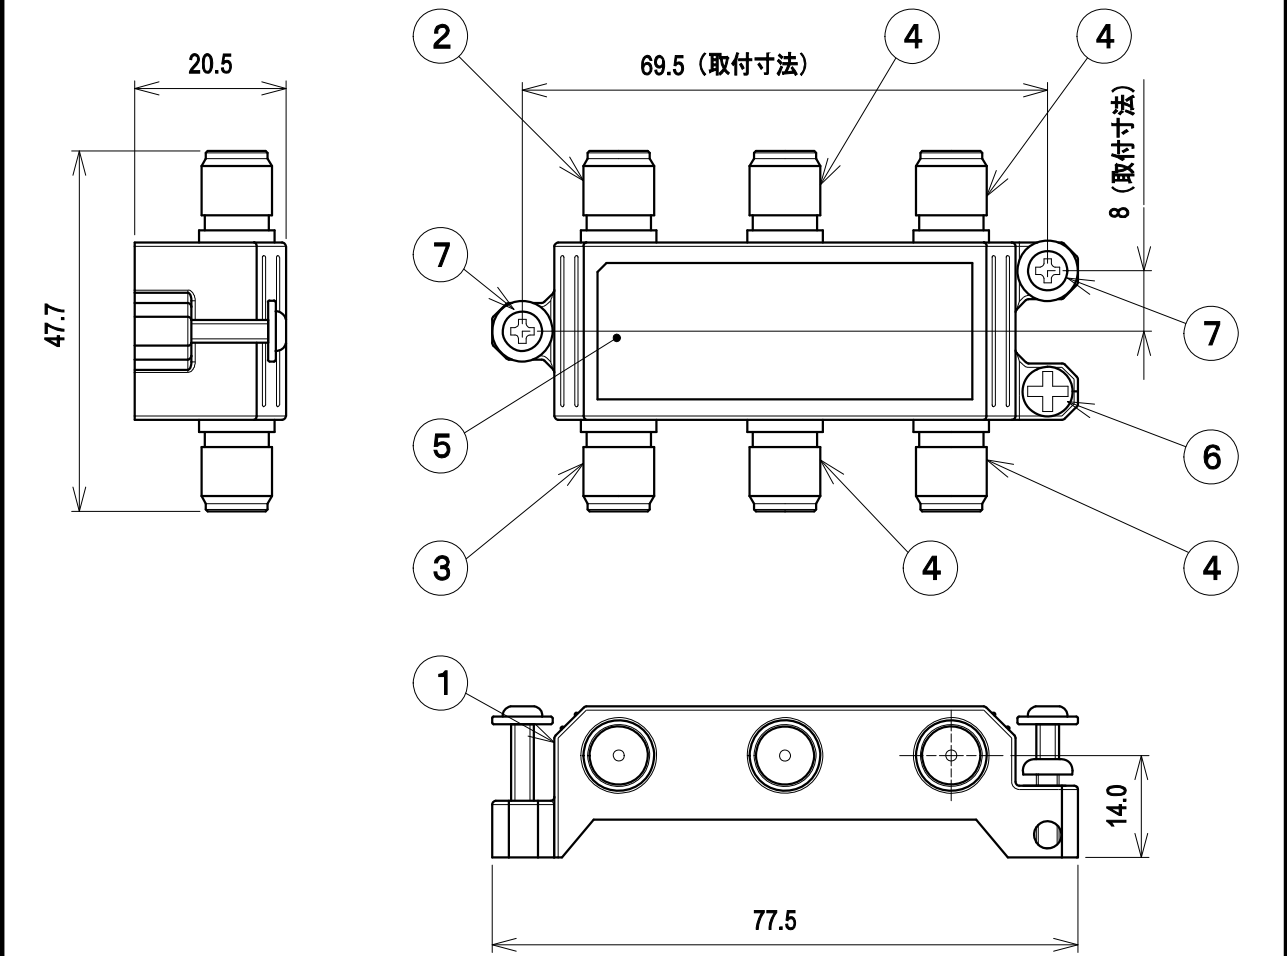

規格表

形式 項目	BL-CE4						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	4.5	3.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5
結合損失 (dB以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	15.0	16.5	18.5
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	16	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
漏洩電界強度※ (dBμV/m以下)	—	34		40.2			
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質 量 (g)	60						

※ 3mの距離において

型名	BL-CE4
BL型名(型式)	SH-C4

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE
尺 度
Free

DESIGNED
担 当

DRAWN
製 図

IN 検 査

APPROVED
承認

単位
UNIT
mm

質量
MASS

品 名
DESCRIPTION
4分岐器

三 角 法
3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

DRAWING NO.
図 番
2182083E10