


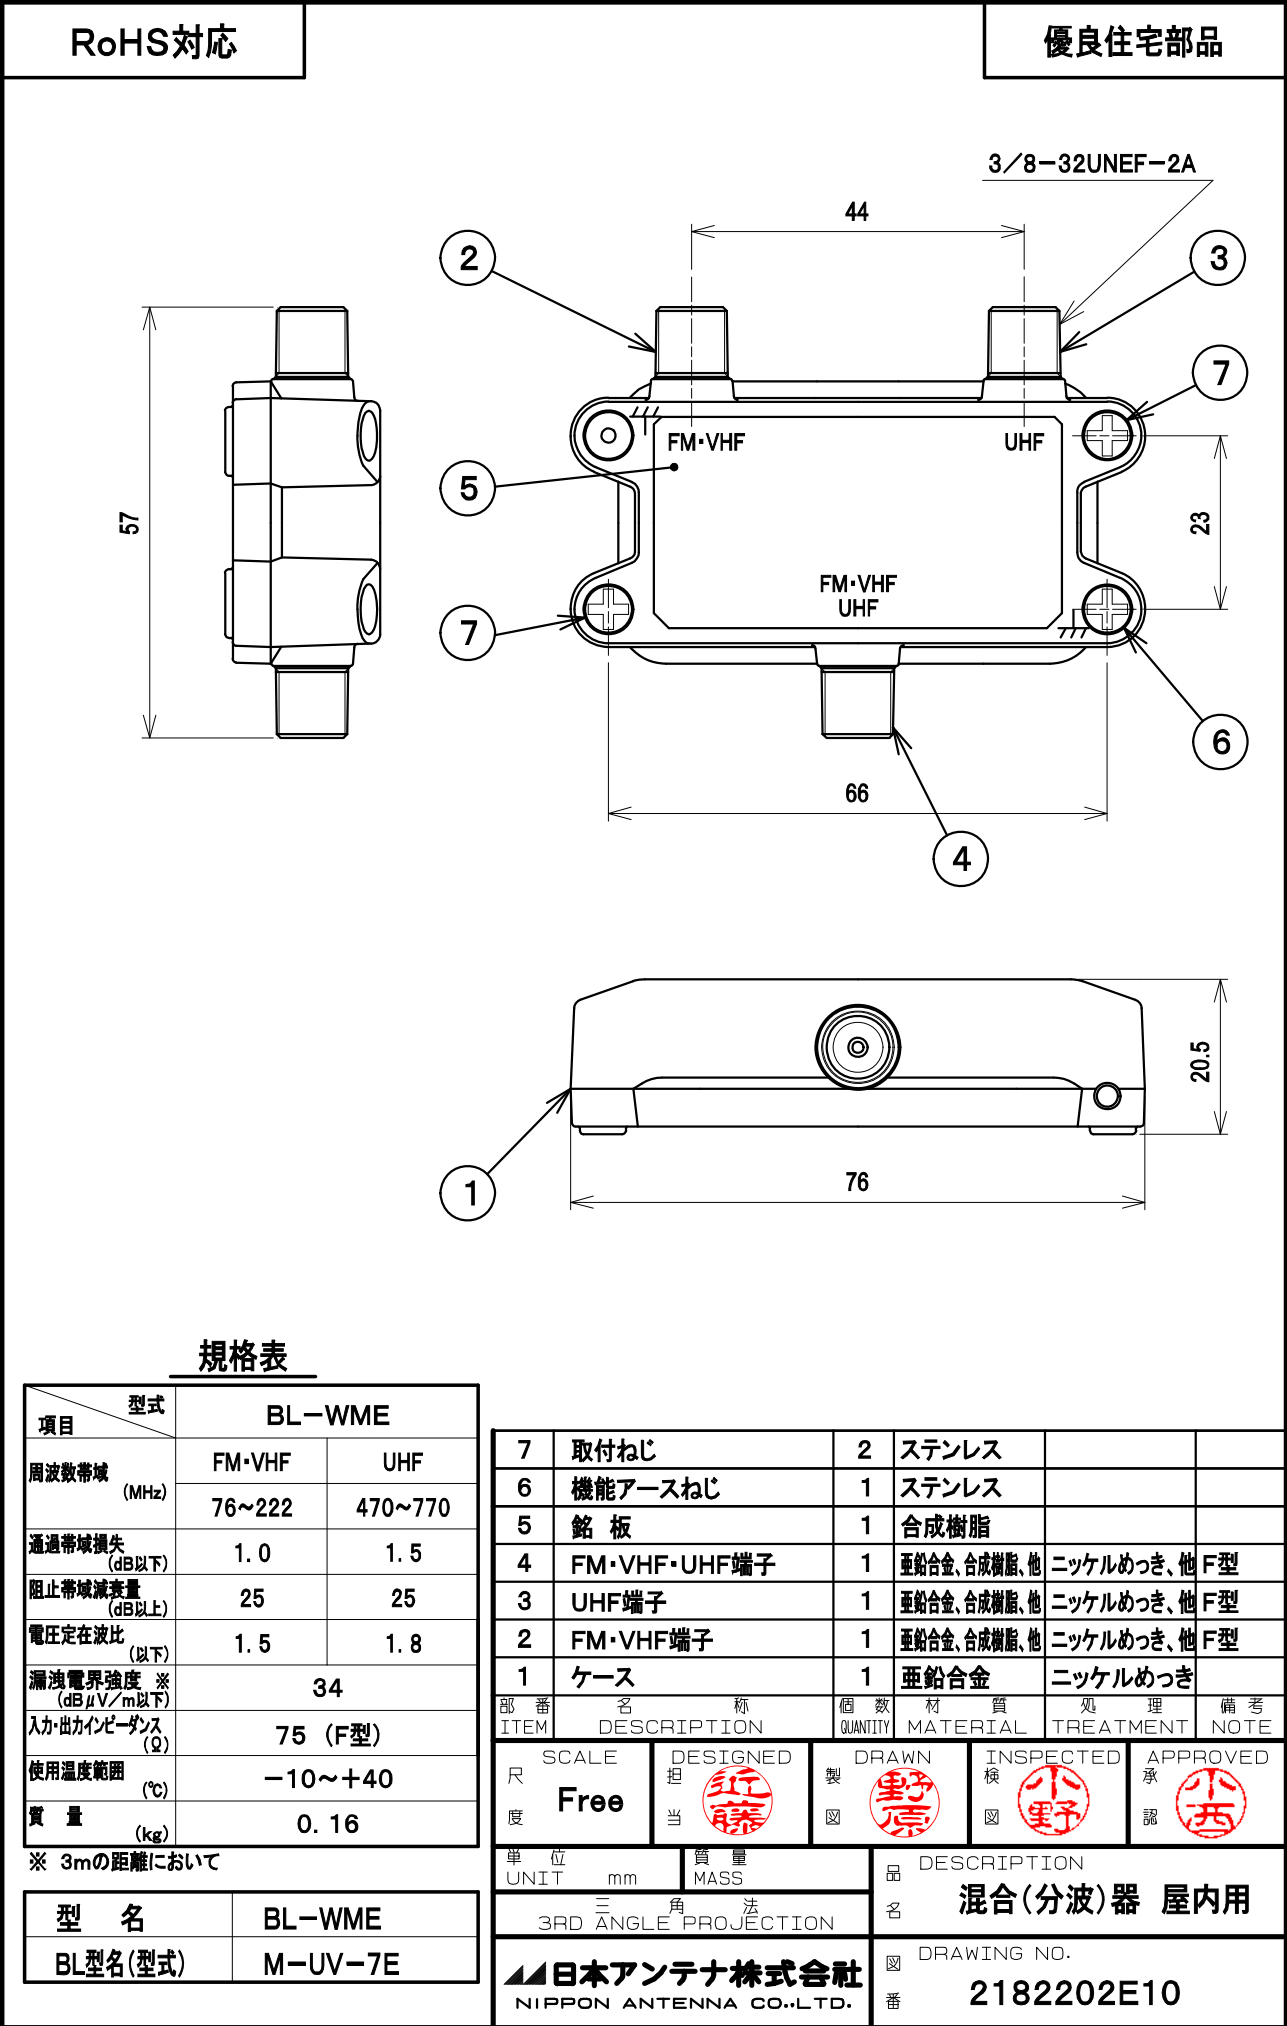

規格表

項目	型式	
	BL-WME	
周波数帯域 (MHz)	FM・VHF	UHF
	76~222	470~770
通過帯域損失 (dB以下)	1.0	1.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25	25
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.8
漏洩電界強度 ※ (dBμV/m以下)	34	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
質量 (kg)	0.16	

※ 3mの距離において

型名	BL-WME
BL型名(型式)	M-UV-7E

7	取付ねじ	2	ステンレス		
6	機能アースねじ	1	ステンレス		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	FM・VHF・UHF端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
3	UHF端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
2	FM・VHF端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
Free				

単位	質量	品名
UNIT mm	MASS	
3RD ANGLE PROJECTION		混合(分波)器 屋内用
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO. 2182202E10