
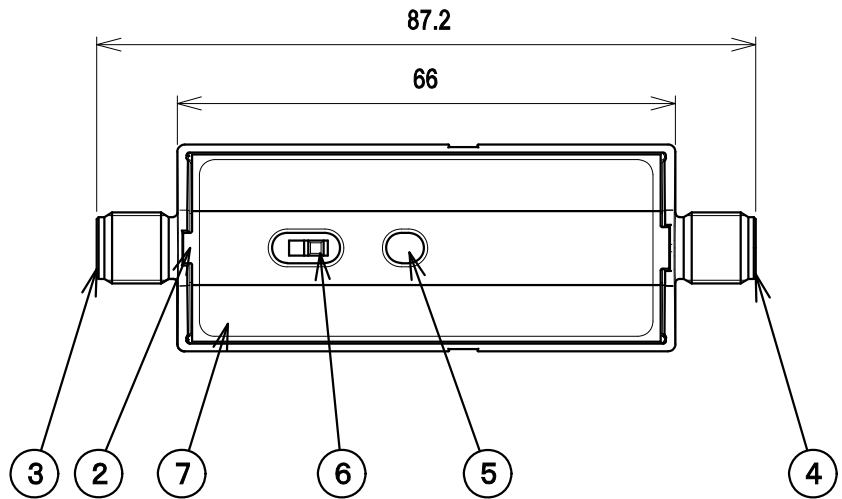


RoHS対応

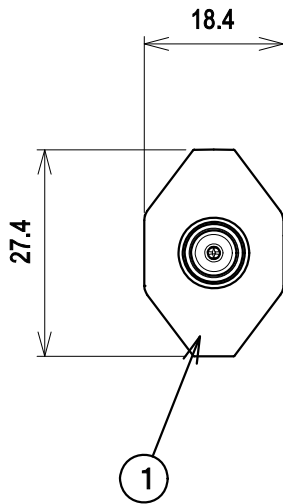

7	銘板	1	合成樹脂	印刷	
6	電通スイッチ	1			
5	電源ランプ	1			2色
4	出力端子	1	亜鉛合金・合成樹脂・他	金めっき他	F型
3	入力端子	1	亜鉛合金・合成樹脂・他	金めっき他	F型
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 小林	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 野	AF 承 認 西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION ラインプースター CSBE10 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		D W A R I N G N O. 番 2182205A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

RoHS対応

標準性能表

項目	型名	CSBE10		備考
		FM・VHF・UHF・CATV	BS・CS-IF	
周波数帯域 (MHz)		10~770	1032~3224	
利得 (dB)		-3.5(パス)以上	3/13 ※1	
最大出力レベル (dBμV)		——	90/100(50波) ※1	
CINR (dB)		——	28	
不要放射 (dBμV/m)		——	34	3m法による
入出力インピーダンス (Ω)		75		
電圧定在波比		2.5以下		
受電電圧/電流 (V/mA)		DC+10.5~16.5/最大 75		
電通容量 (V/A)		DC+16.5/最大 0.5		
使用温度範囲 (°C)		-20~+50		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4		
質量 (g)		約70		

入出力間電流通過 (スイッチ切換方式)

※1 1032/3224MHz時

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	製 図	検 査	承認 済
単 位	UNIT mm	質 量	MASS	品 名	
三 角 法		3RD ANGLE PROJECTION		DESCRIPTION ラインブスター	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		品 名		CSBE10 標準性能表	
		図 番		DRAWING NO. 2182205D10	