


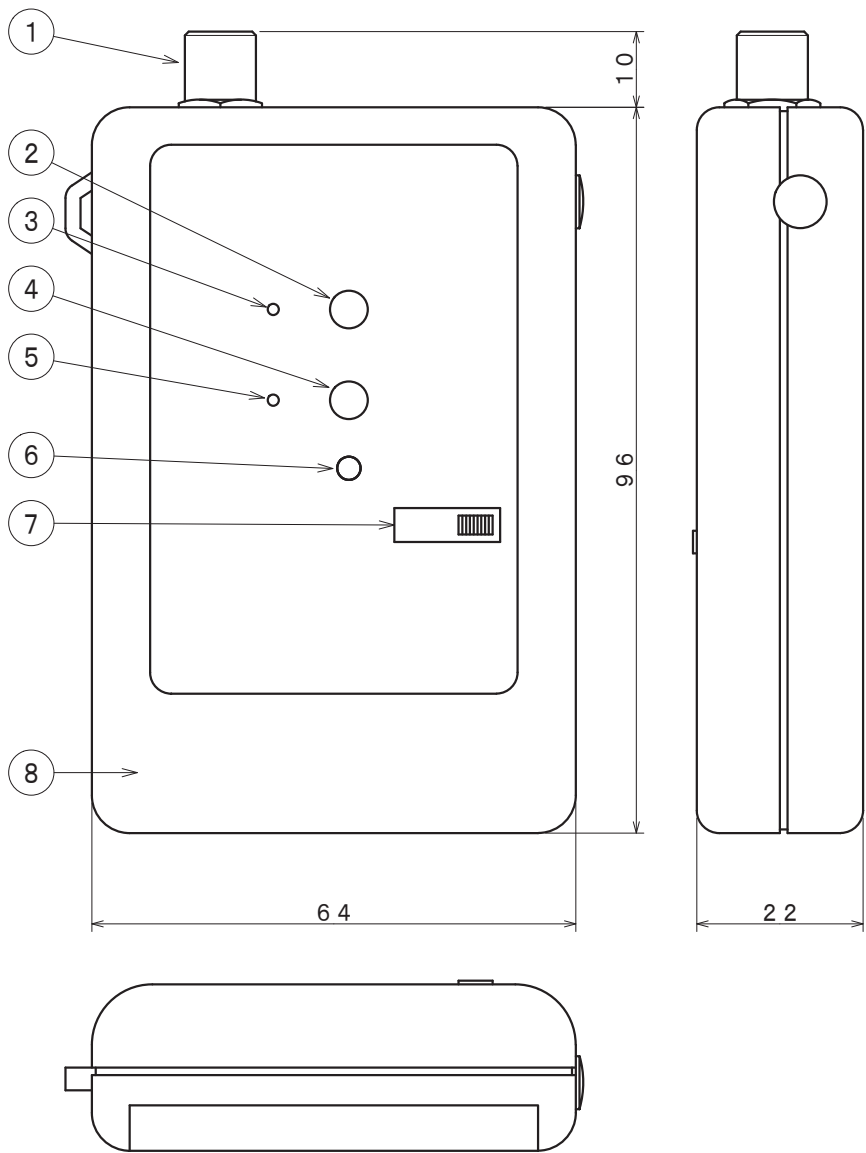

質量 約120g

8	ケース	1	合成樹脂		
7	電源スイッチ (出力切換)	1			
6	電源ランプ (POWER)	1			
5	出力表示ランプ 2	1			
4	出力レベル調整ボリューム 2	1			
3	出力表示ランプ 1	1			
2	出力レベル調整ボリューム 1	1			
1	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承 認	
度 FREE	当 長 倉	図 長 倉	図 棚 橋	認 関 根	
単 位	質 量	品 名			
UNIT mm	MASS	上り信号発生器			
三 角 法			DRAWING NO.		
3RD ANGLE PROJECTION			2183349A11		
日本アンテナ株式会社			図 番		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2183349A11		

標準性能表

項 目	性 能	備 考
出力周波数 (MH z)	1 0 、 5 0	別々出力可
出力周波数偏差 (k H z)	± 5 以内	
最大出力レベル (d B μ)	1 0 5	
出力レベル安定度 (d B)	± 1 以内	
出力レベル調整範囲 (d B)	0 ～ - 1 0 以上	個別に連続可変
出力インピーダンス (Ω)	7 5	F 型
出力VSWR	2. 5 以下	1 0 ～ 7 7 0 MH z
スプリアス (d B)	6 0 以上	1 0 ～ 7 7 0 MH z
電源 (V)	9	0 0 6 P 形アルカリ乾電池
消費電流 (mA)	約 7 0	2 波時
連続動作時間 (分)	約 3 6 0	2 波時 東芝製アルカリ乾電池
外形寸法 (mm)	H 9 6 × W 6 4 × D 2 2	突起物含まず
質量 (g)	約 1 2 0	乾電池内蔵時

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	
SCALE 尺 度 FREE		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT		質 量 MASS		DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名 上り信号発生器 NSG1050A 標準性能表				
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO.			
			図 番 2183349D10			