


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク適合品

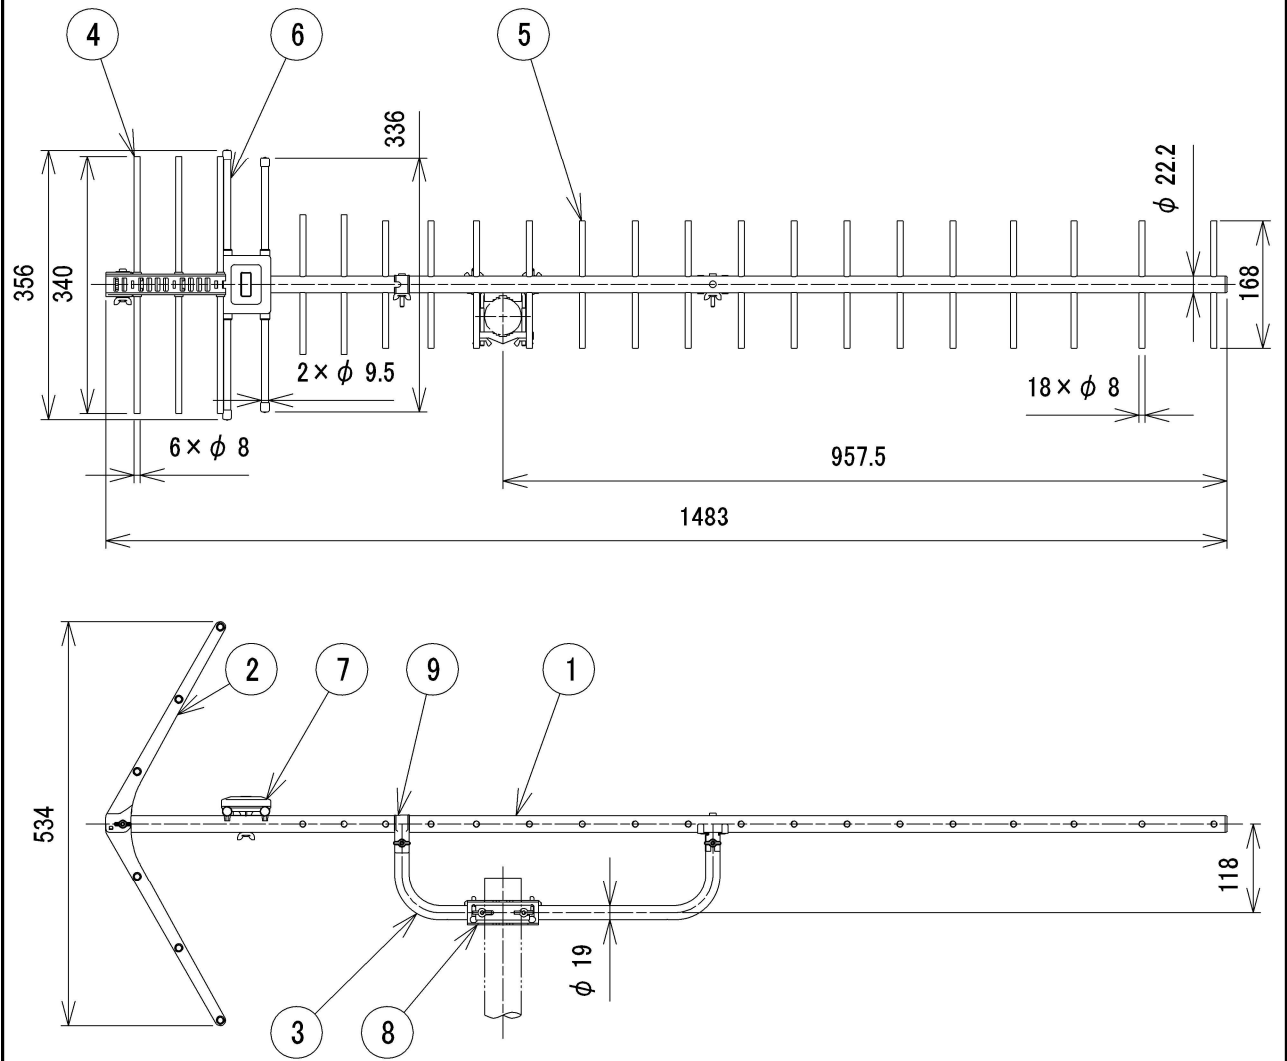

標準性能表

型 名	AUZ20FR	部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
受信チャンネル (ch)	13~52	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
素子数	20	9	アームバンド	2	ステンレス	—	
動作利得 (dB)	8.5~13.5	8	アンテナ取付金具	1	処理鋼板	—	
インピーダンス (Ω)	75(F型)	7	給電部	1	合成樹脂	—	
電圧定在波比 (以下)	2.5	6	放射素子	2	アルミ	—	
電力半値幅 (°)	28~51	5	導波素子	18	アルミ	—	
前後比 (dB)	16~25	4	反射素子	6	アルミ	—	
風圧荷重 (N(kgf))	106(10.8)	3	ステー	1	アルミ	—	
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1483×356×534	2	サブアーム	2	合成樹脂	—	
質量 (kg)	0.9	1	アーム	1	アルミ	—	
適合マスト径 (mm)	φ22~48.6	SCALE 尺 度 Free					
・風圧荷重は風速45m/s時		DESIGNED 担 当 三 上					
		DRAWN 製 図 植 田					
		INSPECTED 検 査 細 川					
		APPROVED 承認 小 西					
		品 名 AUZ20FR外観標準性能表					
		DRAWING NO. 2183382F10					
		日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					