


RoHS対応

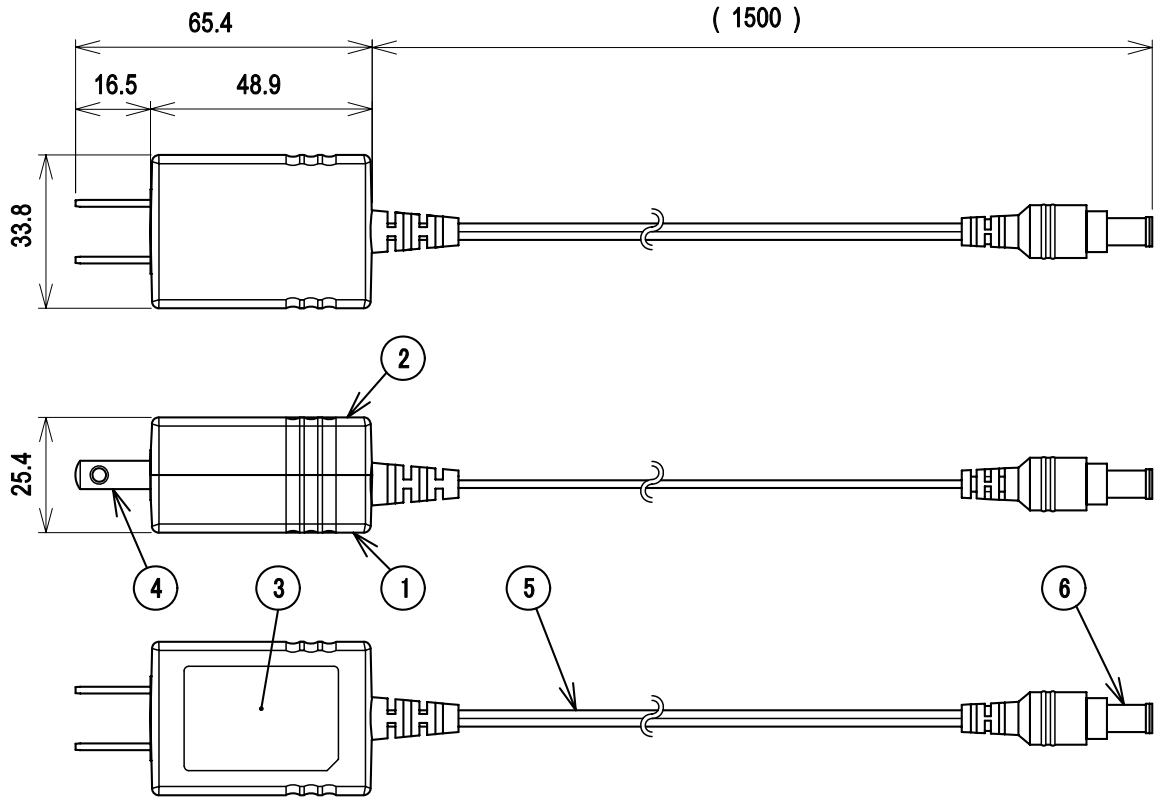

標準性能表

項目	型名	HKDAD
入力電圧範囲 (V)		AC100~240
周波数 (Hz)		50/60
入力定格電流 (A)		0.31
消費電力 (VA)		31(100V時)
出力電圧 (V)		DC15±5%
出力電流 (A)		最大0.8
リップルノイズ (mVp-p)		150(出力電流0.8A時)以下
絶縁耐圧/絶縁抵抗		入力-出力 AC3kV 60秒間 /DC500V 10MΩ以上
使用温度範囲 (℃)	※1	0~+40
安全規格		電気用品安全法
外形寸法 (mm)	※2	高さ48.9、幅33.8、奥行25.4
質量 (g)		66

※1 本体周囲温度

※2 プラグ羽、ケーブル部除く

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	理 REMARKS	備 NOTE
6	DCプラグ	1				EIAJ5
5	DCコード	1				1.5m
4	ACプラグ	1				
3	銘板	1	合成樹脂			
2	ケースカバー	1	合成樹脂			
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂			

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 田	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 関根
単位 UNIT mm	質量 MASS	品 DESCRIPTION ACアダプター		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HKDAD外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2183437F10		