


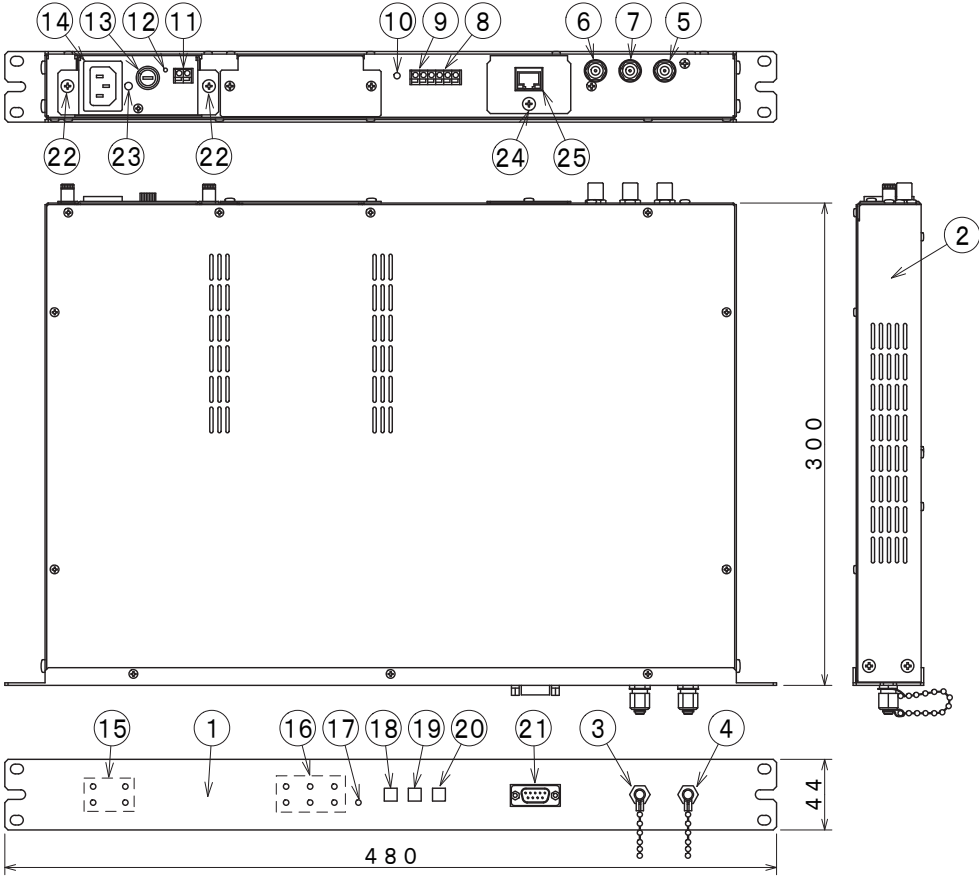

質量 約4.0kg

25	LANコネクタ	1	合成樹脂		RJ-45	
24	取付ねじ	1	鉄	ニッケルめっき		
23	コードクランプ用取付穴	2				
22	電源取付ねじ	4				
21	RS-232Cコネクタ	1				
20	LOCKスイッチ	1				
19	SETスイッチ	1				
18	SELECTスイッチ	1				
17	LINKランプ	1				
16	STATEランプ	1				
15	電源状態ランプ	1			正常 緑 異常 赤	
14	AC100Vインレット	1				
13	ヒューズホルダー	1			5A	
12	電源ランプ (P.L)	1			正常 緑 異常 赤	
11	アラーム端子 (ALARM)	1			端子台	
10	RESETスイッチ	1				
9	アラーム端子 (ALM-OUT)	1			端子台	
8	外部制御端子	1			端子台	
7	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき		
6	入力2端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき		
5	入力1端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき		
4	入力2モニター端子	1	黄銅	ニッケルめっき	-20dB	
3	入力1モニター端子	1	黄銅	ニッケルめっき	-20dB	
2	ケース	1	SUS430-KDカンデム材	シルク印刷		
1	前面パネル	1	鉄	塗装・シルク印刷		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度 FREE		担 当 	製 図 	検 図 	承 認 	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION HESW207 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING NO. 2183445A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.						

RoHS対応

項 目	性 能				備 考
伝送周波数帯域 (MHz)	10～770	770～1500	1500～2150	2150～3224	
挿入損失 (dB)	3. 0以下	4. 0以下	5. 0以下	6. 0以下	
端子間損失 (dB)	65以上	60以上	55以上	50以上	
入力・出力リターンロス (dB)	12以上	7. 5以上			
IN1 TP結合度 (dB)	－20±1. 5以内	－20±3. 0以内			
IN2 TP結合度 (dB)	－20±1. 5以内	－20±3. 0以内			
入力・出力インピーダンス (Ω)	75				C15形 F型
ALARM端子	無電圧接点出力(DC30V 0. 5A以下)				
検知周波数 (MHz)	70～1500				
検知レベル (dB μ V)	70～95				
最大入力レベル (dB μ V)	105				
切換時間 (ms)	約10(内部信号検出による自動切換時)				
使用温度範囲 (℃)	－10～＋40				
電源ユニット	H－PSU12T1(専用電源)1又は2台 AC100V±10%				50/60Hz
保守用シリアルポート	RS－232C D－SUB 9ピン(オス)				
消費電力 (W)	4. 5			電源1台時	
	6			電源2台時	
質量 (kg)	約3. 7(電源1台)				
	約0. 4(電源ユニット、H－PSU12T1)				
外形寸法 (mm)	44(H)×480(W)×300(D)				突起物含まず

LAN仕様

項 目	性 能		備 考
通信速度	10BASE-T／100BASE-TX		
コネクタ	RJ-45		
IPバージョン	IPV4(IPV6 非対応)		
SNMP	バージョン	V1相当(一部V2)	
	TRAP送信先	4件まで登録可	
	Community Name Password	4件まで登録可	

- * この製品は改良、性能向上のため意匠及び電気的特性を予告なく変更することがあります。
- * 2台目の電源ユニットはオプションです。
- * この製品は日本国内専用です。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION			
mm	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	名 HESW207標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2183445D11			