


RoHS対応



6	銘板	1	合成樹脂		
5	状態確認ランプ	1	合成樹脂		LED 緑
4	A/Bモード切換スイッチ	1	合成樹脂		
3	入力端子 (受電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	DC15V
2	時刻情報輻射部	1	合成樹脂		ホワイト
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承 認	
度	Free	左 藤	寄 崎	富 永	関 根
単 位	質 量	品 名			
UNIT	mm	DESCRIPTION TOT・JJYユニット			
	角 法	名			
	3RD ANGLE PROJECTION	W T U L F R 外 観 図			
日本アンテナ株式会社			図 名		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO.		
			番 号		
			2 1 8 3 5 4 7 A 1 0		

RoHS対応

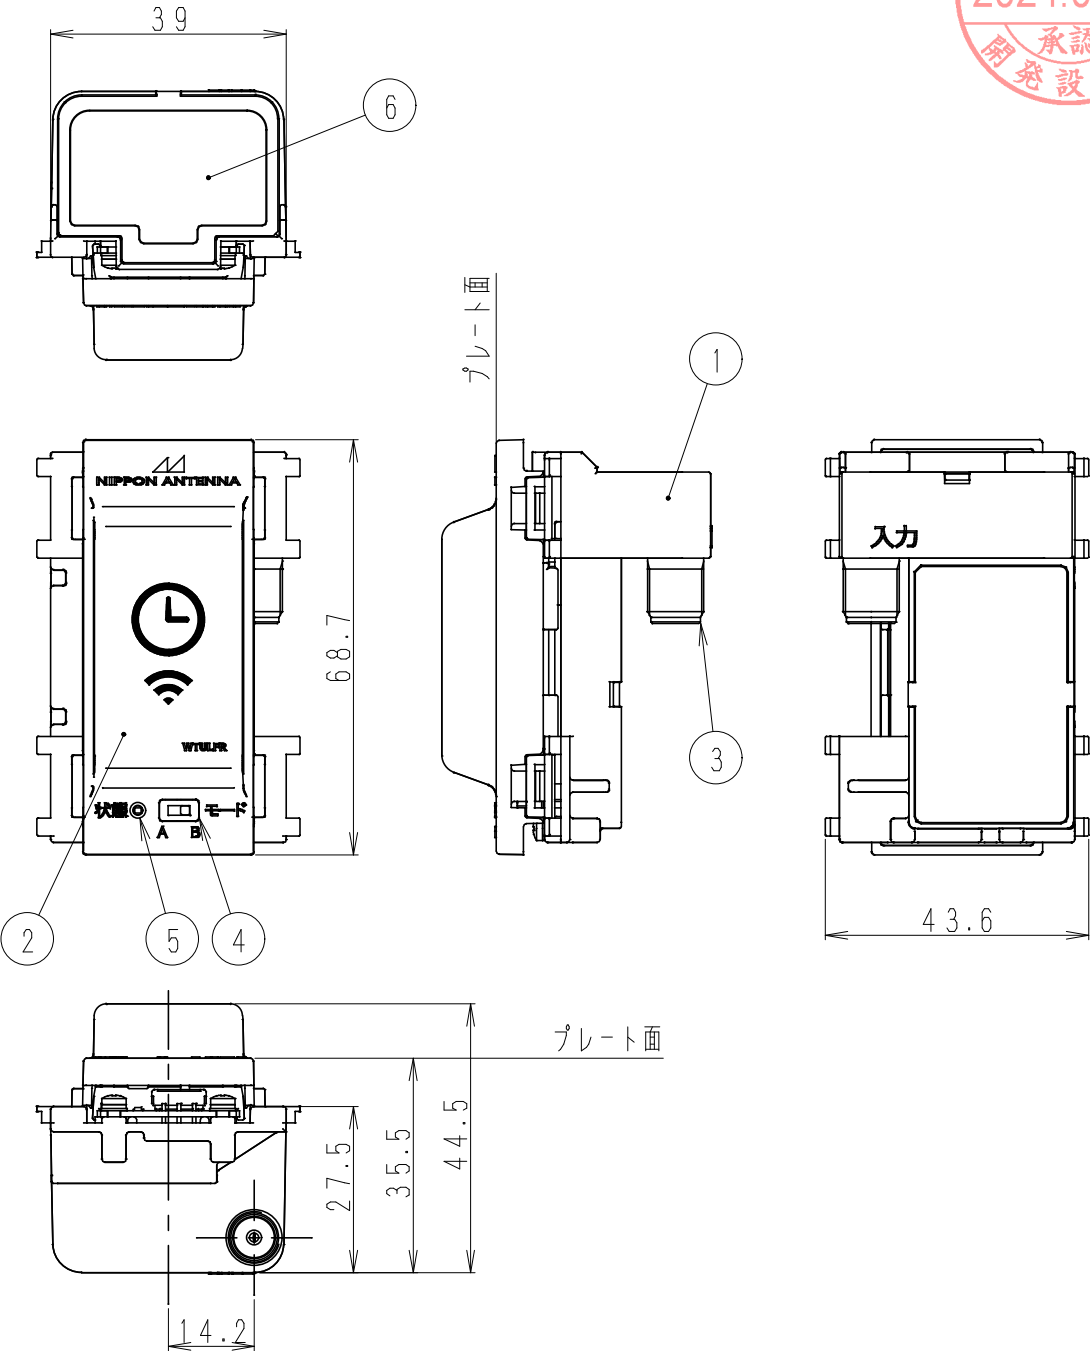

標準性能表

項 目	性 能	備 考
入力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号	ワンセグ専用
受信チャンネル	13～52ch	自動受信
入力レベル範囲 (dBμV)	45～83	
輻射周波数 (kHz)	60	
入力時刻精度 (ms)	±500以内	ARIB規格
輻射範囲 (m)	半径 約8	微弱無線局適合
輻射モード	A/Bモード切換	3時間ごとの 時分割輻射 ※1
輻射時刻精度 (ms)	±550	入力時刻精度を含む
VSWR	2.5以下	
入力インピーダンス (Ω)	75 (F型)	
電源電圧 (V)	DC13.5～16.5	
消費電流 (mA)	75以下	
外形寸法 (mm)	43.6 (W) × 68.7 (H) × 44.5 (D)	突起物含まず
質 量 (kg)	0.2	
使用温度範囲 (℃)	-10～+40	本体周囲温度

※1. 使用する環境や時計の種類により受信までに3日～5日かかる場合があります。
A/Bモードは、互いに輻射時間が重ならない様に時刻情報を輻射します。

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION TOT・JJYユニット WTULFR 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING NO. 2183547D10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					