


RoHS対応

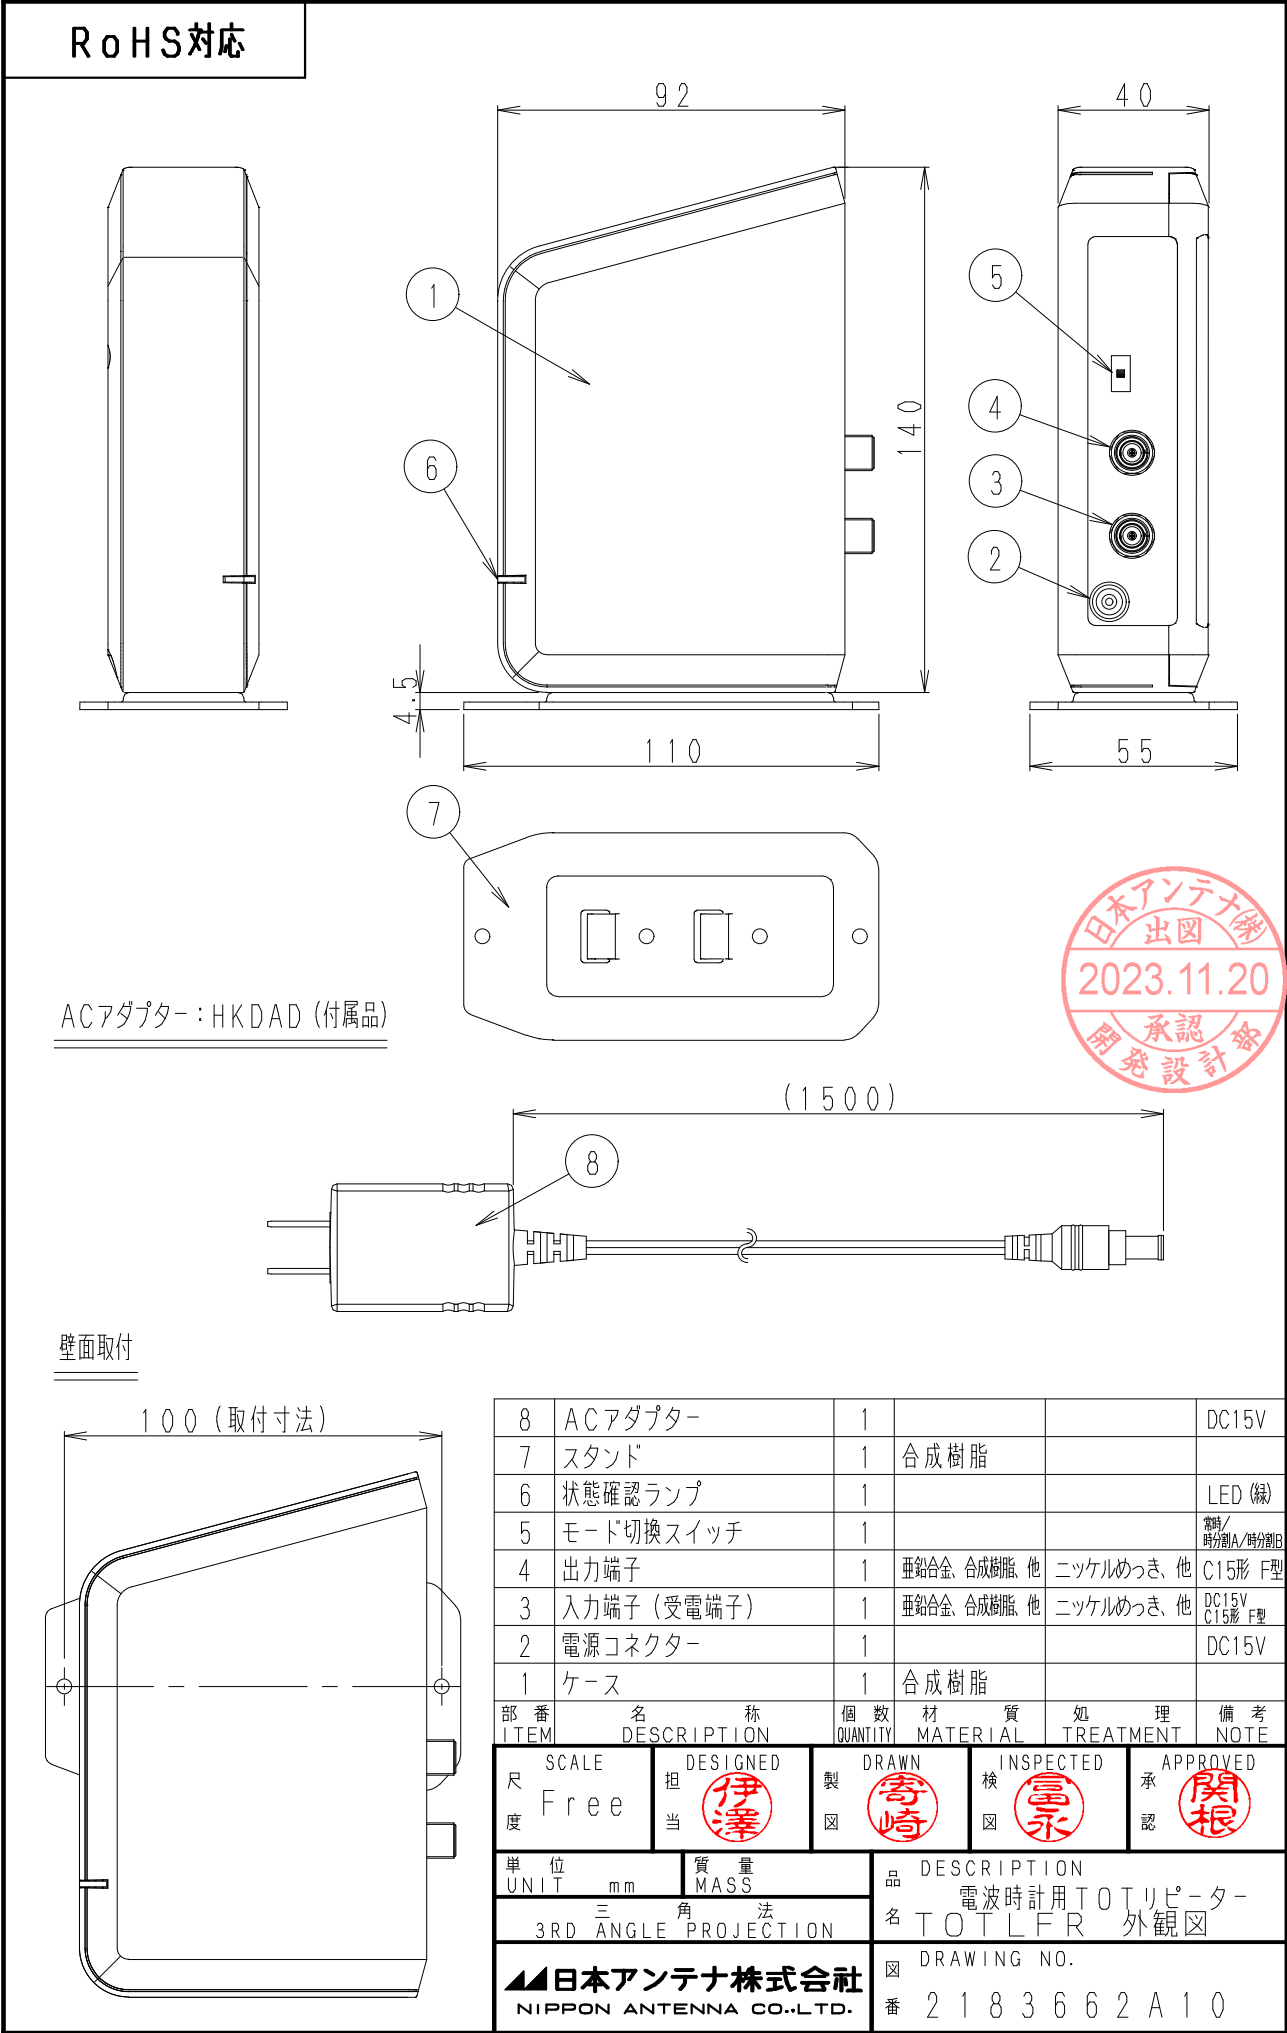

ACアダプター：HKDAD（付属品）

壁面取付

100（取付寸法）

8	ACアダプター	1			DC15V
7	スタンド	1	合成樹脂		
6	状態確認ランプ	1			LED（緑）
5	モード切替スイッチ	1			常時/時分割A/時分割B
4	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	C15形 F型
3	入力端子（受電端子）	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	DC15V C15形 F型
2	電源コネクター	1			DC15V
1	ケース	1	合成樹脂		
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 査	承 認	
Free	伊 澤	寄 崎	富 永	関 根	
単 位	質 量	品 名			
UNIT mm	MASS	電波時計用TOTリピーター			
三 角 法		名 TOTLFR 外観図			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社		番 2183662A10			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

RoHS対応

TOTLFR 標準性能表

項 目		性 能								備 考
時刻情報 輻射部	入力信号	地上デジタルテレビジョン放送信号								ワンセグ専用
	受信チャンネル	1 3 ～ 5 2 c h								自動受信
	入力レベル範囲 (dBμV)	5 5 ～ 8 3								
	輻射周波数 (k H z)	6 0								
	入力時刻精度 (m s)	± 5 0 0 以内								A R I B規格
	輻射範囲 (m)	半径 約8								微弱無線局適合
	輻射モード*	常時輻射／時分割A／時分割B ※1 切換								
	輻射時刻精度 (m s)	± 5 5 0								入力時刻精度を含む
端子部	周波数帯域 (M H z)	10 ～76	76 ～222	222 ～770	770 ～1489	1489 ～2150	2150 ～2681	2681 ～3224		
	挿入損失 (dB以下)	2 . 0		3 . 0		5 . 0		6 . 5		
	V S W R	2 . 5 以下								
	入力・出力インピーダンス (Ω)	7 5								C 1 5 形 F 型
電源電圧 (V)		D C 1 3 . 5 ～ 1 6 . 5								入力端子／電源コネクタ－
消費電力 (W)		2 . 0								
受電電圧／電流 (V/A)		D C 1 5 / 0 . 1								入力端子
使用温度範囲 (℃)		0 ～ + 4 0								本体周囲温度
本体寸法 (mm)		1 4 0 (H) × 4 0 (W) × 9 2 (D)								突起物含まず
スタンド寸法 (mm)		4 . 5 (H) × 5 5 (W) × 1 1 0 (D)								突起物含まず
質量 (k g)		0 . 2 5								

※1 3時間ごとの時分割輻射。使用する環境や時計の種類により受信までに3日～5日かかる場合があります。
時分割A/時分割Bモードは、互いに輻射時間が重ならないように時刻情報を輻射します。

HKDAD (付属ACアダプター) 標準性能表

項目	型名	HKDAD
入力電圧範囲 (V)		AC100～240
周波数 (Hz)		50/60
入力定格電流 (A)		0.31
消費電力 (VA)		31 (100V時)
出力電圧 (V)		DC15±5%
出力電流 (A)		最大0.8
リップルノイズ (mVp-p)		150 (出力電流0.8A時) 以下
絶縁耐圧/絶縁抵抗		入力・出力 AC3kV 60秒間/DC500V 10MΩ以上
使用温度範囲 (℃)	※2	0～+40
安全規格		電気用品安全法
外形寸法 (mm)	※3	48.9 (H) × 33.8 (W) × 25.4 (D)
質量 (g)		66

※2 本体周囲温度
※3 プラグ刃、ケーブル部除く



部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS		品 名 電波時計用TOTリピーター TOTLFR 標準性能表	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2183662D11	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					