


RoHS対応

優良住宅部品

1

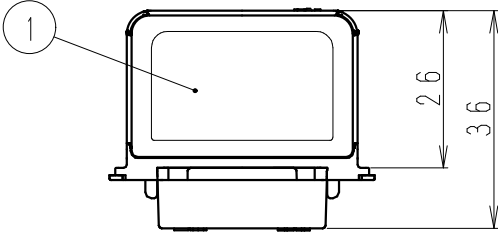

6

3

TV

AL

69

28

44

2

4

5

IN

26

規格表

項目	型名	BL7F-7E							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.3	1.8	2.0	3.4	4.0	4.5		
結合損失 (dB以下)	1.2	1.1	1.2	1.3	1.5	1.5	1.6		
逆結合損失 (dB以上)	1.5	2.3	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5		
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5		
漏洩電界強度 ※ (dBuV/m&F)	34.0		40.2						
インピーダンス (Ω)	75								
使用温度範囲 (℃)	-10~+40								
質量 (g)	85								

※ 3mの距離において

型名	BL7F-7E
BL型名(型式)	SH-7F-7

6	TV端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
5	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	銘板	1			

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE
Free

DESIGNED
担
当
騎形

DRAWN
製
図
寄崎

INSPECTED
検
図
徳永

APPROVED
承
認
関根

単位	質量	品名
UNIT mm	MASS	
3RD ANGLE PROJECTION		直列ユニット1端子型(中間用)
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING NO.
		番 2183712E10

A4-S-MC