


RoHS対応

優良住宅部品

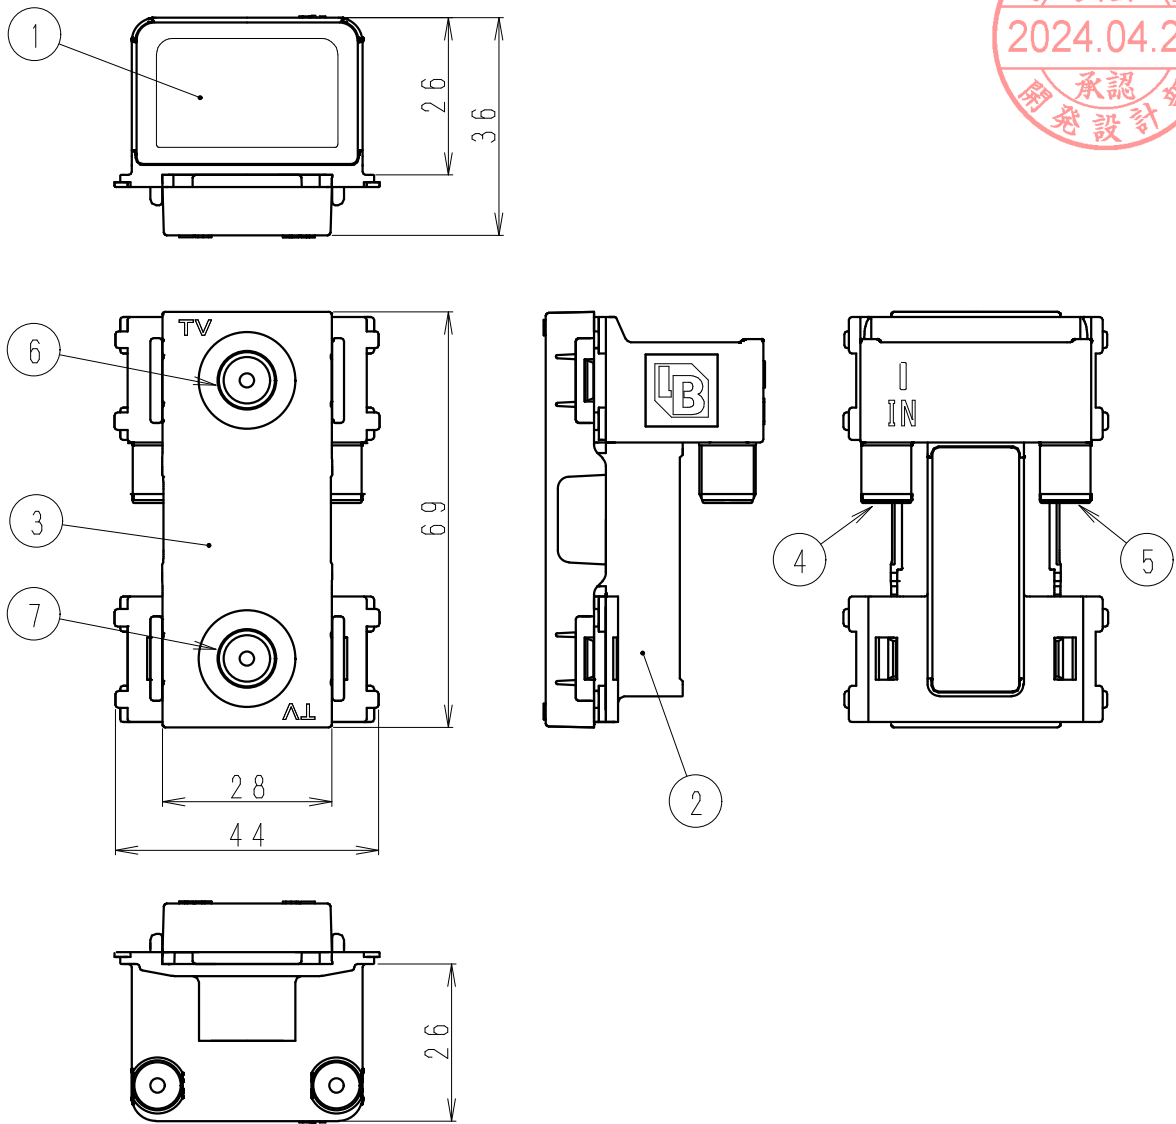

規格表

項目	型名	BL77F-7E						
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	76 ~300	300 ~770	1000 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
挿入損失 (dB以下)	2.0	1.5	2.0	2.2	3.4	4.0	4.0	
結合損失 (dB以下)	1.6	1.5	1.6	17.5	18.5	18.5	19.5	
逆結合損失 (dB以上)	1.5	2.5	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	
端子間結合損失 (dB以上)	1.3	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	
漏洩電界強度 ※(dBμV/m以下)	—		34.0	40.2				
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	90							
※ 3mの距離において								
型名	BL77F-7E							
BL型名(型式)	SH-77F-7							

7	TV端子2	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型	
6	TV端子1	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型	
5	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型	
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト		
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき		
1	銘板	1				
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION		個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
尺	Free	担		製		検		承	
度		当		図					
単位 UNIT	mm		質量 MASS		品名 DESCRIPTION				
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION					直列ユニット2端子型(中間用)				
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					DRAWING NO.				
					図番 2183714E10				