


RoHS対応

優良住宅部品

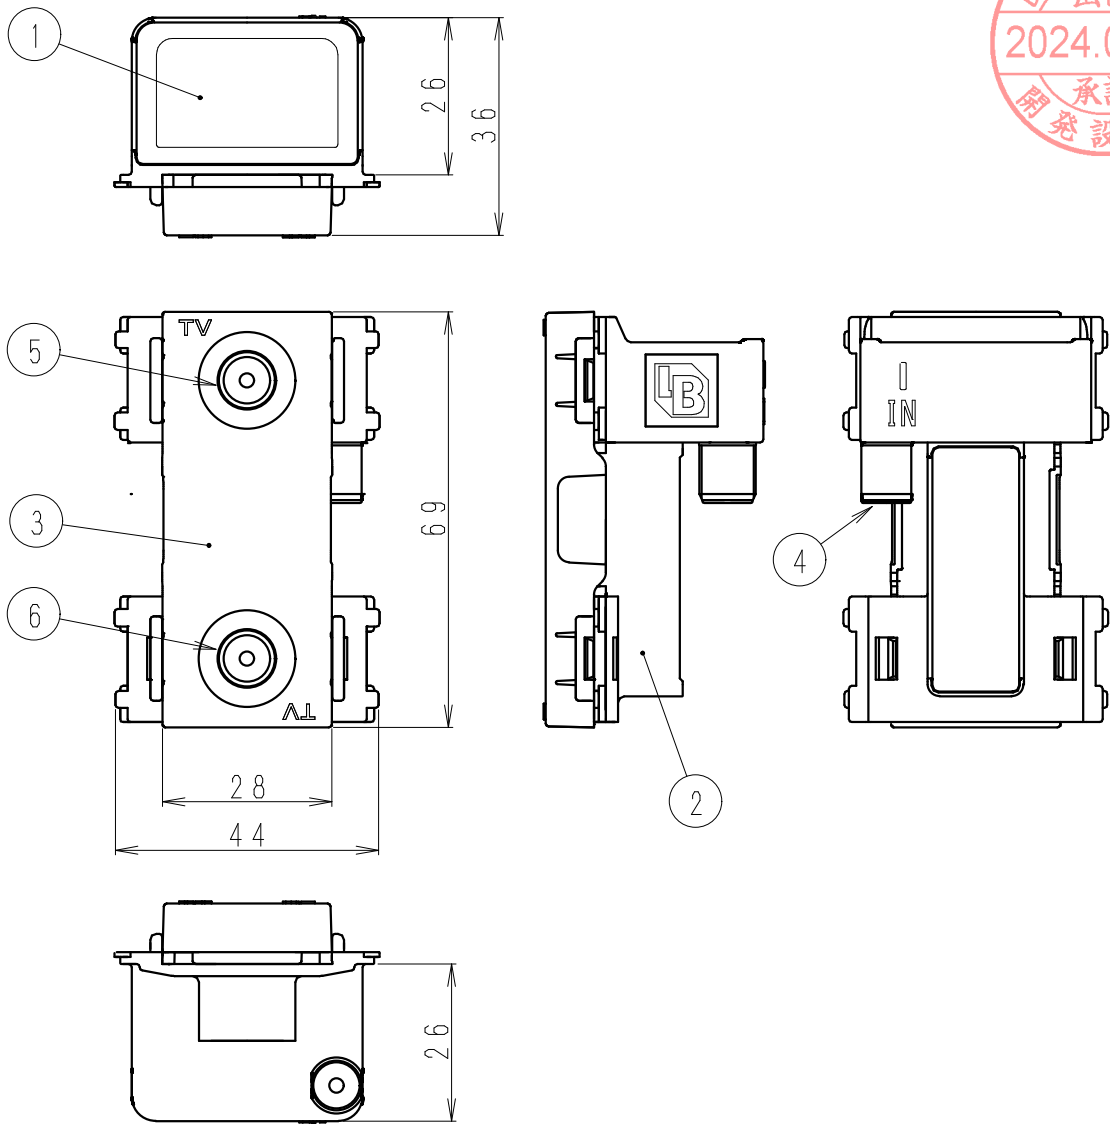

規格表

項目	BL77F-R E						
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	76 ~300	300 ~770	1000 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
結合損失 (dB以下)	13	12	13	14.5	15	15	16
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
漏洩電界強度 ※(dBμV/m以下)	—		34.0		40.2		
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質 量 (g)	90						

※ 3mの距離において

型 名	BL77F-R E
BL型名 (型式)	SH-77F-R

6	TV端子2	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
5	TV端子1	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	銘 板	1			

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free 度	DESIGNED 担 当 	製 図 	DRAWN	INSPECTED 	APPROVED 承 認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			直列ユニット2端子型 (端未用)		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO.		
			2183715E10		