
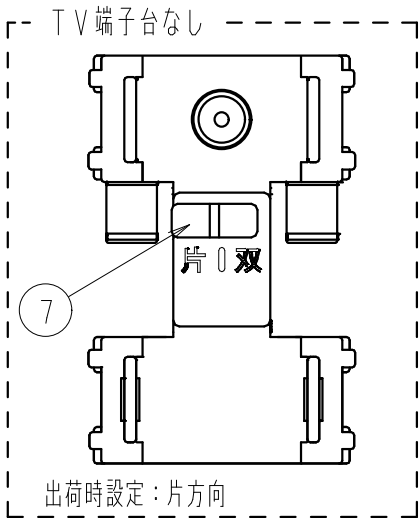
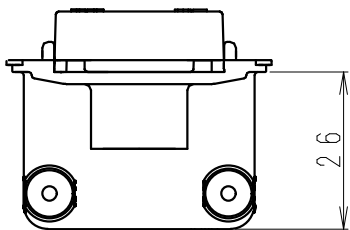
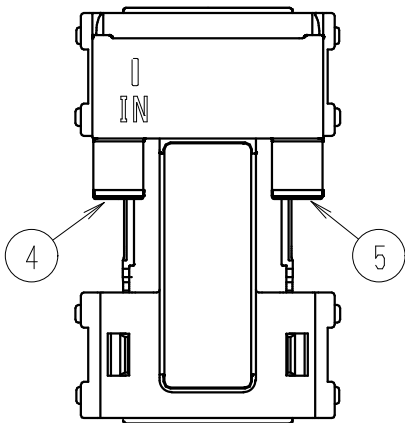
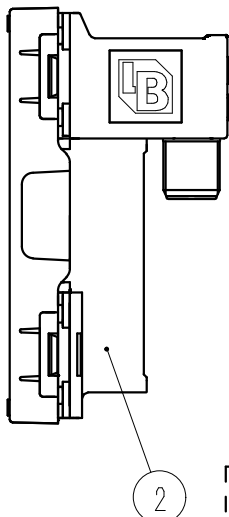
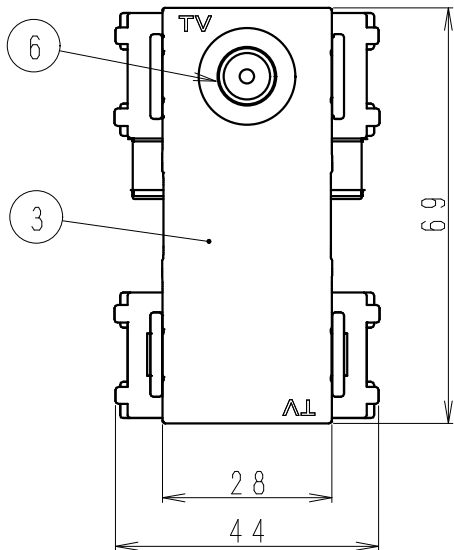


RoHS対応

優良住宅部品

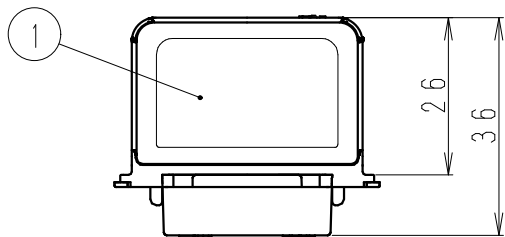

規格表

項目	型名	BL7F-7SE						
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	
結合損失 (dB以下)	1.2	12	12	13	15	16	17.5	
逆結合損失 (dB以下)	15	25	20	18	15	15	15	
電圧定在率 (以下)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
漏洩電界強度 (dBuV/m以下)	—	34.0	40.2					
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	85							

※ 3mの距離において ※ テレビ出力端子側は除く

型名	BL7F-7SE
BL型名(型式)	SH-7F-7S

7	片/双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
6	TV端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
5	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	銘板	1			
部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE

SCALE Free	DESIGNED 担 当 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	DRAWN 製 図 寄 崎	INSPECTED 検 査 徳 永	APPROVED 承 認 関 根
単位 mm	質量 g	品 名 直列ユニット1端子型 上り信号カット機能付(中間用)		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 2183716E10		