
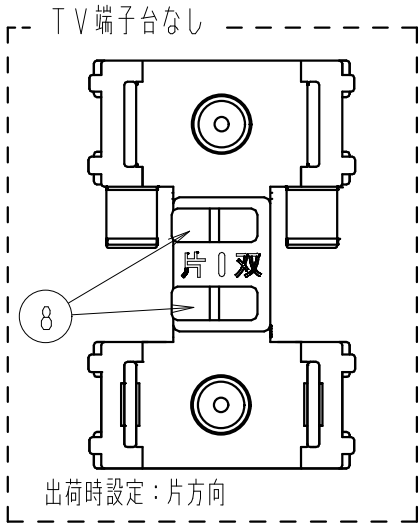
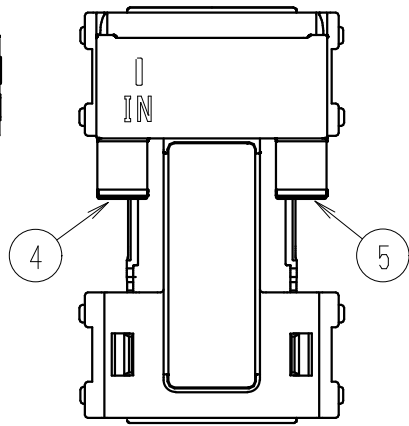
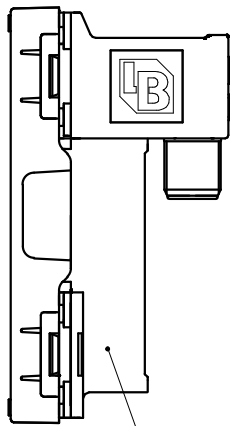

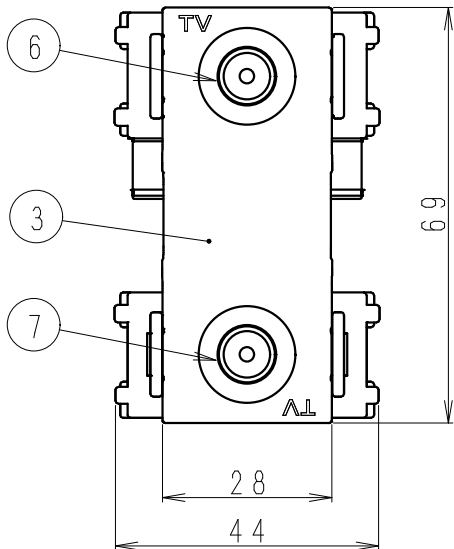


RoHS対応

優良住宅部品

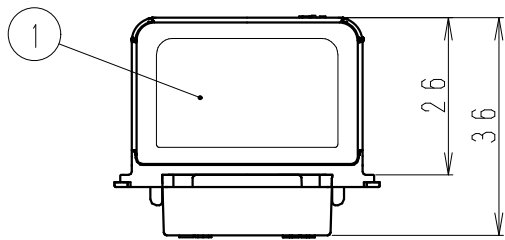

規格表

項目	型名	BL77F-7SE							
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224		
挿入損失 (dB以下)	双方向 1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0	4.0		
片方向	1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	4.0	4.0		
結合損失 (dB以下)	双方向 15	15	16	18	19	20	22		
片方向	40以上	17	17	19	20	21	22		
逆結合損失 (dB以上)	双方向 15	25	20	18	15	15	15		
片方向	15	25	20	18	15	15	15		
端子間結合損失 (dB以上)	双方向 13	20	18	15	15	15	15		
片方向	13	20	18	15	15	15	15		
電圧定在波比 (以下)	双方向 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5		
片方向	2.0*	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5		
漏洩電界強度 ※ (dBuV/m以下)	—	34.0		40.2					
インピーダンス (Ω)			75						
使用温度範囲 (℃)			-10~+40						
質量 (g)			90						

※ 3mの距離において ※ テレビ出力端子側は除く

型名	BL77F-7SE
BL型名(型式)	SH-77F-7S

8	片/双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
7	TV端子2	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
6	TV端子1	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
5	出力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	銘板	1			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

SCALE Free	DESIGNED 担 当 駒形	DRAWN 製 図 寄崎	INSPECTED 検 査 徳永	APPROVED 承認 関根
---------------	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------

単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 直列ユニット2端子型 上り信号カット機能付(中間用)
---------------	------------	---

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NO. 2183718E10
-------------------------------	----------------------------------

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.