
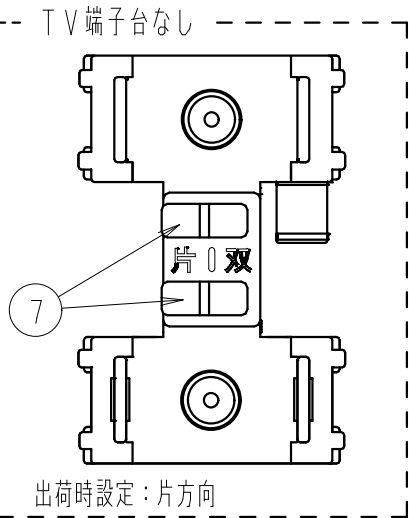
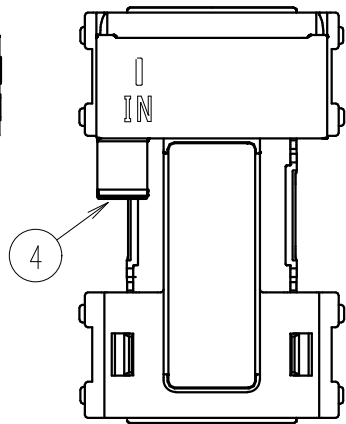
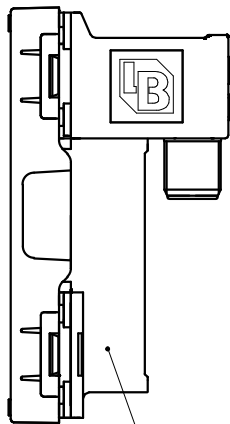

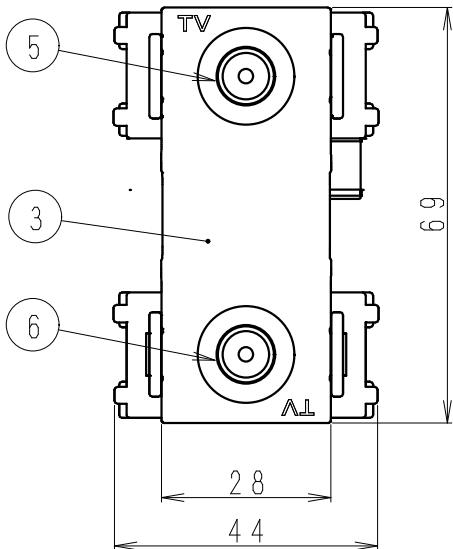


RoHS対応

優良住宅部品

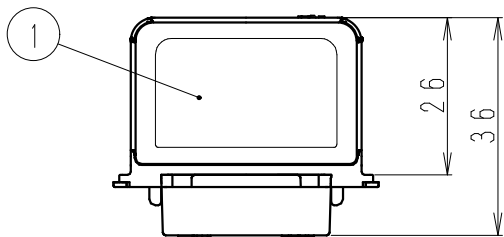

規格表

項目	型名	BL77F-RSE						
周波数帯域 (MHz)	10~55	70~300	300~770	1000~1489	2150~2681	2681~3224		
結合損失 (dB以下)	13	13	13	14	15	16	16.5	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	
漏洩電界強度 ※ (dBuV/m以下)	—	34.0		40.2				
インピーダンス (Ω)				75				
使用温度範囲 (℃)				-10~+40				
質量 (g)				90				

※ 3mの距離において ※ テレビ出力端子側は除く

型名	BL77F-RSE
BL型名(型式)	SH-77F-RS

7	片/双方向切換スイッチ	2	合成樹脂		
6	TV端子2	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
5	TV端子1	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	F型
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	銘板	1			
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 Free 度		DESIGNED 担 当 驕形		DRAWN 製 図 寄崎		INSPECTED 検 図 徳永		APPROVED 承 認 関根	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 直列ユニット2端子型 上り信号カット機能付（端末用）					
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 番 DRAWING NO. 2 1 8 3 7 1 9 E 1 0					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.									