


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	M C A - S B R - B A 3
2	用 途	移動局車載用両面テープ貼付けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-P型接栓（分割式）
8	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 5m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部
12	備 考	

型名	MCA-SBR-BA3		図番	MM-K213-M00
担当	園田 2012.8.21	検図	関 2012.8.21	承認 奥川 2012.8.21
日本アンテナ株式会社				

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±						
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±						
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±						
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±						
≤1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±						

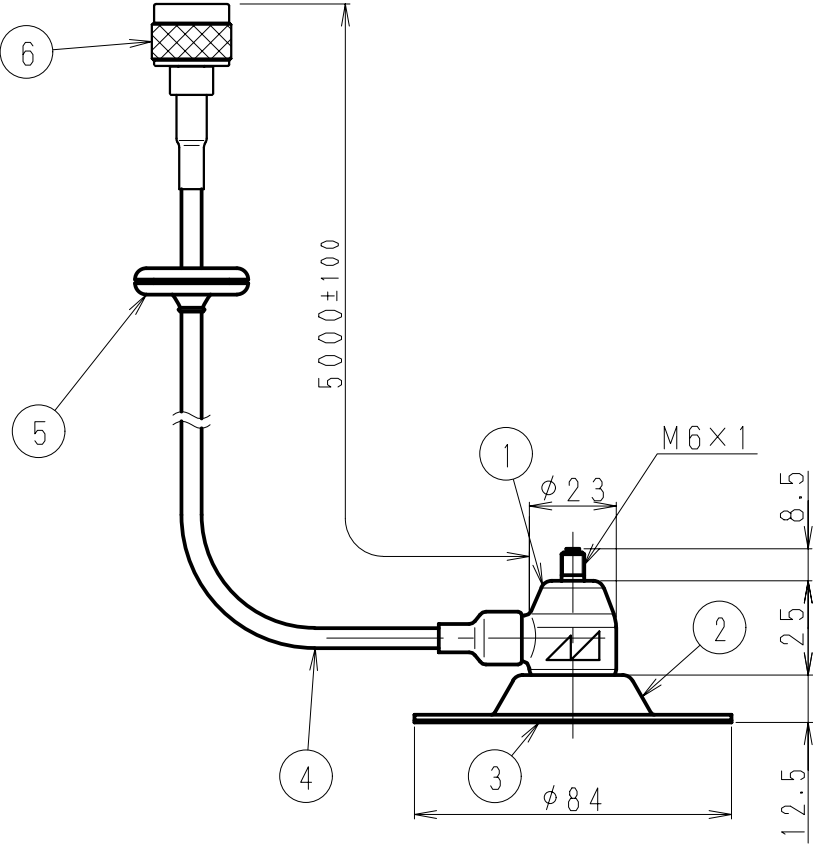

6	N-P型接栓（分割式）	1			
5	グロメット	1	EPDM		黒色
4	3D-2V	1			黒色
3	接着シート	1			
2	ベース板	1	A1050		黒色
1	給電部	1	PP他		黒色

△				部 番 名 称 個 数 材 質・処 理 部 品 図 番 備 考	
△				ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT PART DRAWING No. NOTE	
△				尺 寸 1:2	DESIGNED 園田 2012.8.21
△				製 図 園田 2012.8.21	DRAWN 園田 2012.8.21
△				検 査 関 2012.8.21	INSPECTED 関 2012.8.21
△				承認 奥川 2012.8.21	APPROVED 奥川 2012.8.21
△				単 位 DIM m・m	質 量 MASS
△				MICRO CADAM	品 名 DESCRIPTION 車載用両面テープ貼付け型基部 MCA-SBR-BA3 外觀図
△				図 番	DRAWING No. MM-K213-H00
符号	日 付	変 更 記 事	担 当 承認	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.	
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED APPROVED		