


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 3λ/4 ホイップアンテナ
2	型名	MCA-EL (286) -1
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	850~940MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	※
7	絶対利得	公称 4.65dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	給電部接栓	M6×1 雌ねじ
10	質量	約 40g
備考 ※MCA-MG-BA3、MCA-SM-BA3取付時：使用周波数帯域内1.5以下 MCA-MG-BA5、MCA-GB-BA3取付時：受信周波数 (850~860MHz) 1.9以下 送信周波数 (930~940MHz) 1.5以下 付属品 取扱説明書 1部 ゴムワッシャー 1個 取付基台 MCA-MG-BA3 MCA-MG-BA5 MCA-SM-BA3 MCA-GB-BA3		

■ 周波数特性<例>

MCA-MG-BA3に取付時の特性例

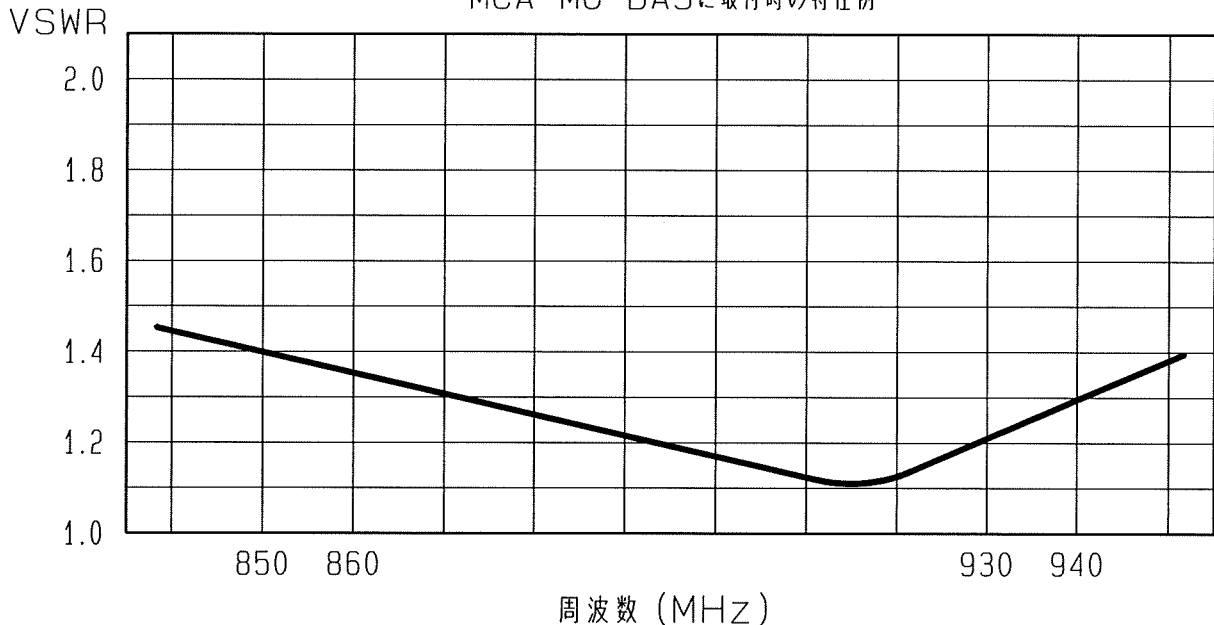

型名	MCA-EL (286) -1		図番	M8-B311-M01
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
園田 2012.12.6	(印) 2012.12.6	泉川 2012.12.6		

