


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	SM-930A
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	850~940MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域にて1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-P型接栓 (分割式)
12	給電ケーブル	3D-2V 5m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	吸着盤マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 ゴムワッシャー 1個 コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		


■ 周波数特性<例>

VSWR

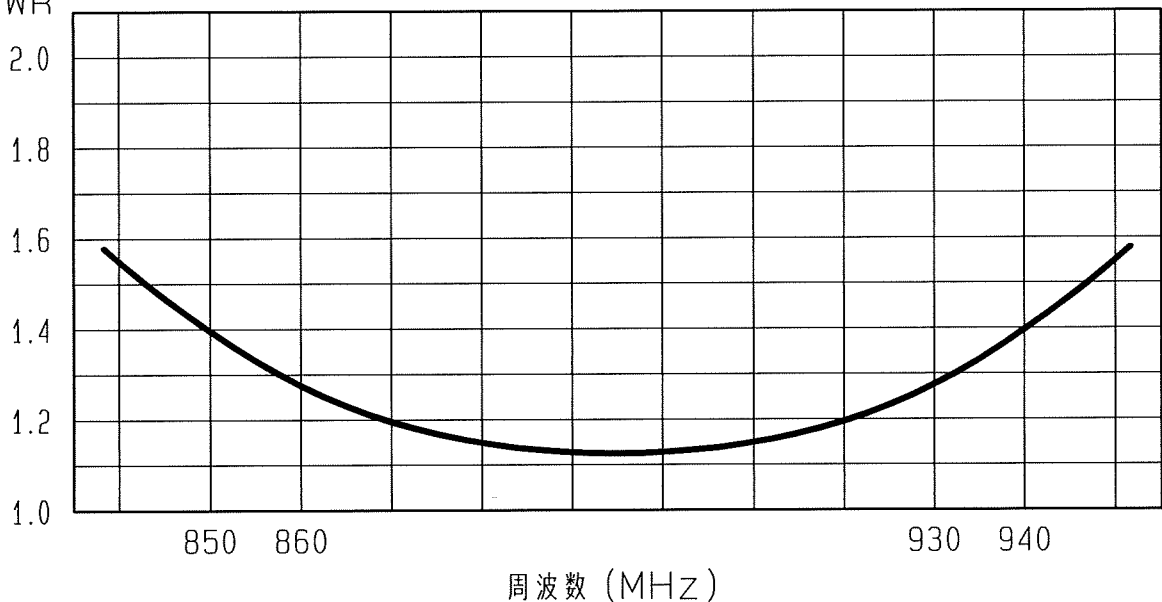


型名 SM-930A		図番 M8-B217-M01	
担当 園田 2012.12.6	検図 (実) 2012.12.6	承認 (実) 2012.12.6	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

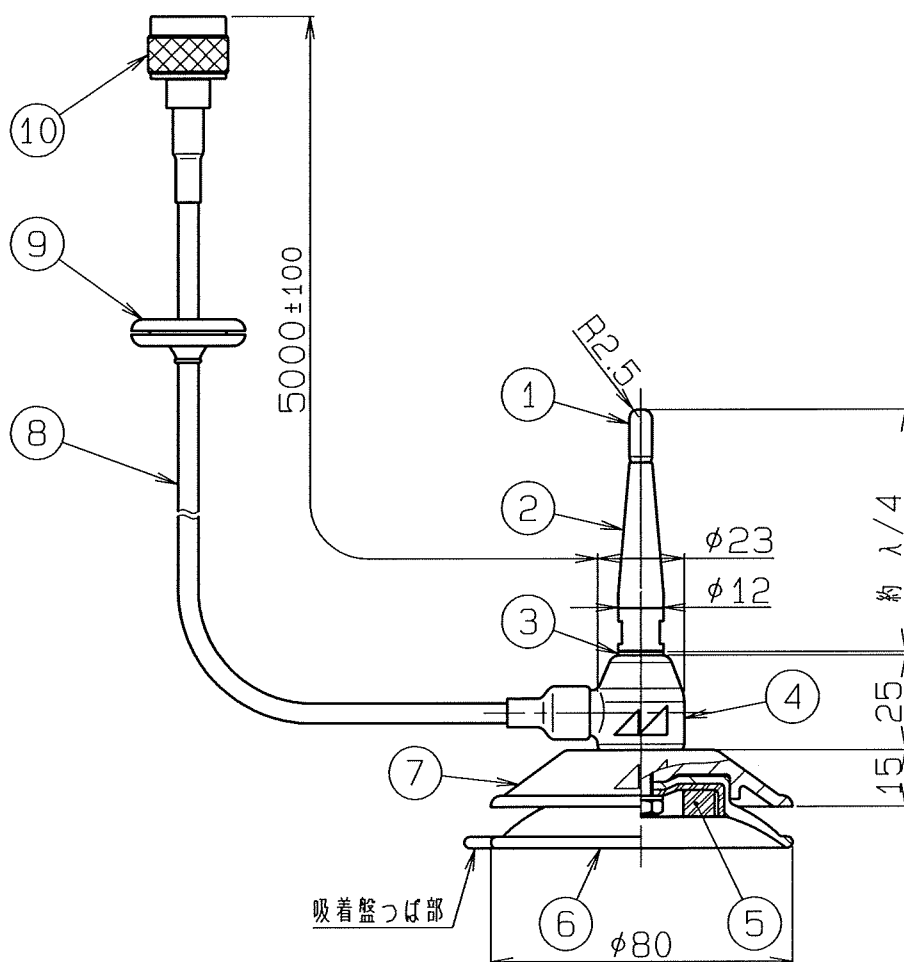

10	N-P型接粒(分割式)	1			
9	グロメット	1	EPDM		黒色
8	3D-2V	1			黒色
7	マグネットカバー	1	AES		黒色
6	吸着盤	1	EPDM		黒色
5	マグネット	1	フェライト		
4	給電部	1	PP他		黒色
3	ゴムワッシャー	1	EPDM		黒色
2	エレメント	1	PP他		黒色
1	エレメントトップ	1	AES		橙色

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R 1:2 度		DESIGNED 担 当 田 園 2012.11.21	DRAWN 製 図 田 園 2012.11.21	INSPECTED 検 査 田 園 2011.11.21	APPROVED 承認 奥 川 2012.11.21
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 800MHz 帯車載用吸着マグネット型アンテナ	
△					MICRO CADAM				S M - 9 3 0 A 外 観 図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No. M8-B217-H01			
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					