



アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 3λ/4 ホイップアンテナ
2	型名	HSM-930A
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	850~940MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域にて1.5以下
7	絶対利得	公称 4.65dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-P型接栓 (分割式)
12	給電ケーブル	3D-2V 5m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 ゴムワッシャー 1個 コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		

■ 周波数特性<例>

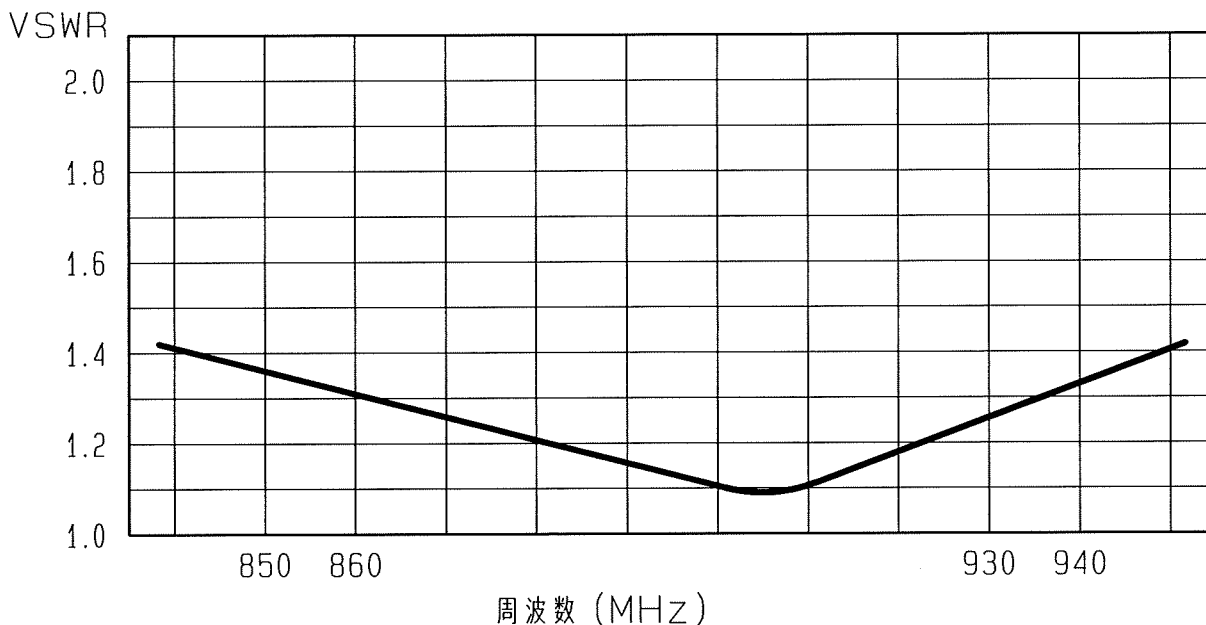

型名	HSM-930A		図番	M8-B310-M01
担当	園田	検図	奥川	日本アンテナ株式会社
	2012.12.6	2012.12.6	2012.12.6	

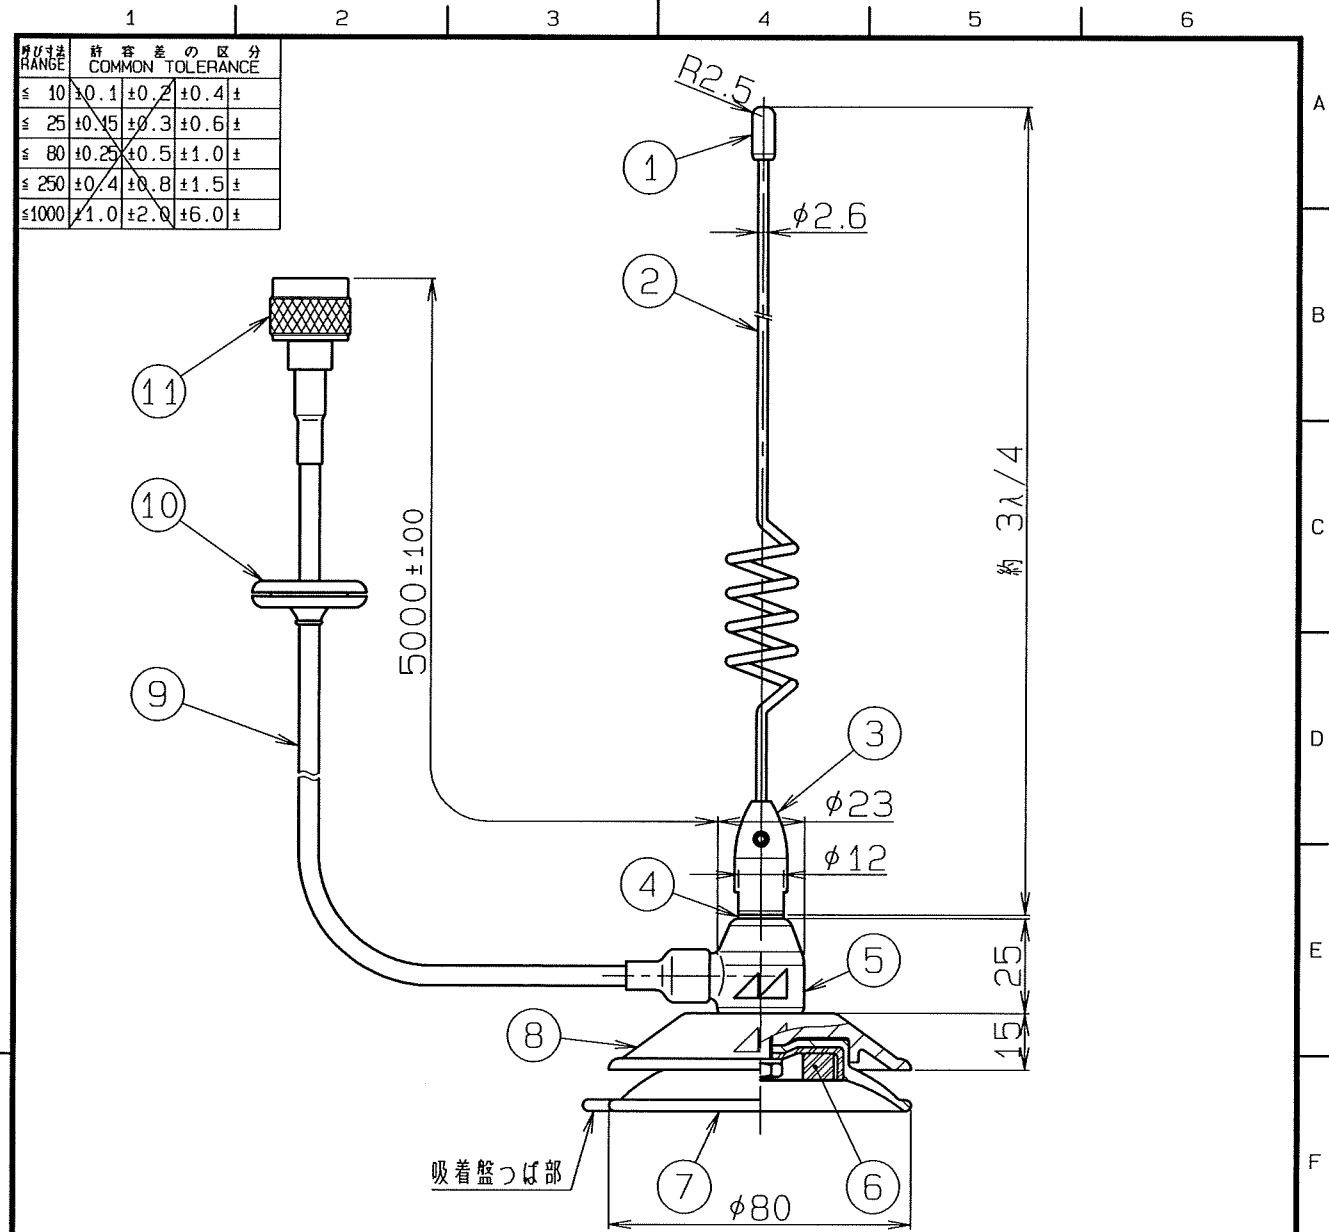

吸着盤つば部

11	N-P型接栓 (分割式)	1			
10	グロメット	1	EPDM		黒色
9	3D-2V	1			黒色
8	マグネットカバー	1	AES		黒色
7	吸着盤	1	EPDM		黒色
6	マグネット	1	フェライト		
5	給電部	1	PP他		黒色
4	ゴムワッシャー	1	EPDM		黒色
3	エレメントプラグ	1	C3604B・Ep/Cr		
2	エレメント	1	SUS		
1	エレメントトップ	1	AES		橙色

△					部 番 名	単 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					R 1:2	担 園田	製 園田	検 (南)	承 園田
△					度	当 2012.11.21	図 2012.11.21	図 2012.11.21	認 2012.11.21
△					単 位	質 量	品 名		
△					DIM m・m	MASS	DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM		800MHz帯車載用吸着マグネット型アンテナ		
△					日本アンテナ株式会社		図 名		
	符 号	日 付	変 更 記 事	担 当	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING No.		
	SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER			M8-B310-H01		