




アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型 式	マグネット型低姿勢アンテナ
2	型 名	HMG-930-FL(A)
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	受信周波数 850～860MHz 送信周波数 930～940MHz
5	入力インピーダンス	公称 50Ω
6	V S W R	コネクタ端(3D同軸ケーブル5m+N-P型接栓含む) にて 2.0以下
7	絶 対 利 得	アンテナ端(3D同軸ケーブル5m+N-P型接栓含まず) にて最大方向 4.5dBi以上
8	偏 波	垂直偏波
9	給 電 部 接 栓	N-P型接栓
10	質 量	約0.7kg
備考 付属品 : コードホルダー 3個、付属用保護シール、取扱説明書 VSWR・絶対利得測定条件 : 1m×1mアース板中央設置		

■ 周波数特性＜例＞

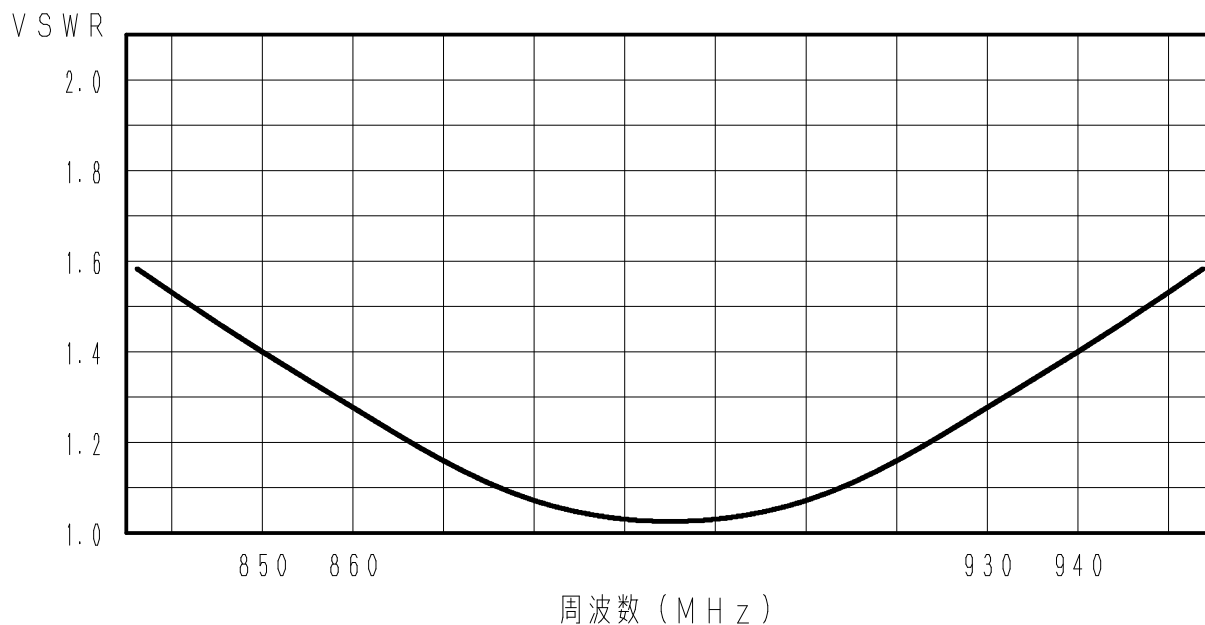

型名 HMG-930-FL(A)			図番 M8-1201-M00
担当 岸本 2013.5.9	検図 小島 2013.5.9	承認 奥川 2013.5.9	日本アンテナ株式会社

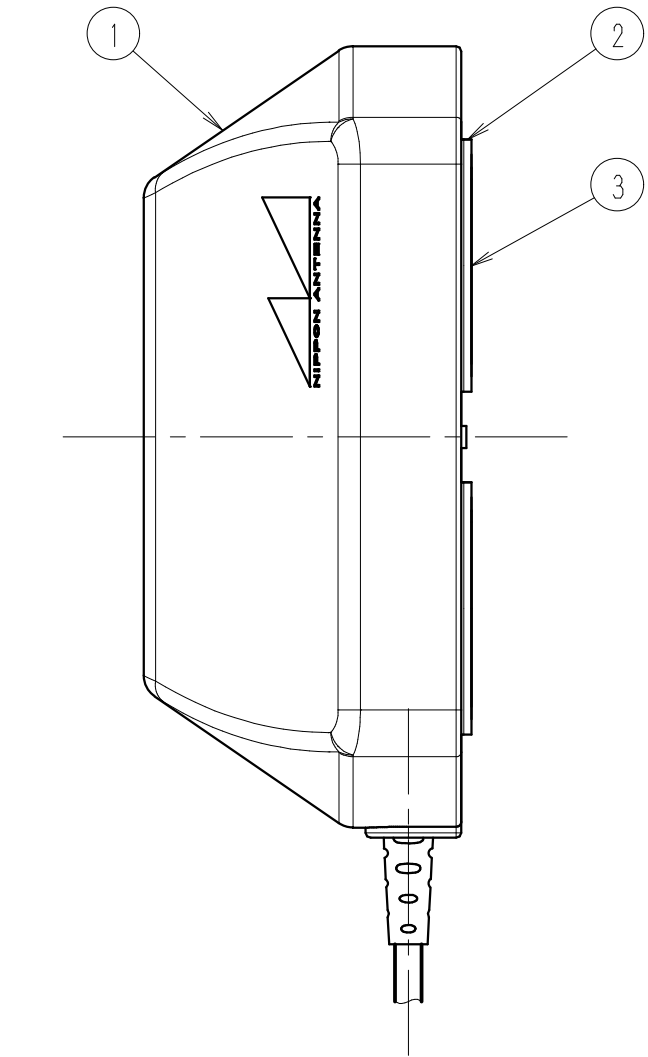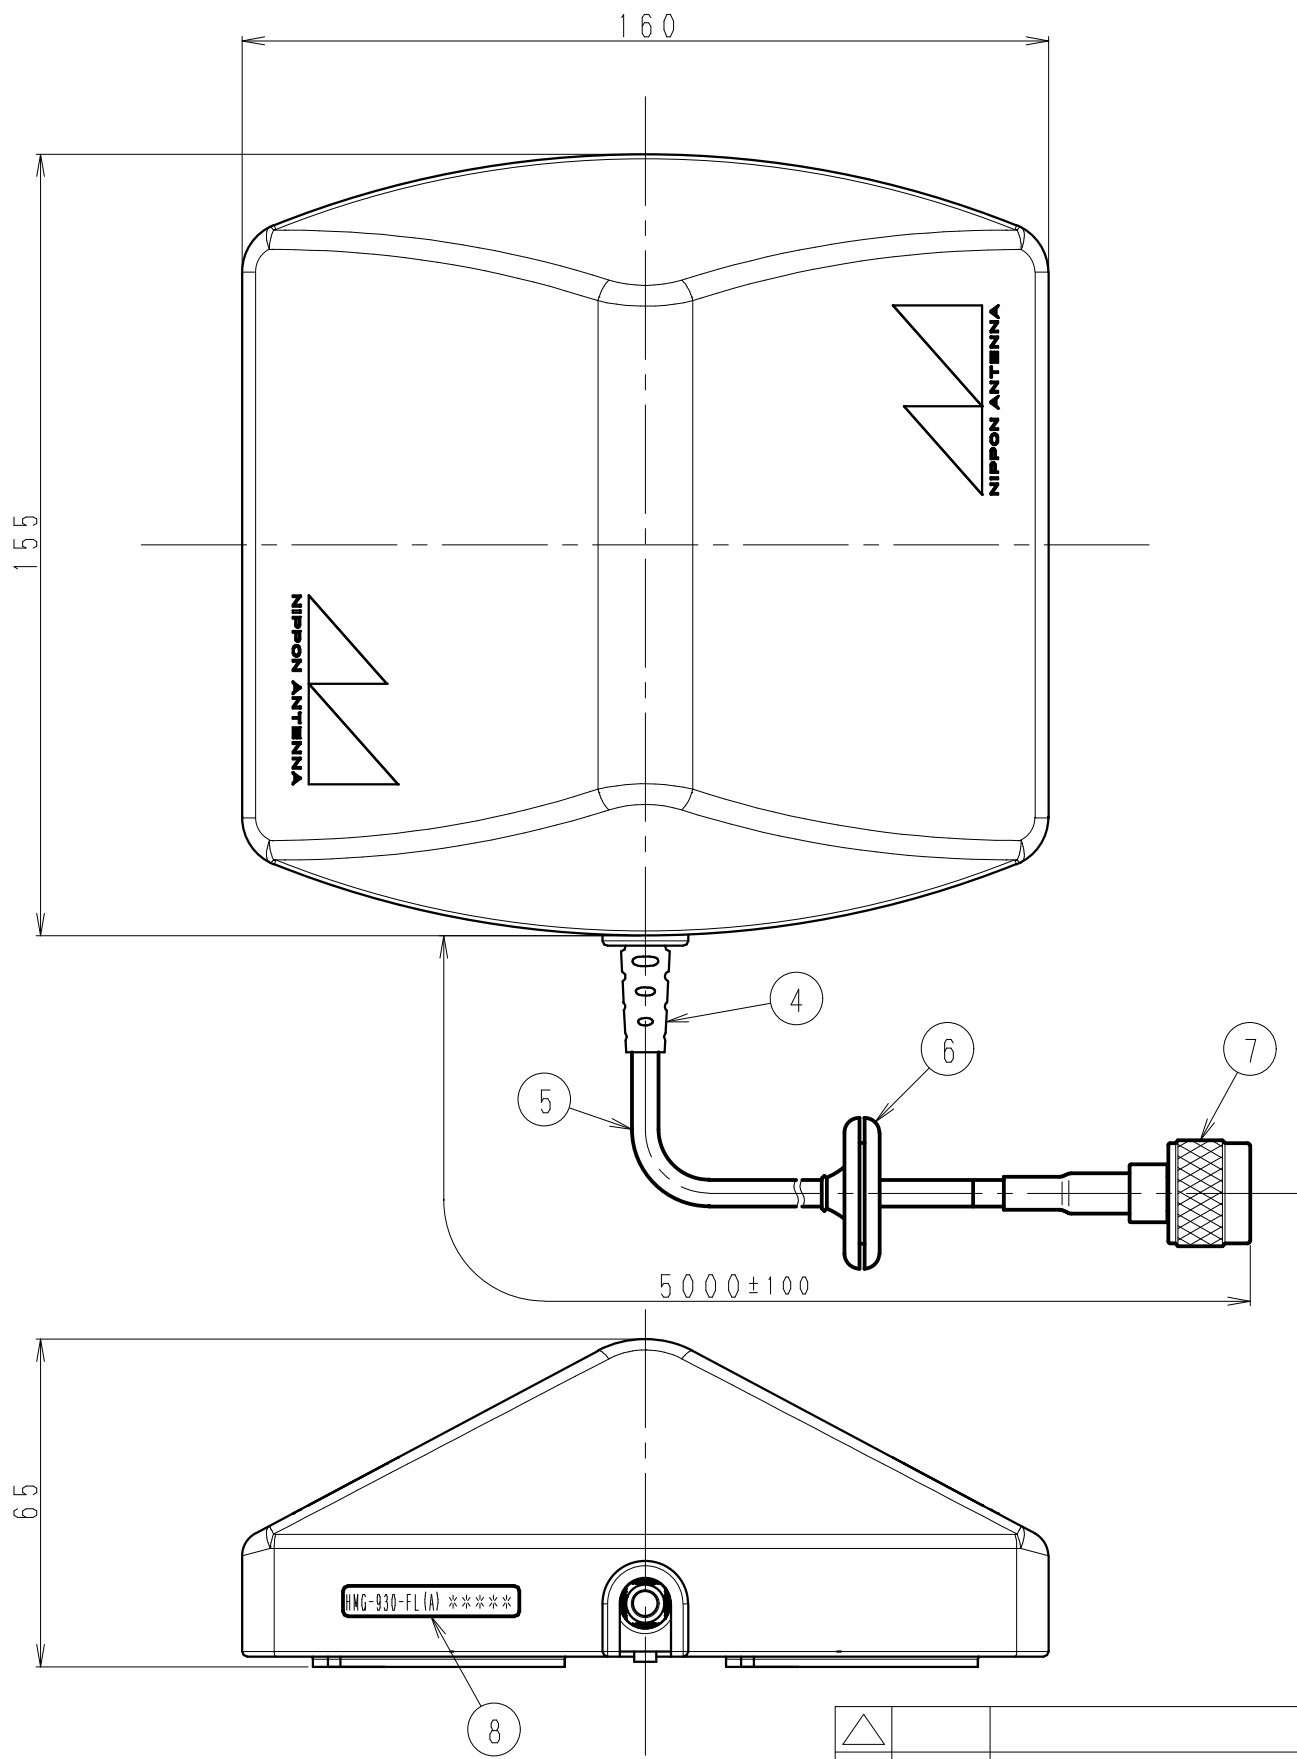

8	銘板	1	テトロンフィルム		
7	N-P型接栓	1	C3604B他		
6	グロメット	1	EPDM		黒
5	3D同軸ケーブル	1			黒
4	パッキングロメット	1	シリコン		黒
3	マグネット	4			
2	ベース	1	AES		白
1	レドーム	1	AES		白
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺度 free	DESIGNED 担当 岸本 2013.6.26	DRAWN 製図 岸本 2013.6.26	INSPECTED 検図 関 2013.6.26	APPROVED 承認 奥川 2013.6.26	DESCRIPTION 品名 MCA用マグネット型低姿勢アンテナ HMG-930-FL(A) 外觀図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 M8-1201-H01
MICRO CADAM					

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNER APPROVED		