


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

記号	自在バンド 種類名	適用径範囲 φ□
A	3BD-HD-12	φ120~φ190
B	3BD-HD-17	φ170~φ260
C	3BD-HD-23	φ230~φ320
D	3BD-HD-30	φ300~φ410


形式

注記:

1. 金具は2台以上でのご使用下さい。
2. 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。

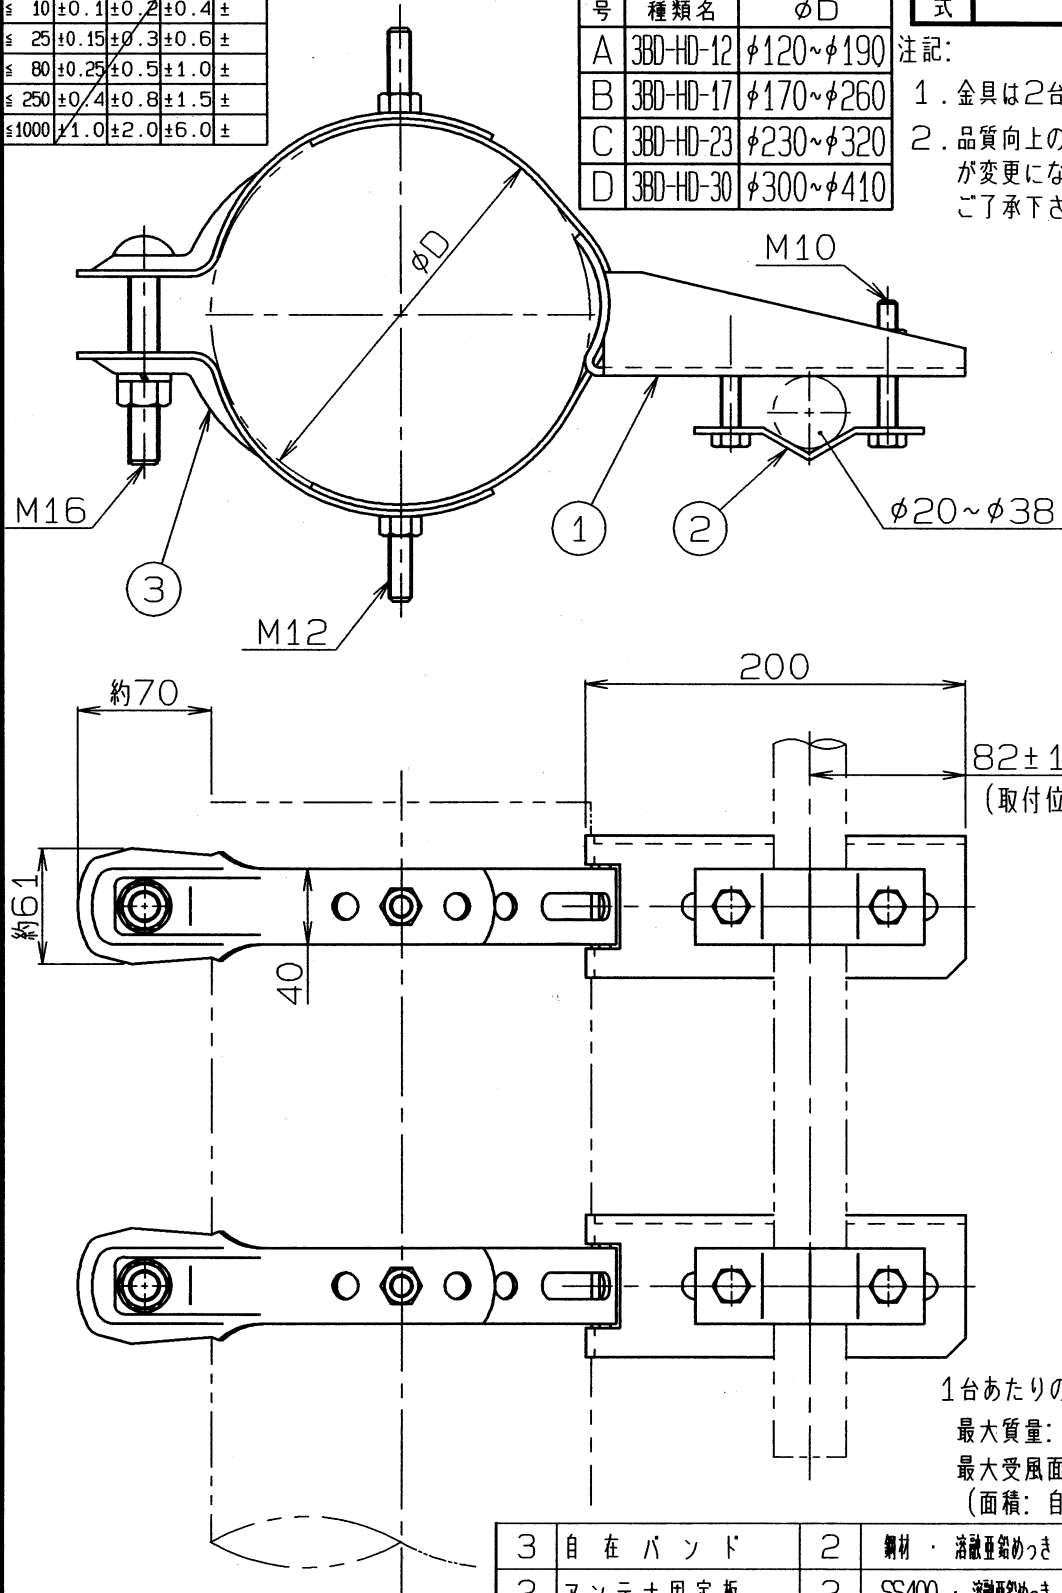

1台あたりの
最大質量：約3kg
最大受風面積：約0.015m²
(面積：自在バンドは含まない)

					3	自在バンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき			11
					2	アンテナ固定板	2	SS400・溶融亜鉛めっき			
					1	支持金具	2	SS400・溶融亜鉛めっき		t=4.5	
△					部番	名称	個数	材質・処	理	部品図番	備考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE R 1:4		DESIGNED 担 中村 当 H11.10.14	DRAWN 製 中村 図 H11.10.14	INSPECTED 検 高橋 図 H11.10.14	APPROVED 承 牧野 認 H11.10.14	
△					単位 DIM m・m			質量 MASS		品 DESCRIPTION	
△								名 B-8-3型取付金具			
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 DRAWING No. 番 FM-K106-H01			
△					符号	日付	変更	記事	担当	承認	
	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED					