


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1 ± 0.2 ± 0.4 ±
± 25	± 0.15 ± 0.3 ± 0.6 ±
± 80	± 0.25 ± 0.5 ± 1.0 ±
± 250	± 0.4 ± 0.8 ± 1.5 ±
± 1000	± 1.0 ± 2.0 ± 6.0 ±

記号	自在バンド 種類名	適用径範囲 φD
A	3BD-HD-12	φ120~φ190
B	3BD-HD-17	φ170~φ260
C	3BD-HD-23	φ230~φ320
D	3BD-HD-30	φ300~φ410

形式

注意:

1. 金具は2台以上でご使用下さい。
2. 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。

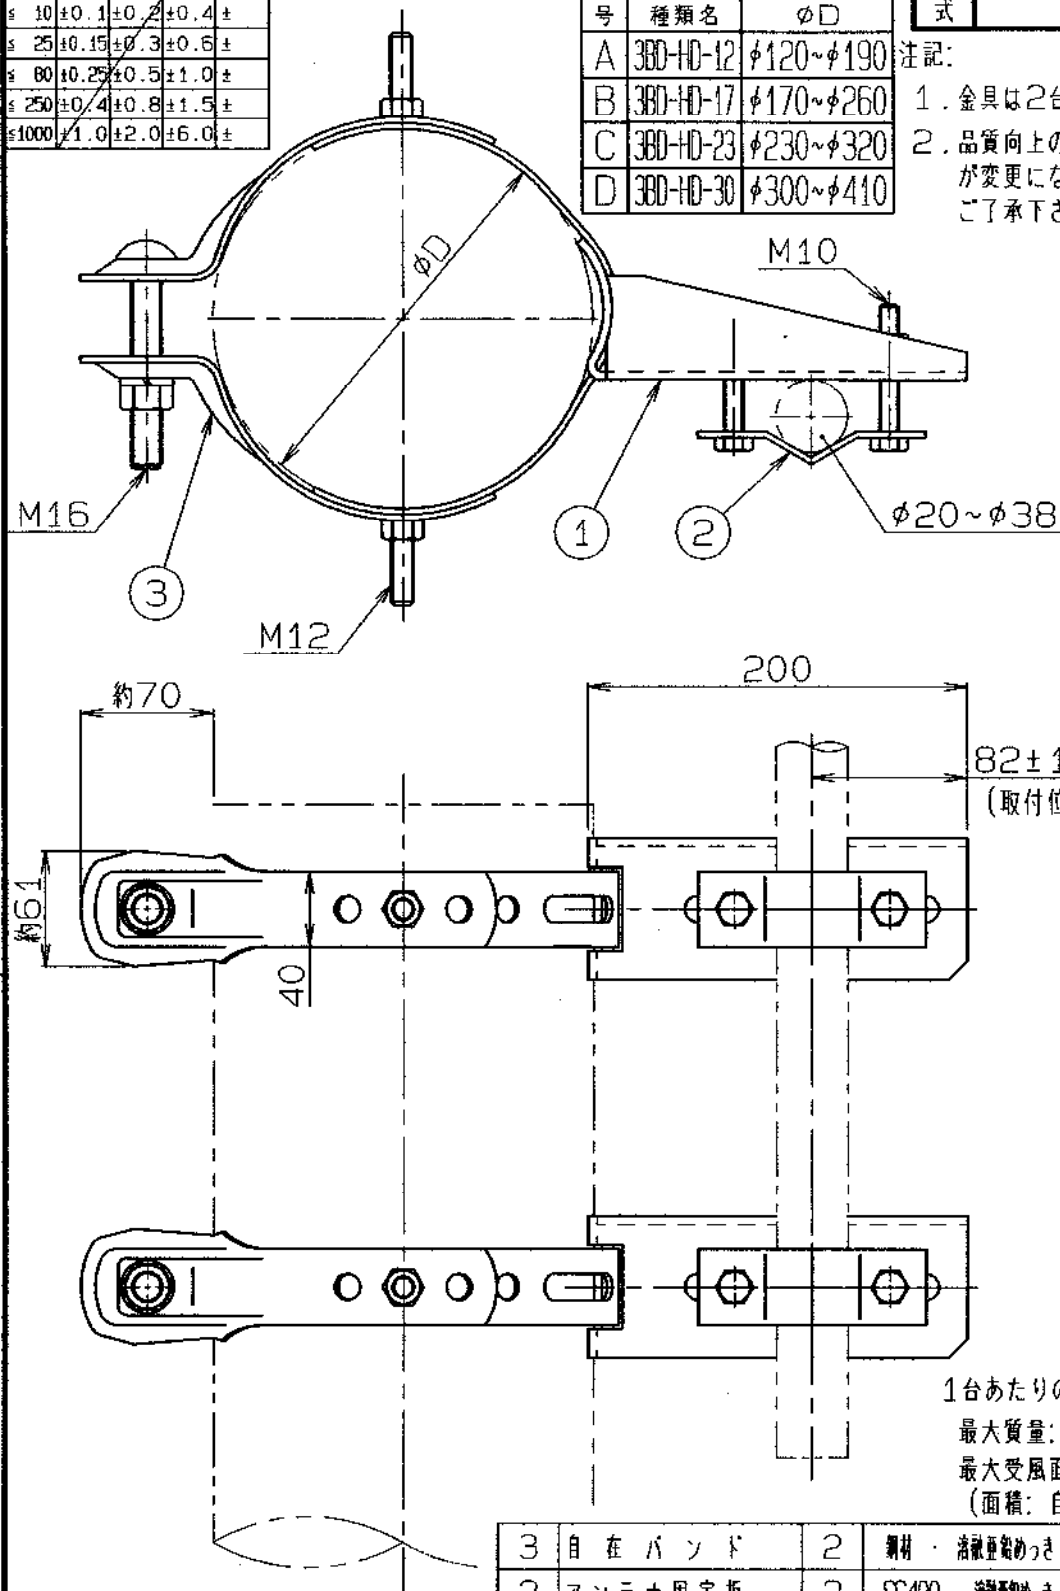

1台あたりの
最大質量: 約3kg
最大受風面積: 約0.015m²
(面積: 自在バンドは含まない)

						3	自在バンド	2	鋼材・溶融亜鉛めっき			11
						2	アンテナ固定板	2	SS400・溶融亜鉛めっき			
						1	支持金具	2	SS400・溶融亜鉛めっき		t=4.5	
△						部品名 数量 材質・処理 部品図番 備考 ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT PART DRAWING NO. NOTE						12
△						SCALE R 1:4 DESIGNED 担 中村 製 中村 INSPECTED 検 高橋 本 牧野 APPROVED 認 H11.10.14 H11.10.14 H11.10.14 H11.10.14						
△						単位 DIM m・m 質量 MASS 品 DESCRIPTION B-8-3型取付金具						13
△												
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.						
△						図 DRAWING No. FM-K106-H01						
△						符号 日付 変更記号 担当承認 SYM DATE REVISION RECORD DESI-GNED APPR-OVED						