
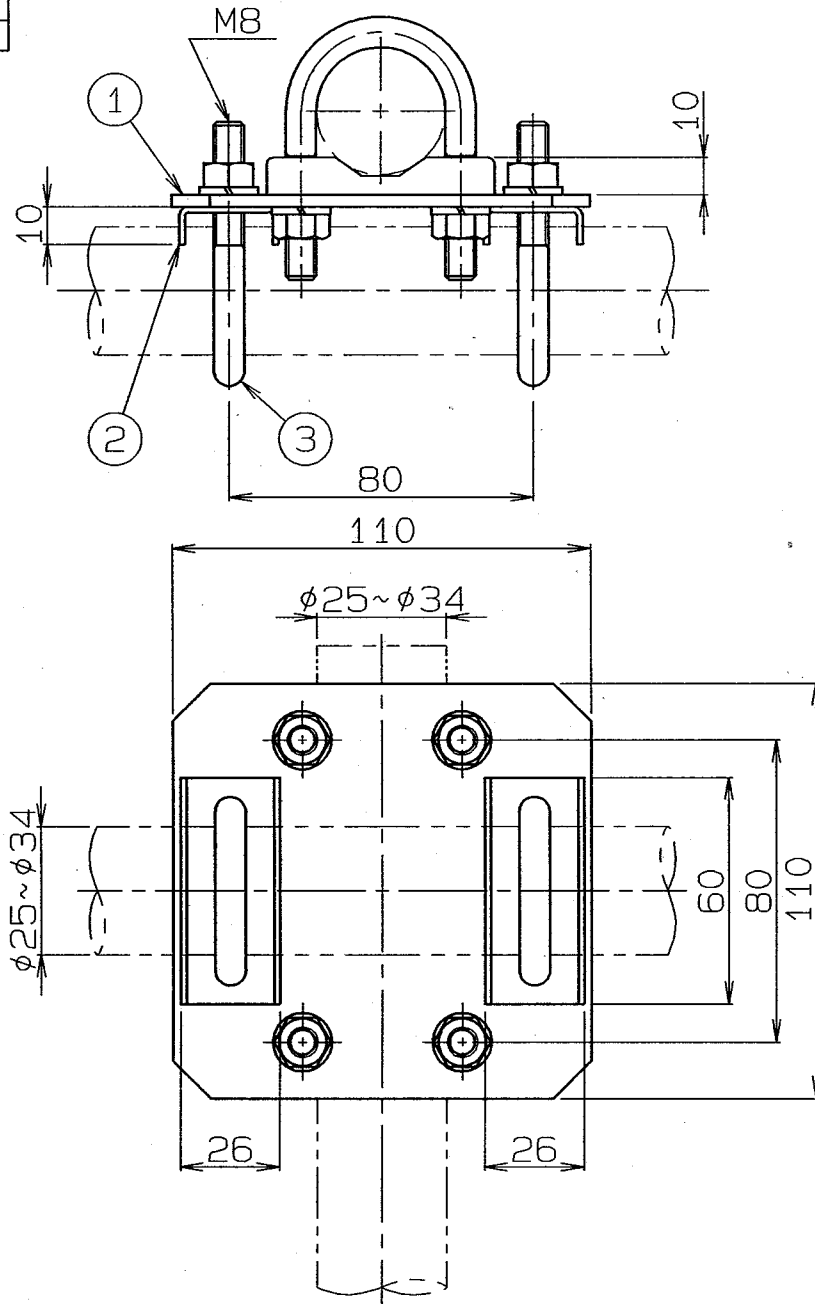


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
±10	±0.1	±0.2	±0.4
±25	±0.15	±0.3	±0.6
±80	±0.25	±0.5	±1.0
±250	±0.4	±0.8	±1.5
±1000	±1.0	±2.0	±6.0



重量 約0.7kg
最大受風面積 0.012m²

3	Uボルト	4	SUS304			11
2	コの字金具	4	SUS304P		t=1.5	
1	支持板	1	SS400 腐蝕重めっき		t=3.2	

△					1	支持板	1	SS400 焼酎重鋸めつき		t=3.2
△					部番	名	個数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
△					R 1:2	担 中村	製 中村	検 高橋	承 牧野	
△					度	当 H11.5.10	図 H11.5.10	図 H11.5.10	認 H11.5.10	
△					単 位	重 量	品 DESCRIPTION			
△					DIM m・m	WEIGHT	名 C-32型取付金具			
△									図 DRAWING No.	
△									番 FM-K208-H00	
符号	日 付	変 更	記 事	担 当	日本アンテナ株式会社					
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	NIPPON ANTENNA CO., LTD.					
				APPROVED						