
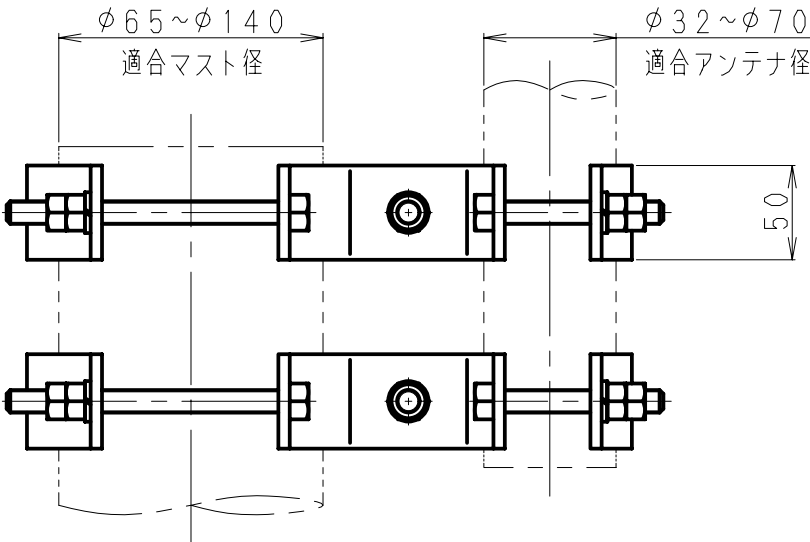



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

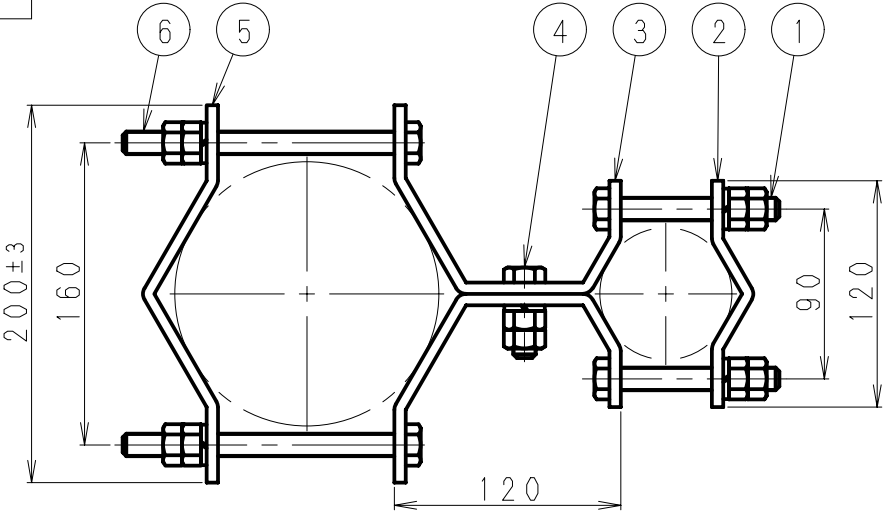

金具は2台で1組
1台あたりの質 量 約2.3kg
最大受風面積 0.011m²

6	六角ボルト M12×150	4	ステンレス		
5	マスト固定板	2	ステンレス		t = 6
4	六角ボルト M12×40	2	ステンレス		
3	支持板	4	ステンレス		t = 6
2	アンテナ固定板	2	ステンレス		t = 6
1	六角ボルト M12×90	4	ステンレス		

△						部 番 名 称 ITEM DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 寸 1:4	担 当 山 本 2012.9.25	製 図 佐 藤 2012.9.25	検 査 大 嶋 2012.9.26	承認 奥 川 2012.9.26
△						単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION B-3型取付金具 (SUS) 外観図		
△						MICRO CADAM				
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 名 DRAWING No. 番 P 9 - Y 1 2 - H 0 6	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED						