


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

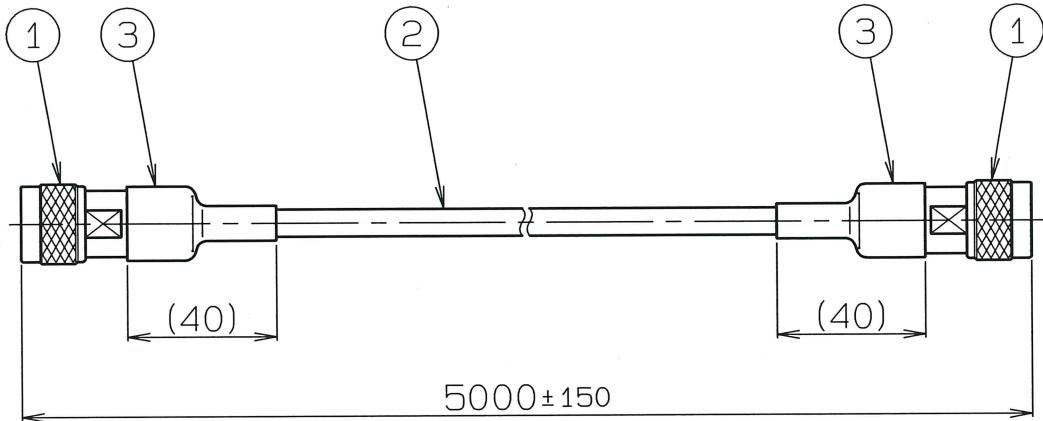

3	熱収縮チューブ	2	ポリオレフィン系樹脂		黒
2	同軸ケーブル	1	5D-2V		黒
1	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他		

△					部 番 名 称 ITEM DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					SCALE R free	DESIGNED 担 当 山本 2014.5.19	DRAWN 製 図 佐藤 2014.5.19	INSPECTED 検 査 小野 2014.5.20	APPROVED 承認 大場 2014.5.20
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION STP-5D-5TS 外觀図		
△					MICRO CADAM		図 号 DRAWING No. F1-X001-H01		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIG- IGNED	承認 APPR- OVED					

延長ケーブル仕様書



仕様項目		仕様内容
1	型名	STP-5D-5TS
2	用途	延長ケーブル
3	使用周波数	140 ~ 470 MHz
4	入力インピーダンス	公称 50 Ω
5	V S W R	使用帯域内 1.3 以下
6	通過損失 (標準値)	140MHz にて 0.6dB
		260MHz にて 0.8dB
		470MHz にて 1.2dB
7	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
8	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
9	接栓	両端 N-P型
10	同軸ケーブル	5D-2V 5m
11	質量	約 0.5 kg
12	防水性	IPX5相当 ※水中での使用は不可
13	接栓抜け強度	196N 以上
14	備考	通過損失は両接栓間の数値とする 通過損失の最大値は標準値の115%以下

型名 STP-5D-5TS		図番 F1-X001-M02	
担当 山本 2014.5.29	検図 小野 2014.5.29	承認 大嶋 2014.5.29	日本アンテナ株式会社