


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	260MHz帯 2分配器
2	型名	D-2601
3	使用周波数	260~275MHz帯域又は帯域内の一指定周波数
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 1.6 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考		・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい

■ 周波数特性<例>

VSWR

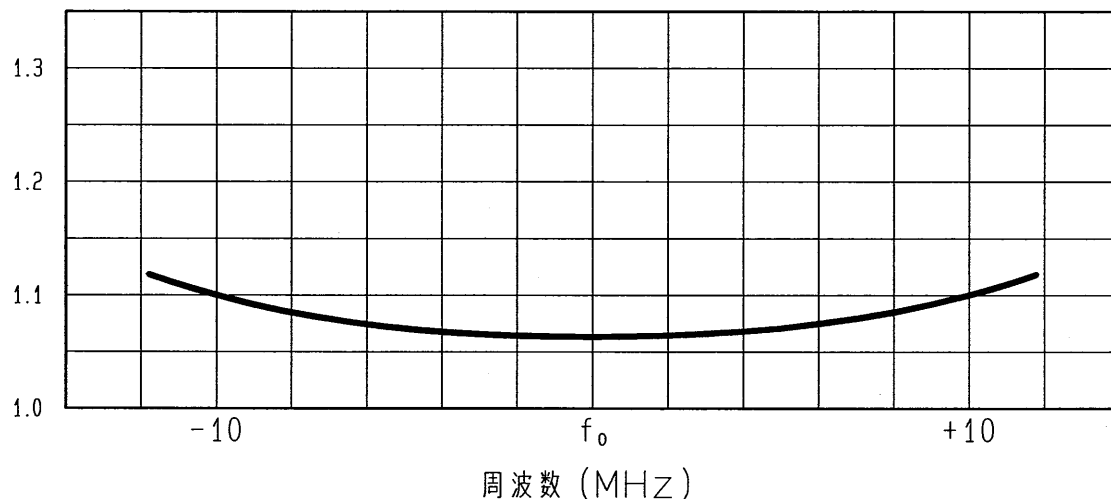

型名 D-2601		図番 F1-X110-M00
担当 山本 2014.6.23	検図 山本 2014.6.23	承認 大嶋 2014.6.23
日本アンテナ株式会社		

壁面取付時

ポール取付時

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さいM4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用ポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい





※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

7	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
6	取付板	1	SUS304P		添付品
5	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他		
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	8/U-35-2V Ⅱ RG-83/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART NO.	REMARKS
7	ステンレスバンド	1式	SUS			締め金具付
6	取付板	1	SUS304P			添付品
5	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他			
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他			
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U			
2	同軸ケーブル	1	8/U-35-2V Ⅱ RG-83/U			
1	本体	1	SUS304P・塗装他			シルバー

SCALE R 1:2	DESIGNED 山本	DRAWN 佐藤	INSPECTED 山本	APPROVED 大嶋	DESCRIPTION 品名 260MHz帯 2分配器 D-2601 外観図
DIM 単位 m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F1-X110-H01

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	

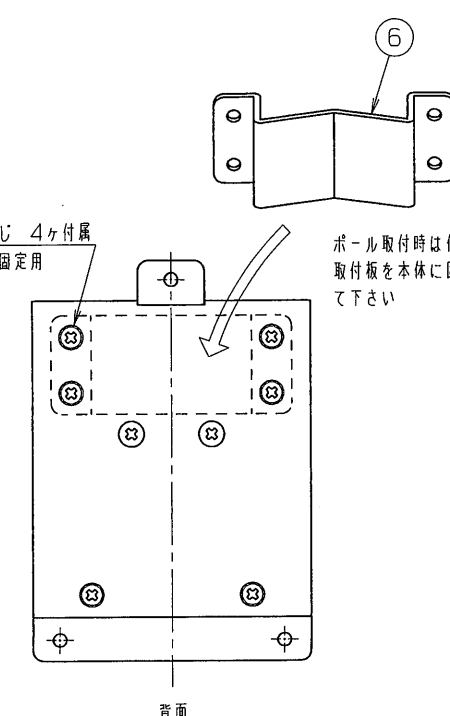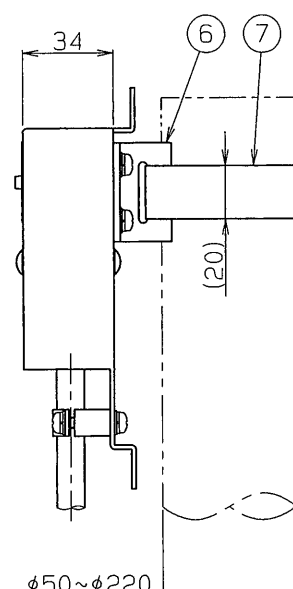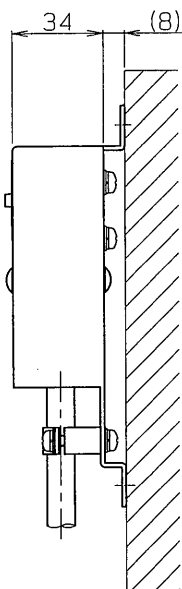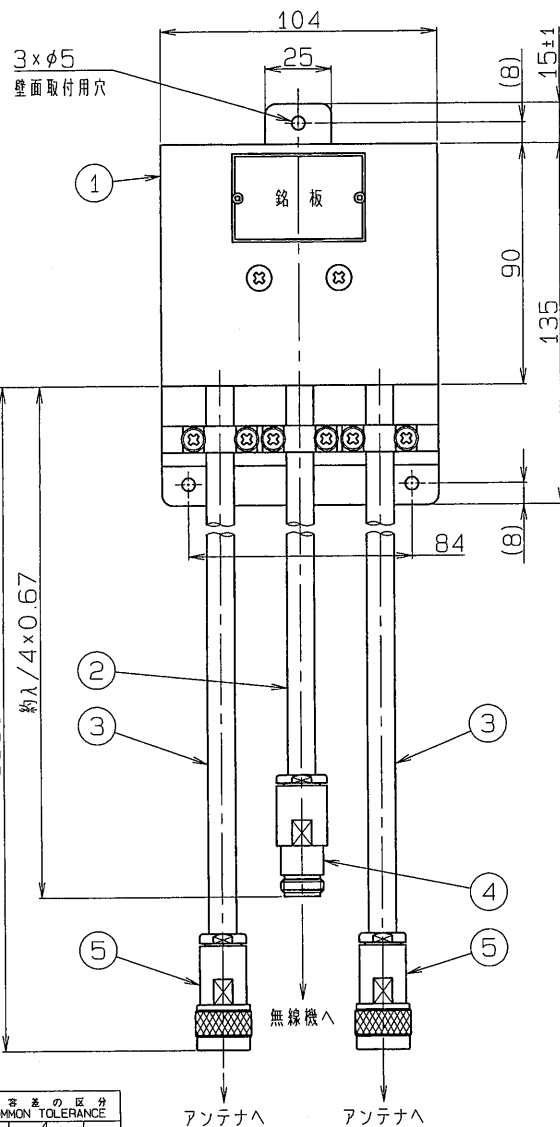

寸法 RANGE	公差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1
≤ 25	±0.2
≤ 40	±0.3
≤ 60	±0.5
≤ 80	±0.7
≤ 100	±1.0
≤ 150	±1.5
≤ 200	±2.0
≤ 250	±2.5
≤ 300	±3.0
≤ 350	±3.5
≤ 400	±4.0
≤ 450	±4.5
≤ 500	±5.0
≤ 550	±5.5
≤ 600	±6.0
≤ 650	±6.5
≤ 700	±7.0
≤ 750	±7.5
≤ 800	±8.0
≤ 850	±8.5
≤ 900	±9.0
≤ 950	±9.5
≤ 1000	±10.0