


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	WH-450A-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の-指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	3D-2V 4m
13	質量	約 0.4kg
14	取付方法	穴開け取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品		備考
	保護シール 1枚	車体取付穴 ϕ 16mm
	取扱説明書 1部	取付板厚 5mm以下

■ 周波数特性<例>

VSWR

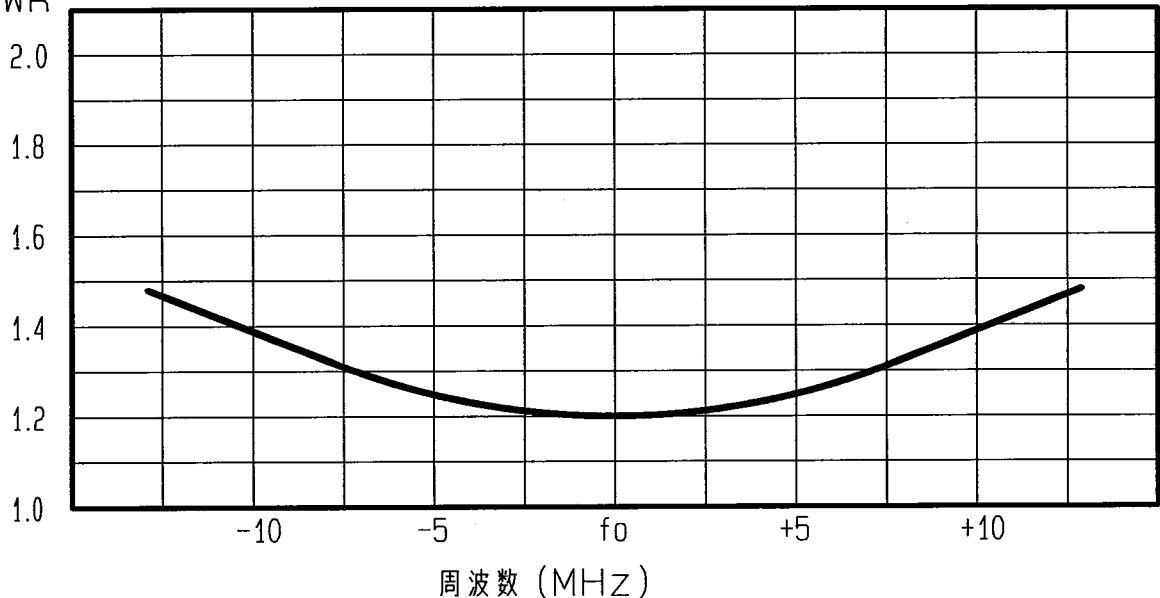

型名		図番	
WH-450A-09		M4-W029-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社
小島 H20.7.24	矢吹 H20.7.24	奥川 H20.7.24	

