


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型 式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型 名	WH-450-NJ-09
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	330~470MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて1.5以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N-J型接栓
12	給 電 ケ ー ブ ル	約 0.2kg
13	質 量	穴開け取付
14	取 付 方 法	ルーフトップ
付属品		備考
保護シール 1枚		車体取付穴 $\phi 16\text{mm}$
取扱説明書 1部		取付板厚 3mm以下

■ 周波数特性<例>


VSWR

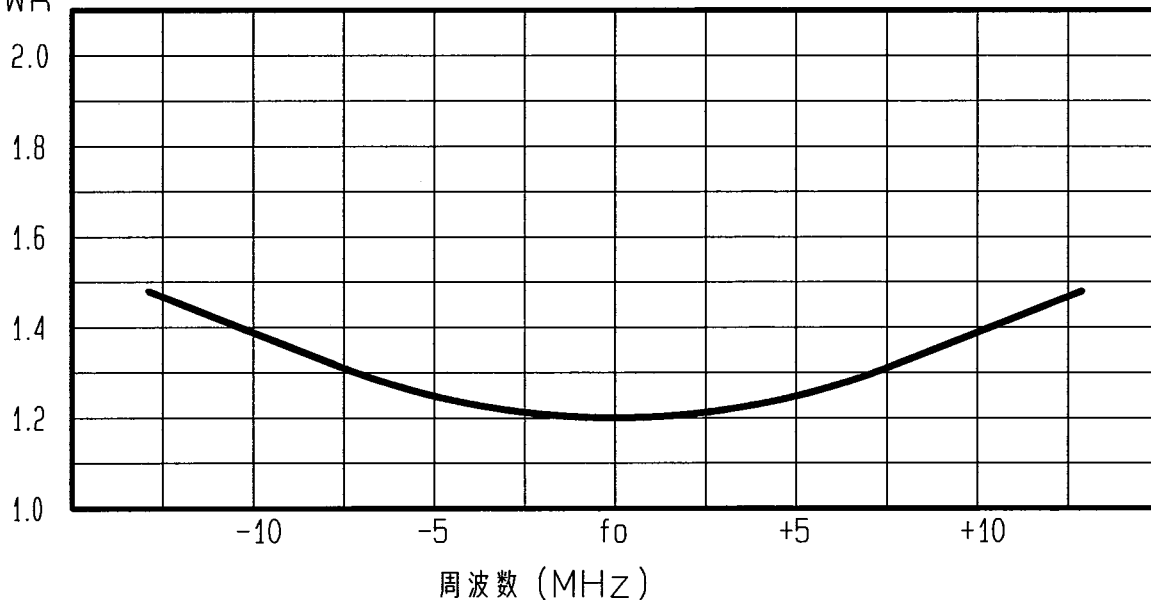

型名	WH-450-NJ-09		図番	M4-W031-M00
担当	小 島 140.7.24	検図	矢 吹 140.7.24	承認 奥 川 140.7.24
日本アンテナ株式会社				

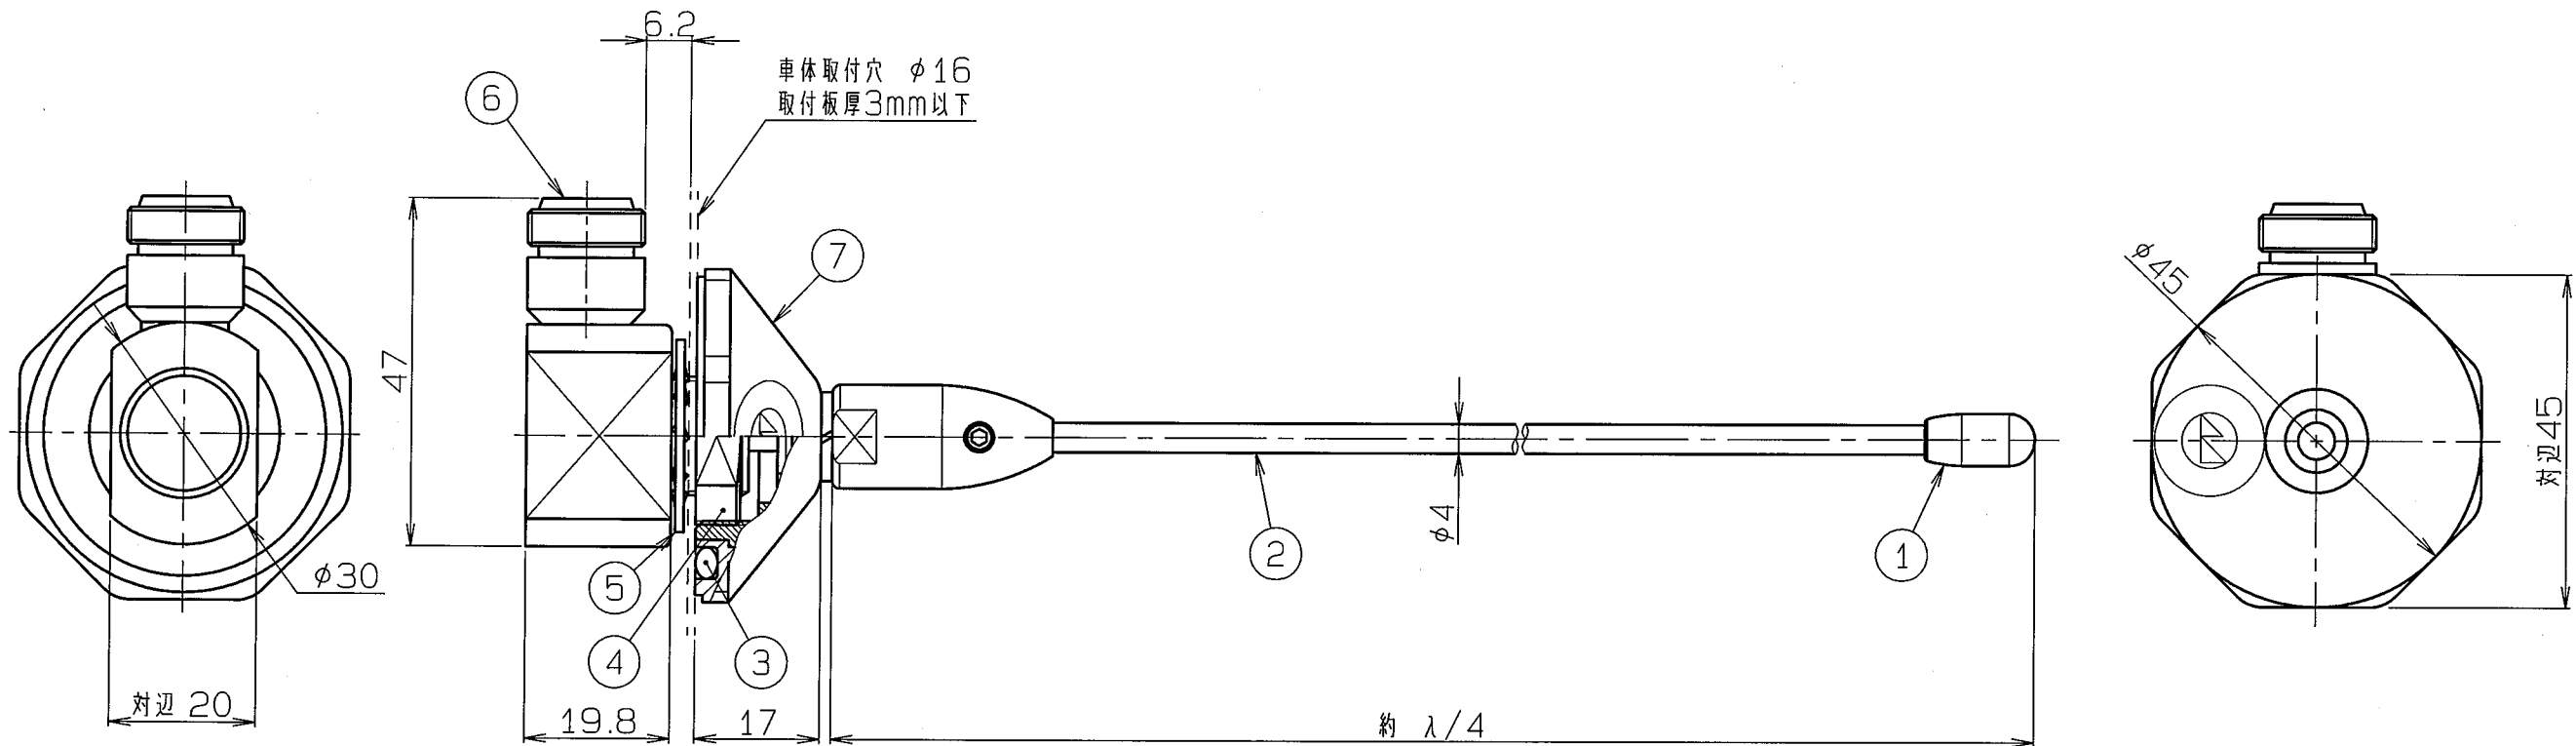

7	M6-M型給電部	1	耐熱ASA他		黒色
6	N-J型接栓	1			
5	歯付座金内歯型16	1	SUS		
4	ナット	1	C3604・Ep/Ni		
3	OリングP30	1	EPDM		黒色
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 1:1	DESIGNED 担当 小島 2009.6.17	DRAWN 製 図 津上 2009.6.17	INSPECTED 検 図 (南) 2009.6.17	APPROVED 承認 奥川 2009.6.17	DESCRIPTION 品名 400MHz 車載用穴開け型アンテナ WH-450-NJ-09 外観図	
単 位 DIM mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 M4-W031-H02	
MICRO CADAM						

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED APPROVED
△			
△			
△			
△			
△			