


アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	MG-260A-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	1.5以下
7	絶対利得	公称 2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	3D-2V 5m
13	質量	約 0.6kg
14	取付方法	マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 取扱説明書 1部 コードホルダー 3個		


■ 周波数特性<例>

VSWR

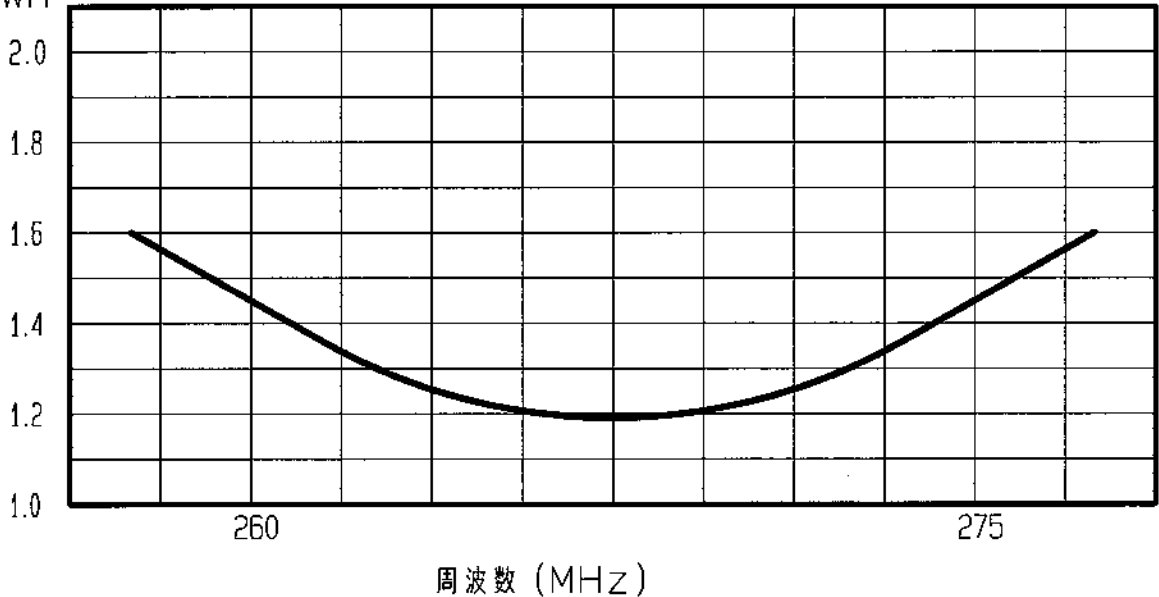

型名		図番	
MG-260A-09		M1-B228-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社
小島 H20.7.18	(印) H20.7.18	奥川 H20.7.18	

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

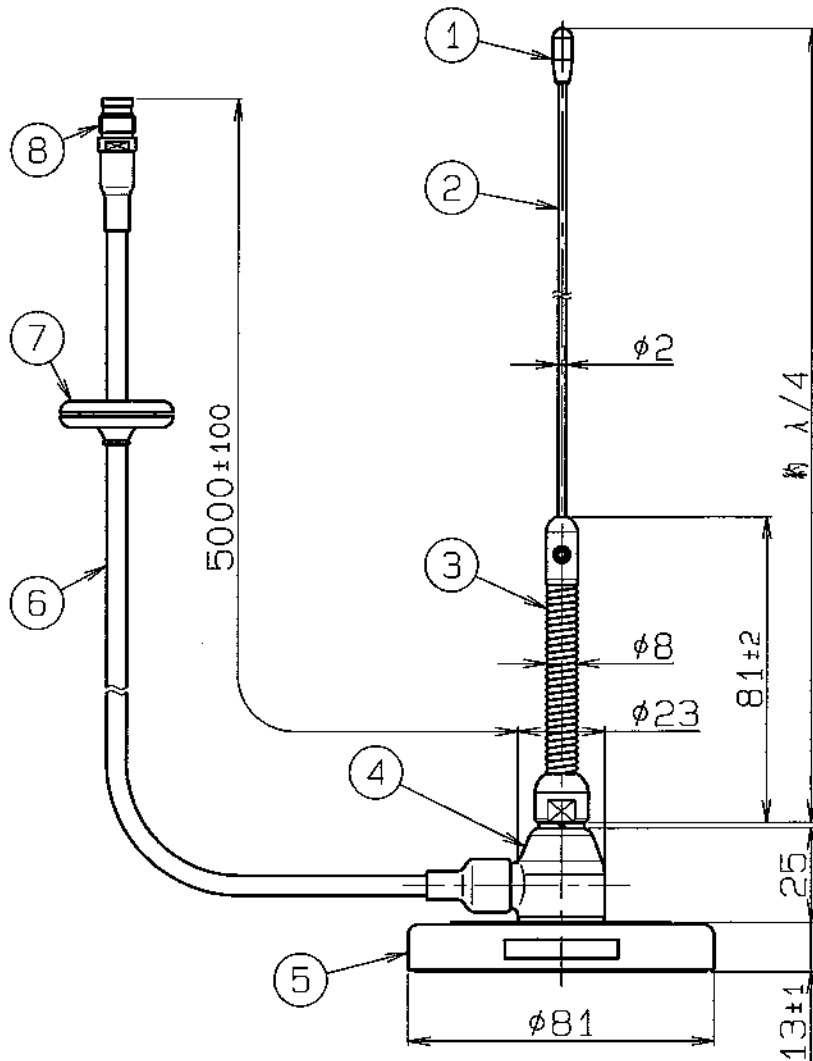

8	アタッチメントコネクタ	1			
7	グロメット	1	EPDM		黒色
6	3D-2V	1			黒色
5	マグネットカバーベース	1	AES		黒色
4	給電部	1	PP他		黒色
3	スプリング	1	SUS		
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE				
R	SCALE 1:2	DESIGNED 担 島 120.7.24	DRAWN 製 王洋 120.07.24	INSPECTED 検 (南) 120.7.24	APPROVED 承 栄川 120.7.24					
	DIM m·m	MASS	DESCRIPTION 260MHz帯単載用マグネット型アンテナ							
	MICRO CADAM		名 MG-260A-09 外観図							
	日本アンテナ株式会社		DRAWING No.							
	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		M1-B228-H00							
符号	日付	変更	記事	承認	承認					
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED					