


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 3λ/4 ホイップアンテナ
2	型名	HMG-260B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	260~275MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	周波数: 260~266MHz 1.5以下 周波数: 266~275MHz 1.7以下
7	絶対利得	公称 4.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 1.0kg
14	取付方法	マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品 付属シール 1枚 取扱説明書 1部 コードホルダー 3個		

■ 周波数特性<例>

VSWR

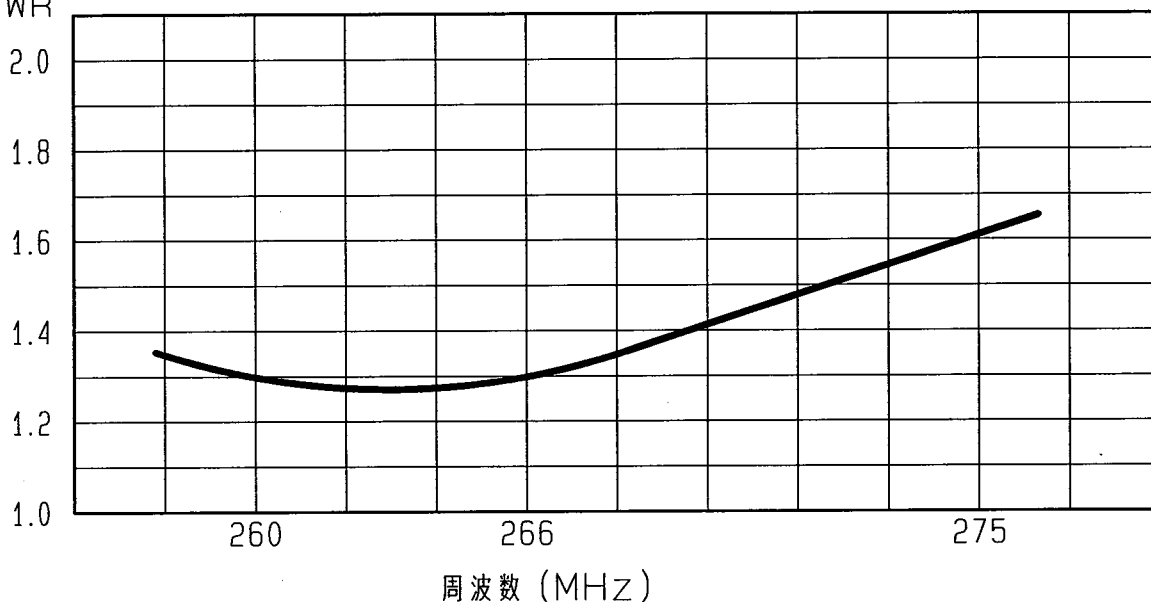

型名	HMG-260B-09	図番	M1-B312-M00
担当	小島 H20.7.24	検図	(印) H20.7.24
承認	(印) H20.7.24	日本アンテナ株式会社	

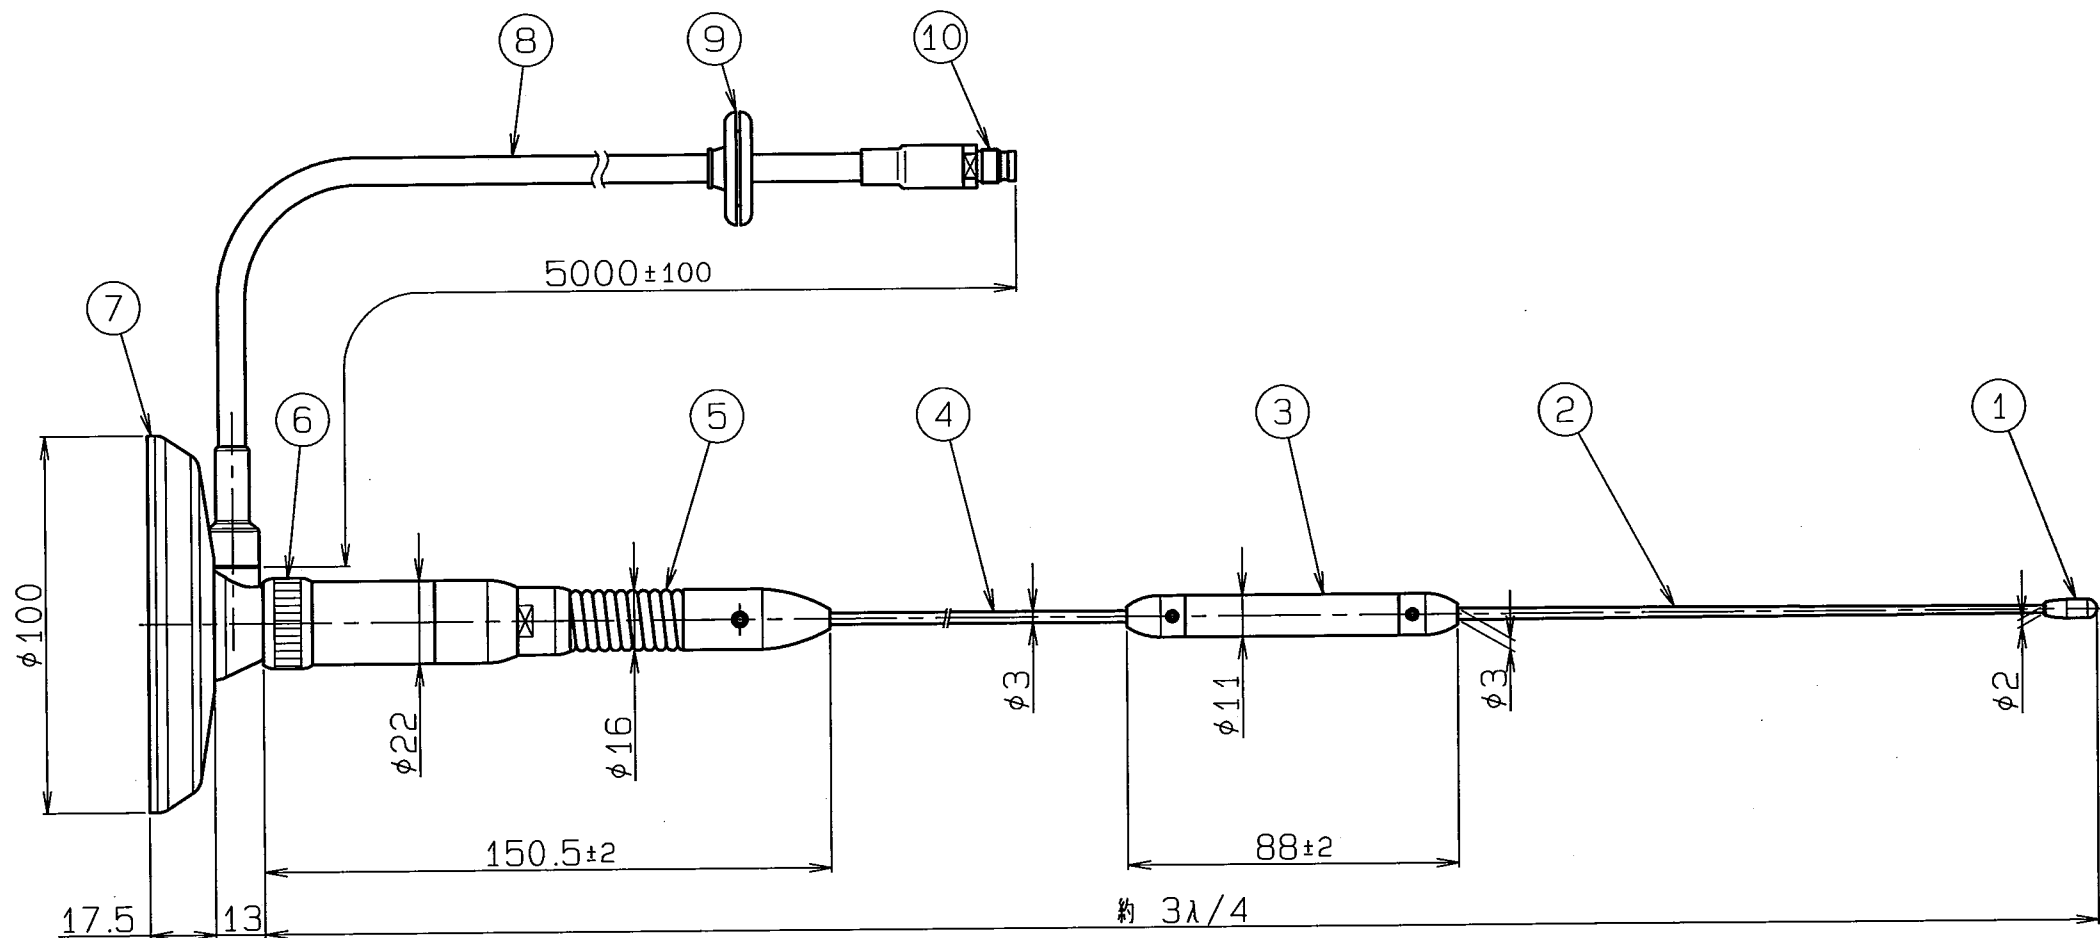

10	アタッチメントコネクタ	1			
9	グロメット	1	EPDM		黒色
8	5D-2V	1			黒色
7	マグネットカバー	1	AES		黒色
6	M-P型接栓	1	C3604・Ep/Cr他		
5	スプリング	1	SUS		
4	下部エレメント	1	SUS		
3	位相器コイル部	1	AES他		
2	上部エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒色

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT		部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED		DESCRIPTION	
尺 度	1:2	担 当 小島 420.10.27	製 図 小島 420.10.27	検 図 奥川 420.10.27	承 認 奥川 420.10.27		品 名	260MHz 帯車載用マグネット型アンテナ HMG-260B-09 外 観 図
単 位	DIM m・mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO.		
図 番	MICRO CADAM						図 番	M1-B312-H01

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±	≦ 10 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±	≦ 25 ±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±	≦ 80 ±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±	≦ 250 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±	≦ 1000 ±1.0 ±2.0 ±6.0 ±