


# アンテナ仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	GB-150-5A-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	140~170MHz内の-指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 $\Omega$
6	V S W R	使用周波数帯域内 2.0以下 (客先にてエレメントを切断し調整)
7	絶対利得	公称 2.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M $\Omega$ 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	3D-2V 5m
13	質量	約 0.35kg
14	取付方法	ハッチバックサイド取付
15	取付場所	ハッチバックサイド
付属品 取扱説明書 1個 コードホルダー 3個 六角棒スパナ 対辺2 1個		

## ■ 周波数特性<例>

VSWR

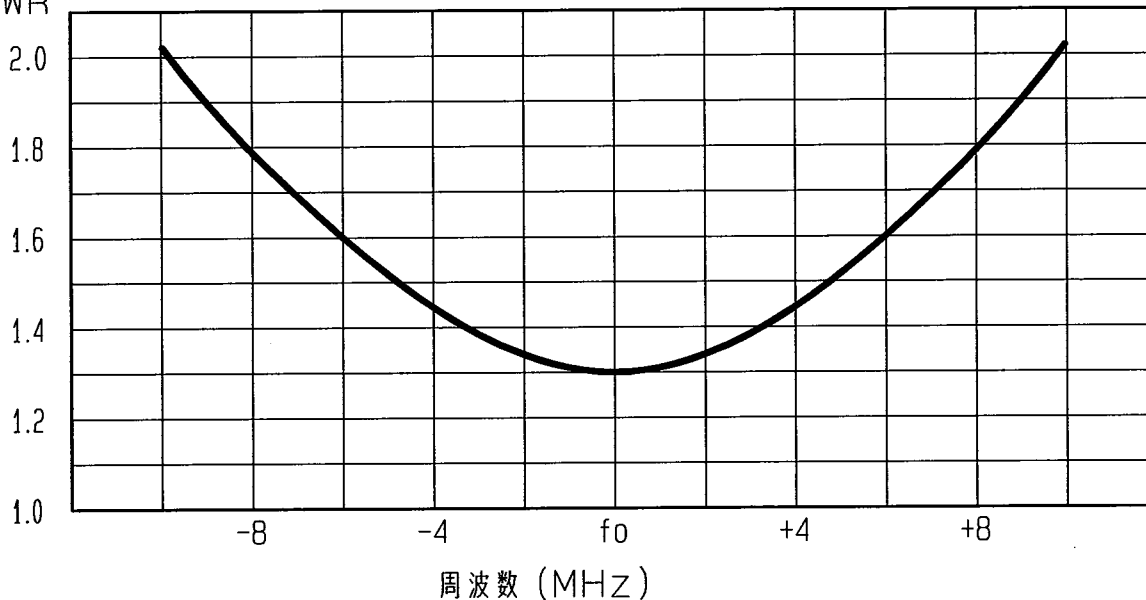

型名	GB-150-5A-09		図番	M1-G012-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	
小島 H20.7.24	南 H20.7.24	奥川 H20.7.24		

