

# CATV用 屋外用分岐器ラインナップ



- 軽量の防水アルミハウジングケースを使用しています。
- 入・出力端子を横方向に設けていますので、ケーブル処理を含めて、コンパクトにメッセンジャーワイヤーなどへ吊下げることができます。
- 上部ケースの下側にシャーシが組み付けられていますので、防水性に優れ、漏洩に対しても優れた遮蔽性能を発揮します。



## 1分岐器 全端子FT型 (1000MHz)

FM  
V-Low

UHF

CATV  
10~1000  
MHz

### TC-2W081FF



### TC-2W111FF



## 2分岐器 全端子FT型 (1000MHz)

FM  
V-Low

UHF

CATV  
10~1000  
MHz

### TC-2W082FF



### TC-2W112FF



|                |                        |                       |                       |                       |          |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 商品名            | 1GHz CATV1分岐器(全端子FT型)  | 1GHz CATV1分岐器(全端子FT型) | 1GHz CATV2分岐器(全端子FT型) | 1GHz CATV2分岐器(全端子FT型) |          |
| 摘要             | 受                      |                       |                       |                       |          |
| 型名             | TC-2W081FF             | TC-2W111FF            | TC-2W082FF            | TC-2W112FF            |          |
| 標準価格           | ¥24,800(税込価格¥27,280)   |                       | ¥29,700(税込価格¥32,670)  |                       |          |
| 商品コード          | 2021964                | 2021965               | 2021966               | 2021967               |          |
| 分岐数            | 1                      |                       | 2                     |                       |          |
| 周波数帯域          | (MHz)10~1000           |                       |                       |                       |          |
| 挿入損失<br>(dB以下) | 10~30                  | 2.2                   | 1.7                   | 4.0                   | 2.2      |
|                | 30~300                 | 2.0                   | 1.5                   |                       | 2.0      |
|                | 300~450                | 2.2                   | 1.7                   | 4.3                   | 2.2      |
|                | 450~550                | 2.4                   | 2.0                   | 4.7                   | 2.4      |
|                | 550~770                | 2.9                   | 2.2                   | 5.2                   | 2.7      |
|                | 770~1000               | 3.4                   | 2.5                   | 5.6                   | 3.0      |
| 結合損失<br>(dB)   | 10~30                  | 8.0±1.0               | 11.0±1.0              | 8.0±1.0               | 11.5±1.0 |
|                | 30~300                 |                       |                       |                       |          |
|                | 300~450                |                       |                       |                       |          |
|                | 450~550                | 8.0±1.5               | 11.0±1.5              | 8.5±1.5               | 11.5±1.5 |
|                | 550~770                |                       |                       | 9.0±1.5               | 12.0±1.5 |
|                | 770~1000               |                       |                       |                       |          |
| 寸法(mm)H×W×D    | 72.5×208×109           |                       |                       |                       |          |
| 質量             | (kg)0.90               |                       | 1.01                  |                       |          |
| 備考             | 電流容量(全端子間)AC60V／7.5A最大 |                       |                       |                       |          |
| 梱包数            | 10                     |                       |                       |                       |          |

※マストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHカナグをご使用ください。

受注生産品

BR出力F型 / 入出力FT型 分岐器もございます。



日本アンテナ株式会社 営業部 システムグループ

〒116-8561 東京都荒川区西尾久 7-49-8

TEL : 03-3893-5236

受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

CATV用 屋外用分岐器(3dBステップ) ラインナップ

全端子FT型 分岐器もございます。



- 幹線ケーブルを取付けた状態で、電流通過や高周波信号を遮断することなく、シャーシ部を交換することができる 無停波構造です。タップロス変更や分岐数変更を容易に行えます。
- 小型軽量の防水アルミハウジングケースを使用しています。
- メッシュ状のシールド材を使用していますので、漏洩に対して優れた遮蔽性能を発揮します。
- 銘板色で分岐ロスが確認出来ますので、交換作業が円滑に行えます。

1分岐器 BR出力F型 / 入出力FT型 (1000MHz)



GTC-081F(10)



GTC-111F(10)



GTC-141F(10)



GTC-171F(10)



GTC-201F(10)



2分岐器 BR出力F型 / 入出力FT型 (1000MHz)



GTC-082F(10)



GTC-112F(10)



GTC-142F(10)



GTC-172F(10)



GTC-202F(10)



GTC-232F(10)



|                |                              |                          |                          |                          |                          |          |
|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 商品名            | 1GHz CATV1分岐器（双方向 入出力端子FT型）  |                          |                          |                          |                          |          |
| 摘要             | <div>N受</div>                |                          |                          |                          |                          |          |
| 型名<br>[銘板色]    | GTC-081F(10)<br>[オレンジ]       | GTC-111F(10)<br>[黄]      | GTC-141F(10)<br>[青]      | GTC-171F(10)<br>[青緑]     | GTC-201F(10)<br>[黄緑]     |          |
| 標準価格           | ¥12,100<br>(税込価格¥13,310)     | ¥12,100<br>(税込価格¥13,310) | ¥12,100<br>(税込価格¥13,310) | ¥12,100<br>(税込価格¥13,310) | ¥12,100<br>(税込価格¥13,310) |          |
| 商品コード          | 2021941                      | 2021942                  | 2021943                  | 2021944                  | 2021945                  |          |
| 分岐数            | 1                            |                          |                          |                          |                          |          |
| 周波数帯域          | 10～1000                      |                          |                          |                          |                          |          |
| 挿入損失<br>(dB以下) | 10～30                        | 2.0                      | 1.5                      | 1.0                      | 0.8                      |          |
|                | 30～300                       |                          |                          | 1.0 ※1                   |                          |          |
|                | 300～450                      | 2.2                      | 1.8                      | 1.5                      | 1.2                      | 1.0      |
|                | 450～550                      | 2.6                      | 2.0                      | 1.8                      | 1.7                      | 1.7      |
|                | 550～770                      | 2.8                      | 2.5                      | 2.2                      | 2.0                      | 1.8      |
|                | 770～1000                     | 3.2                      | 2.8                      | 2.6                      | 2.4                      | 2.4      |
| 結合損失<br>(dB)   | 10～30                        | 8.0±1.0                  | 11.0±1.0                 | 14.0±1.0                 | 17.0±1.0                 | 20.0±1.0 |
|                | 30～300                       |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 300～450                      |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 450～550                      | 11.0±1.5                 | 14.0±1.5                 | 17.0±1.5                 | 20.0±1.5                 |          |
|                | 550～770                      |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 770～1000                     |                          |                          |                          |                          |          |
| 寸法(mm)H×W×D    | 71.5×130.4×91.2              |                          |                          |                          |                          |          |
| 質量(kg)         | 0.36                         |                          |                          |                          |                          |          |
| 備考             | 電流容量(入力端子-出力端子間)AC60V／7.5A最大 |                          |                          |                          |                          |          |
| 梱包数            | 10                           |                          |                          |                          |                          |          |

※1: 222~300MHzは1.2dB以下

|                |                               |                          |                          |                          |                          |                          |          |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 商品名            | 1GHz CATV2分岐器 (双方向 入出力端子FT型)  |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 摘要             | N受                            |                          |                          |                          |                          | 受                        |          |
| 型名<br>[銘板色]    | GTC-082F(10)<br>[オレンジ]        | GTC-112F(10)<br>[黄]      | GTC-142F(10)<br>[青]      | GTC-172F(10)<br>[青緑]     | GTC-202F(10)<br>[黄緑]     | GTC-232F(10)<br>[グレー]    |          |
| 標準価格           | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420)      | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420) | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420) | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420) | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420) | ¥12,200<br>(税込価格¥13,420) |          |
| 商品コード          | 2021900                       | 2021901                  | 2021902                  | 2021903                  | 2021904                  | 2021905                  |          |
| 分岐数            | 2                             |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 周波数帯域          | 10～1000                       |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 挿入損失<br>(dB以下) | 10～30                         | 4.0                      | 2.0                      | 1.5                      | 1.0                      | 0.8                      |          |
|                | 30～300                        |                          |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 300～450                       | 4.4                      | 2.4                      | 1.9                      | 1.6                      | 1.5                      | 1.0      |
|                | 450～550                       | 4.7                      | 2.6                      | 2.0                      | 1.9                      | 1.8                      | 1.8      |
|                | 550～770                       | 5.2                      | 2.8                      | 2.5                      | 2.3                      | 2.2                      |          |
|                | 770～1000                      | 5.6                      | 3.4                      | 3.0                      | 2.8                      | 2.6                      | 2.6      |
| 結合損失<br>(dB)   | 10～30                         | 8.0±1.0                  | 11.0±1.0                 | 14.0±1.0                 | 17.0±1.0                 | 20.0±1.0                 | 23.0±1.0 |
|                | 30～300                        |                          |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 300～450                       |                          |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 450～550                       | 8.0±1.5                  | 11.0±1.5                 | 14.0±1.5                 | 17.0±1.5                 | 20.0±1.5                 | 23.0±1.5 |
|                | 550～770                       |                          |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 770～1000                      |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 寸法(mm)H×W×D    | 71.5×130.4×91.2               |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 質量             | 0.37                          |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 備考             | 電流容量(入力端子-出力端子間)AC60V／7.45A最大 |                          |                          |                          |                          |                          |          |
| 梱包数            | 10                            |                          |                          |                          |                          |                          |          |

CATV用 屋外用分岐器(3dBステップ) ラインナップ

全端子FT型 分岐器もございます。



4分岐器 BR出力F型 / 入出力FT型 (1000MHz)



GTC-114F(10)




GTC-144F(10)



GTC-174F(10)



GTC-204F(10)



GTC-234F(10)



|                |                              |                          |                          |                          |                          |          |
|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 商品名            | 1GHz CATV4分岐器（双方向 入出力端子FT型）  |                          |                          |                          |                          |          |
| 摘要             | N 受                          |                          |                          |                          | 受                        |          |
| 型名<br>[銘板色]    | GTC-114F(10)<br>[黄]          | GTC-144F(10)<br>[青]      | GTC-174F(10)<br>[青緑]     | GTC-204F(10)<br>[黄緑]     | GTC-234F(10)<br>[グレー]    |          |
| 標準価格           | ¥14,000<br>(税込価格¥15,400)     | ¥14,000<br>(税込価格¥15,400) | ¥14,000<br>(税込価格¥15,400) | ¥14,000<br>(税込価格¥15,400) | ¥14,000<br>(税込価格¥15,400) |          |
| 商品コード          | 2021906                      | 2021907                  | 2021908                  | 2021909                  | 2021910                  |          |
| 分岐数            | 4                            |                          |                          |                          |                          |          |
| 周波数帯域          | (MHz) 10～1000                |                          |                          |                          |                          |          |
| 挿入損失<br>(dB以下) | 10～30                        | 4.0                      | 2.2                      | 1.5                      | 1.2                      | 0.9      |
|                | 30～300                       |                          | 2.0※1                    | 1.5※2                    |                          | 1.2      |
|                | 300～450                      | 4.4                      | 2.7                      | 1.9                      | 1.5                      | 1.5      |
|                | 450～550                      | 4.7                      | 3.0                      | 2.3                      | 1.8                      | 1.8      |
|                | 550～770                      | 5.2                      | 3.5                      | 2.5                      | 2.0                      | 2.0      |
|                | 770～1000                     | 5.5                      | 4.0                      | 2.8                      | 2.8                      | 2.5      |
| 結合損失<br>(dB)   | 10～30                        | 11.0±1.0                 | 14.0±1.0                 | 17.0±1.0                 | 20.0±1.0                 | 23.0±1.0 |
|                | 30～300                       |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 300～450                      |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 450～550                      |                          |                          |                          |                          |          |
|                | 550～770                      | 14.0±1.5                 | 17.0±1.5                 | 23.0±1.5                 |                          |          |
| 770～1000       | 12.0±2.0                     | 14.5±1.5                 | 17.5±2.0                 |                          | 19.5±2.0                 | 22.5±2.0 |
| 寸法(mm)H×W×D    | 71.5×130.4×91.2              |                          |                          |                          |                          |          |
| 質量             | (kg)                         | 0.38                     |                          |                          |                          |          |
| 備考             | 電流容量(入力端子-出力端子間)AC60V／7.5A最大 |                          |                          |                          |                          |          |
| 梱包数            | 10                           |                          |                          |                          |                          |          |

※1: 222~300MHzは2.5 ※2: 222~300MHzは1.7

8分岐器 BR出力F型 / 入出力FT型 (1000MHz)



GTC-148F(10)



GTC-208F(10)



GTC-178F(10)



GTC-238F(10)



|                |                              |                          |                          |                          |          |
|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 商品名            | 1GHz CATV8分岐器（双方向 入出力端子FT型）  |                          |                          |                          |          |
| 摘要             | N 図                          |                          |                          | 受                        |          |
| 型名<br>[銘板色]    | GTC-148F(10)<br>[青]          | GTC-178F(10)<br>[青緑]     | GTC-208F(10)<br>[黄緑]     | GTC-238F(10)<br>[グレー]    |          |
| 標準価格           | ¥21,000<br>(税込価格¥23,100)     | ¥21,000<br>(税込価格¥23,100) | ¥21,000<br>(税込価格¥23,100) | ¥21,000<br>(税込価格¥23,100) |          |
| 商品コード          | 2021911                      | 2021912                  | 2021913                  | 2021914                  |          |
| 分岐数            | 8                            |                          |                          |                          |          |
| 周波数帯域          | (MHz) 10～1000                |                          |                          |                          |          |
| 挿入損失<br>(dB以下) | 10～30                        | 4.0                      | 2.3                      | 2.0                      | 1.5      |
|                | 30～300                       |                          | 2.0                      | 1.8                      |          |
|                | 300～450                      | 4.3                      | 2.5                      | 2.0                      |          |
|                | 450～550                      | 4.5                      | 3.5                      | 2.5                      | 2.0      |
|                | 550～770                      | 5.2                      |                          | 3.0                      | 2.5      |
|                | 770～1000                     | 5.5                      | 4.6                      | 3.8                      | 3.3      |
| 結合損失<br>(dB)   | 10～30                        | 14.0±1.0                 | 17.0±1.0                 | 20.0±1.0                 | 23.0±1.0 |
|                | 30～300                       |                          |                          |                          |          |
|                | 300～450                      |                          |                          |                          |          |
|                | 450～550                      | 14.0±1.5                 | 17.0±1.5                 | 20.0±1.5                 | 23.0±1.5 |
|                | 550～770                      |                          |                          |                          |          |
|                | 770～1000                     |                          |                          |                          |          |
| 寸法(mm)H×W×D    | 71.5×130.4×91.2              |                          |                          |                          |          |
| 質量             | (kg)                         | 0.42                     |                          |                          |          |
| 備考             | 電流容量(入力端子-出力端子間)AC60V／7.5A最大 |                          |                          |                          |          |
| 梱包数            | 10                           |                          |                          |                          |          |



日本アンテナ株式会社 営業部 システムグループ

〒116-8561 東京都荒川区西尾久 7-49-8

TEL : 03-3893-5236

受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

# CATV用 屋外用分配器ラインナップ



- 小型軽量な防水アルミハウジングケースを使用しています。

## 入力FT / 出力F型 (1000MHz)

FM  
V-Low

UHF

CATV  
10~1000  
MHz

- メッシュ状のシールド材を使用していますので、漏洩に対して優れた遮蔽性能を発揮します。
- 銘板色で分配ロスが確認出来ますので、交換作業が円滑に行えます。

### GTD-772F(10) (シン)



### GTD-774F(10)



### GTD-778F(10)



| 商品名         | 1GHz CATV2分配器<br>(双方向 入力端子FT型) | 1GHz CATV4分配器<br>(双方向 入力端子FT型) | 1GHz CATV8分配器<br>(双方向 入力端子FT型) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 摘要          | N 受                            |                                |                                |
| 型名          | GTD-772F(10) (シン)              | GTD-774F(10)                   | GTD-778F(10)                   |
| 標準価格        | ¥12,100 (税込価格¥13,310)          | ¥13,100 (税込価格¥14,410)          | ¥19,000 (税込価格¥20,900)          |
| 商品コード       | 2021572                        | 2021566                        | 2021567                        |
| 分配数         | 2                              | 4                              | 8                              |
| 周波数帯域 (MHz) | 10~1000                        |                                |                                |
| 分配損失 (dB以下) | 10~30                          | 7.3                            | 10.8                           |
|             | 30~300                         | 7.5                            | 11.5                           |
|             | 300~450                        | 8.0                            | 12.0                           |
|             | 450~550                        | 8.5                            | 12.5                           |
|             | 550~770                        | 9.5                            | 13.0                           |
|             | 770~1000                       |                                |                                |
| 電流容量        | —(非電通)                         |                                |                                |
| 寸法(mm)H×W×D | 71.5×132.8×91.2                |                                |                                |
| 質量 (kg)     | 0.40                           | 0.41                           | 0.45                           |
| 梱包数         | 10                             |                                |                                |

※梱包はパルク仕様で1箱10個入りです。

## 全端子 FT 型 (1000MHz)

FM  
V-Low

UHF

CATV  
10~1000  
MHz

- 入・出力端子を横方向に設けているので、ケーブル処理を含めて、コンパクトにメッセンジャーワイヤーなどへ吊下げることができます。
- 上部ケースの下側にシャーシが組み付けられていますので、防水性に優れ、漏洩に対しても優れた遮蔽性能を発揮します。

### TD-2W772FF



| 商品名         | 1GHz CATV用2分配器(双方向 全端子FT型) |                |                 |                 |                 |                  |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 摘要          | N 受                        |                |                 |                 |                 |                  |
| 型名          | TD-2W772FF                 |                |                 |                 |                 |                  |
| 標準価格        | ¥26,100 (税込価格¥28,710)      |                |                 |                 |                 |                  |
| 商品コード       | 2021503                    |                |                 |                 |                 |                  |
| 分配数         | 2                          |                |                 |                 |                 |                  |
| 周波数帯域 (MHz) | 10<br>~<br>30              | 30<br>~<br>300 | 300<br>~<br>450 | 450<br>~<br>550 | 550<br>~<br>770 | 770<br>~<br>1000 |
| 分配損失 (dB以下) | 4.0                        | 4.1            | 4.3             | 4.8             | 5.6             |                  |
| 寸法(mm)H×W×D | 72.5×208×109               |                |                 |                 |                 |                  |
| 質量 (kg)     | 0.90                       |                |                 |                 |                 |                  |
| 備考          | 電流容量(全端子間)AC60V/7.5A 最大    |                |                 |                 |                 |                  |
| 梱包数         | 10                         |                |                 |                 |                 |                  |

- 小型軽量の防水アルミハウジングケースを使用しています。

## 全端子 F 型 (1000MHz)

FM  
V-Low

UHF


CATV  
10~1000  
MHz

- 上部ケースの下側にシャーシが組み付けられていますので、防水性に優れ、漏洩に対しても優れた遮蔽性能を発揮します。

## TD-2W772



## TD-2W774

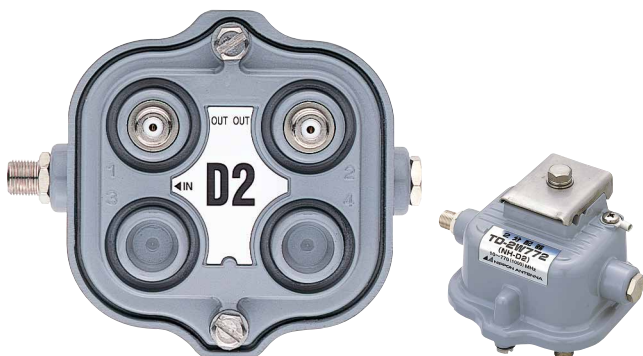

|             |                      |        |         |         |         |          |                      |        |         |         |         |          |  |  |
|-------------|----------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--|--|
| 商品名         | 1GHz CATV用2分配器(双方向)  |        |         |         |         |          | 1GHz CATV用4分配器(双方向)  |        |         |         |         |          |  |  |
| 摘要          | <div>N受</div>        |        |         |         |         |          |                      |        |         |         |         |          |  |  |
| 型名          | TD-2W772             |        |         |         |         |          | TD-2W774             |        |         |         |         |          |  |  |
| 標準価格        | ¥13,100(税込価格¥14,410) |        |         |         |         |          | ¥15,300(税込価格¥16,830) |        |         |         |         |          |  |  |
| 商品コード       | 2021510              |        |         |         |         |          | 2021511              |        |         |         |         |          |  |  |
| 分配数         | 2                    |        |         |         |         |          | 4                    |        |         |         |         |          |  |  |
| 周波数帯域 (MHz) | 10～30                | 30～300 | 300～450 | 450～550 | 550～770 | 770～1000 | 10～30                | 30～300 | 300～450 | 450～550 | 550～770 | 770～1000 |  |  |
| 分配損失 (dB以下) | 4.1                  | 4.0    | 4.1     | 4.3     | 4.7     | 5.0      | 7.3                  | 7.5    |         | 8.0     | 8.5     | 9.5      |  |  |
| 電流容量        | 全端子間最大AC30V・1A電通     |        |         |         |         |          | —                    |        |         |         |         |          |  |  |
| 寸法(mm)H×W×D | 81×107×89            |        |         |         |         |          | 81×107×89            |        |         |         |         |          |  |  |
| 質量 (kg)     | 0.38                 |        |         |         |         |          | 0.40                 |        |         |         |         |          |  |  |
| 梱包数         | 20                   |        |         |         |         |          | 20                   |        |         |         |         |          |  |  |

N NHK共同受信施設 仕様準拠機器

受 受注生産品

※CATV用 分配器をマストや壁面に取付ける場合は、TK-HSまたはHIカナグをご使用ください。

# CATV用 保安器ラインナップ



● 本体ケース、カバーはステンレス製。 ● アレスター式。

## 衛星対応タイプ

CATV  
10~770  
MHz

CS・BS  
2150  
MHz

NH-K1 (Fナシ)



NH-G2



NHS-G1M



NH-K1 (NH-77)



NH-G4



| 商品名            | CATV保安器(F型接柱付属なし)                                                                 |         |         | CATV保安器                |         |         | CATV保安器                                                                             |  |  | CATV保安器                |  |  | CATV保安器 |          |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|---------|----------|-----------|
| 摘要             |  |         |         |                        |         |         |  |  |  |                        |  |  |         |          |           |
| 型名             | NH-K1 (Fナシ)                                                                       |         |         | NH-K1                  |         |         | NH-G2                                                                               |  |  | NH-G4                  |  |  | NHS-G1M |          |           |
| 標準価格           | ¥5,100<br>(税込価格¥5,610)                                                            |         |         | ¥5,300<br>(税込価格¥5,830) |         |         | ¥5,900<br>(税込価格¥6,490)                                                              |  |  | ¥5,900<br>(税込価格¥6,490) |  |  | オープン    |          |           |
| 商品コード          | 2020319                                                                           |         |         | 2020320                |         |         | 2020311                                                                             |  |  | 2020355                |  |  | 2183341 |          |           |
| 周波数帯域 (MHz)    | 10～300                                                                            | 300～470 | 470～770 | 10～300                 | 300～470 | 470～770 | 70～770                                                                              |  |  | 30～770                 |  |  | 10～770  | 770～1489 | 1489～2150 |
| 挿入損失 (dB以下)    | 0.5                                                                               |         | 0.8     | 0.5                    |         | 0.8     | 2.0                                                                                 |  |  | 1.5                    |  |  | 1.0     | 1.5      | 2.0       |
| 阻止帯域減衰量 (dB以上) | —                                                                                 |         |         |                        |         |         | 50(5～55MHz)                                                                         |  |  | 40(10～20MHz)           |  |  | —       |          |           |
| 絶縁耐圧 (V)       | AC1000(1分間)                                                                       |         |         |                        |         |         |                                                                                     |  |  |                        |  |  |         |          |           |
| 耐雷性            | 正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える ※                                                     |         |         |                        |         |         |                                                                                     |  |  |                        |  |  |         |          |           |
| 質量 (kg)        |                                                                                   |         |         |                        |         |         | 0.1                                                                                 |  |  |                        |  |  | 0.124   |          |           |
| 梱包数            |                                                                                   |         |         |                        |         |         | 10                                                                                  |  |  |                        |  |  |         |          |           |

※ 入力端子において

## 分岐・分配タイプ

CATV  
10~770  
MHz

NHC-K1



NHD-K1



NHC-K1F



NHD-K2F



上リカット  
フィルター内蔵  
(IN-TV 間)

|             |                                                                                                           |         |         |                        |         |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
| 商品名         | CATV保安器                                                                                                   |         |         |                        |         |         |
| 摘要          | <div><br/>RoHS対応</div> |         |         |                        |         |         |
| 型名          | NHC-K1                                                                                                    |         |         | NHD-K1                 |         |         |
| 標準価格        | ¥7,200<br>(税込価格¥7,920)                                                                                    |         |         | ¥6,000<br>(税込価格¥6,600) |         |         |
| 商品コード       | 2020323                                                                                                   |         |         | 2020321                |         |         |
| 周波数帯域 (MHz) | 10~300                                                                                                    | 300~470 | 470~770 | 10~300                 | 300~470 | 470~770 |
| 挿入損失 (dB以下) | 1.5                                                                                                       | 1.8     | 2.0     | —                      |         |         |
| 分配損失 (dB以下) | —                                                                                                         | —       | —       | 4.0                    | 4.5     | 5.0     |
| 結合損失 (dB以下) | 12                                                                                                        |         |         | —                      |         |         |
| 絶縁耐圧 (V)    | AC1000(1分間)                                                                                               |         |         |                        |         |         |
| 耐雷性         | 正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える※                                                                              |         |         |                        |         |         |
| 寸法 (mm)     | 74(H)×64.6(W)×70.3(D)                                                                                     |         |         |                        |         |         |
| 質量 (kg)     | 0.12                                                                                                      |         |         |                        |         |         |
| 梱包数         | 10                                                                                                        |         |         |                        |         |         |

※ 入力端子において

|                     |                                                                                                             |        |                        |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 商品名                 | CATV保安器(上リカットフィルター内蔵)                                                                                       |        |                        |        |
| 摘要                  | <div><br/>RoHS対応</div> |        |                        |        |
| 型名                  | NHC-K1F                                                                                                     |        | NHD-K2F                |        |
| 標準価格                | ¥7,850<br>(税込価格¥8,635)                                                                                      |        | ¥6,800<br>(税込価格¥7,480) |        |
| 商品コード               | 2020324                                                                                                     |        | 2020322                |        |
| 周波数帯域 (MHz)         | 10〜55                                                                                                       | 70〜770 | 10〜55                  | 70〜770 |
| 挿入損失 (dB以下) 入力-TV   | —                                                                                                           | 2.5    | —                      |        |
| 結合損失 (dB以下) 入力-DATA | 12                                                                                                          |        | —                      |        |
| 分配損失 (dB以下) 入力-TV   | —                                                                                                           |        | —                      | 5.0    |
| 分配損失 (dB以下) 入力-DATA | —                                                                                                           |        | 4.5                    | 5.0    |
| 阻止帯域減衰量 (dB以上)      | 50                                                                                                          | —      | 50                     | —      |
| 絶縁耐圧 (V)            | AC1000(1分間)                                                                                                 |        |                        |        |
| 耐雷性                 | 正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える※                                                                                |        |                        |        |
| 寸法 (mm)             | 74(H)×64.6(W)×70.3(D)                                                                                       |        |                        |        |
| 質量 (kg)             | 0.12                                                                                                        |        | 0.1                    |        |
| 梱包数                 | 10                                                                                                          |        |                        |        |

※ 入力端子において

NHK共同受信施設 仕様準拠機器

RoHS指令対応品マーク



日本アンテナ株式会社 営業部 システムグループ

〒116-8561 東京都荒川区西尾久 7-49-8

TEL : 03-3893-5236

受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除く)