



業界トップクラス / 省スペース化に貢献

CATVブースターが 小さくなって **新登場!!**

現行品 **S35GSE**

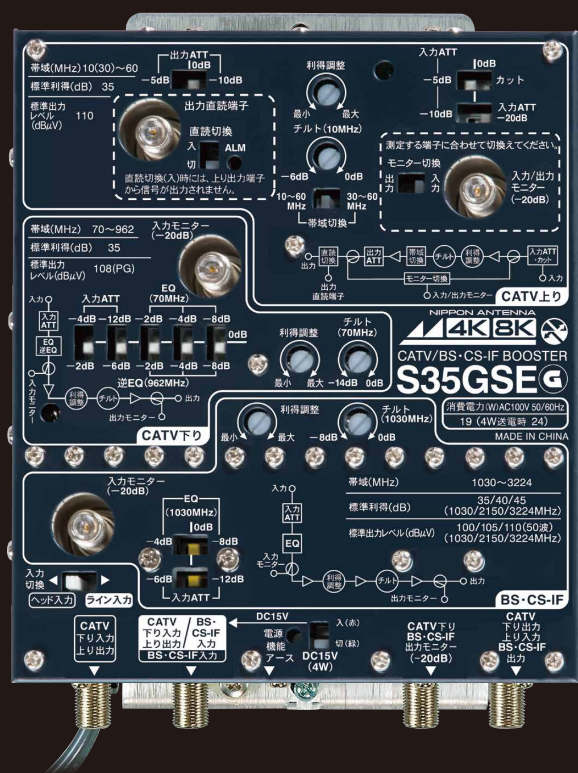

新製品 **S35GSE2**

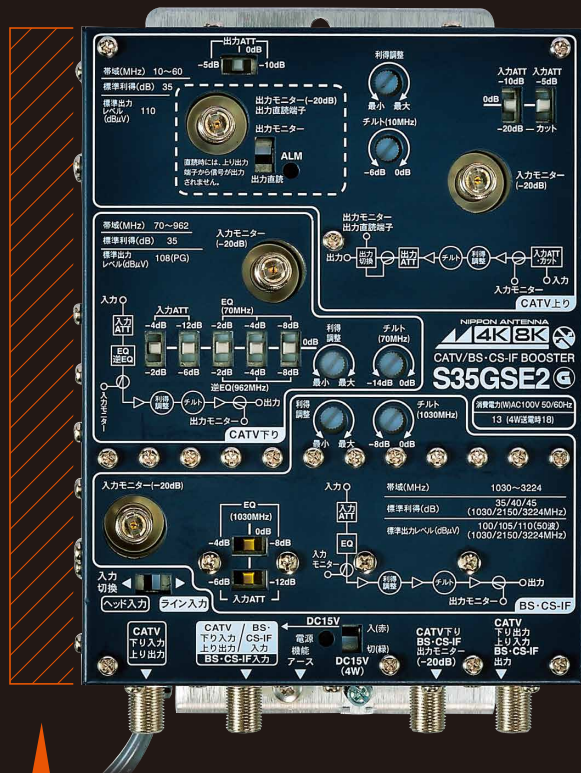

省スペースで設置 & 配線がラクに!!

横 幅

-20mm

表面積

21%減

——— その他ラインナップ・スペックの詳細は裏面をご覧ください ———

35dB型 BS・110°CS/CATV ブースター

S35GSE2

CATV上り CATV下り 4K 8K

項目	CATV 上り	CATV 下り	BS・CS-IF	備考
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～962	1030～3224	
標準利得 (dB)	35	35	35/40/45 (1030/2150/3224MHz)	
阻止減衰量 (dB)	30 以上	—	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0～ 10		—	連続可変
入力レベル調整 [ATT] (dB)	-25(5dB ステップ)	-16(2dB ステップ)	-12(6dB ステップ)	切換
出力レベル調整 [ATT] (dB)	-10(5dB ステップ)	—	—	切換
周波数等化器 (dB)	EQ	—	-14(2dB ステップ) [70MHz]	切換
	逆EQ	—	-14(2dB ステップ) [962MHz]	切換
	チルト	0～-6 [10MHz]	0～-14 [70MHz]	0～-8 [1030MHz]
適正入力レベル (dBμV)	75～85	73～83	65～75(50波)	
標準出力レベル (dBμV)	110	108 ※1	100/105/110(50波) (1030/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	9 以下	10 以下		最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		—	F 型
VSWR	2.0 以下		2.5 以下	
CIN (dB)	—	—	-22 以下 ※2	標準出力レベル時
耐雷性 (kV)	±20(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34 以下			3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	13(送電時 18)			
使用温度範囲 (℃)	-10～+50			本体周囲温度
外径寸法 (mm)	191(H)×127(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.0			
付属品	取付ねじ2本 (1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※1:PGレベルでの規定 70～962MHz FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 →10dB運用
 ※2:当社規定による

S35G2

CATV上り CATV下り

項目	CATV 上り	CATV 下り	備考
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～1000	
標準利得 (dB)	35		
阻止減衰量 (dB)	30 以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0～ 10		連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	+2.0	+3.0	
入力レベル調整 [ATT] (dB)	-25(5dB ステップ)	-16(2dB ステップ)	切換
出力レベル調整 [ATT] (dB)	-10(5dB ステップ)	—	切換
周波数等化器 (dB)	EQ	—	-14(2dB ステップ) [70MHz]
	逆EQ	—	-14(2dB ステップ) [1000MHz]
	チルト	0～-6 [10MHz]	0～-14 [70MHz]
適正入力レベル (dBμV)	75～85	73～83	
標準出力レベル (dBμV)	110	108 ※3	
雑音指数 (dB)	9 以下	10 以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F 型
VSWR	2.0 以下		
耐雷性 (kV)	±20(1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34 以下		3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
消費電力 (W)	8		
使用温度範囲 (℃)	-10～+50		本体周囲温度
外径寸法 (mm)	166(H)×127(W)×65(D)		
質量 (kg)	0.9		
付属品	取付ねじ2本 (1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※3:PGレベルでの規定 70～1000MHz FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 →10dB運用

40dB型 BS・110°CS/CATV ブースター

S40GSE2

CATV上り CATV下り 4K 8K

項目	CATV 上り	CATV 下り	BS・CS-IF	備考
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～962	1030～3224	
標準利得 (dB)	35	40	35/40/45 (1030/2150/3224MHz)	
阻止減衰量 (dB)	30 以上	—	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0～ 10		—	連続可変
入力レベル調整 [ATT] (dB)	-25(5dB ステップ)	-16(2dB ステップ)	-12(6dB ステップ)	切換
出力レベル調整 [ATT] (dB)	-10(5dB ステップ)	—	—	切換
周波数等化器 (dB)	EQ	—	-14(2dB ステップ) [70MHz]	切換
	逆EQ	—	-14(2dB ステップ) [962MHz]	切換
	チルト	0～-6 [10MHz]	0～-14 [70MHz]	0～-8 [1030MHz]
適正入力レベル (dBμV)	75～85	73～83	70～80(50波)	
標準出力レベル (dBμV)	110	113 ※1	105/110/115(50波) (1030/2150/3224MHz)	
雑音指数 (dB)	9 以下	10 以下		最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		—	F 型
VSWR	2.0 以下		2.5 以下	
CIN (dB)	—	—	-22 以下 ※2	標準出力レベル時
耐雷性 (kV)	±20(1.2/50μs)			
不要放射 (dBμV/m)	34 以下			3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	20(送電時 25.5)			
使用温度範囲 (℃)	-10～+50			本体周囲温度
外径寸法 (mm)	193(H)×147(W)×65(D)			
質量 (kg)	1.3			
付属品	取付ねじ2本 (1本は本体取付済)			
梱包数	5			

※1:PGレベルでの規定 70～962MHz FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 →10dB運用
 ※2:当社規定による

S40G2

CATV上り CATV下り

項目	CATV 上り	CATV 下り	備考
周波数帯域 (MHz)	10～60	70～1000	
標準利得 (dB)	35	40	
阻止減衰量 (dB)	30 以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0～ 10		連続可変
帯域内周波数特性 (dB)	+2.0	+3.0	
入力レベル調整 [ATT] (dB)	-25(5dB ステップ)	-16(2dB ステップ)	切換
出力レベル調整 [ATT] (dB)	-10(5dB ステップ)	—	切換
周波数等化器 (dB)	EQ	—	-14(2dB ステップ) [70MHz]
	逆EQ	—	-14(2dB ステップ) [1000MHz]
	チルト	0～-6 [10MHz]	0～-14 [70MHz]
適正入力レベル (dBμV)	75～85	73～83	
標準出力レベル (dBμV)	110	113 ※1	
雑音指数 (dB)	9 以下	10 以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75		F 型
VSWR	2.0 以下		
耐雷性 (kV)	±20(1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34 以下		3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		
消費電力 (W)	13		
使用温度範囲 (℃)	-10～+50		本体周囲温度
外径寸法 (mm)	166(H)×127(W)×65(D)		
質量 (kg)	1.0		
付属品	取付ねじ2本 (1本は本体取付済)		
梱包数	5		

※3:PGレベルでの規定 70～1000MHz FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 →10dB運用



日本アンテナ株式会社 営業部

〒116-8561 東京都荒川区西尾久 7-49-8

TEL : 03-3893-5236(受付時間 : 9:00～17:30 土日・祝日・弊社休業日を除く)

FAX : 03-3893-5209

<https://www.nippon-antenna.co.jp>