




つなぐ。新世界に。

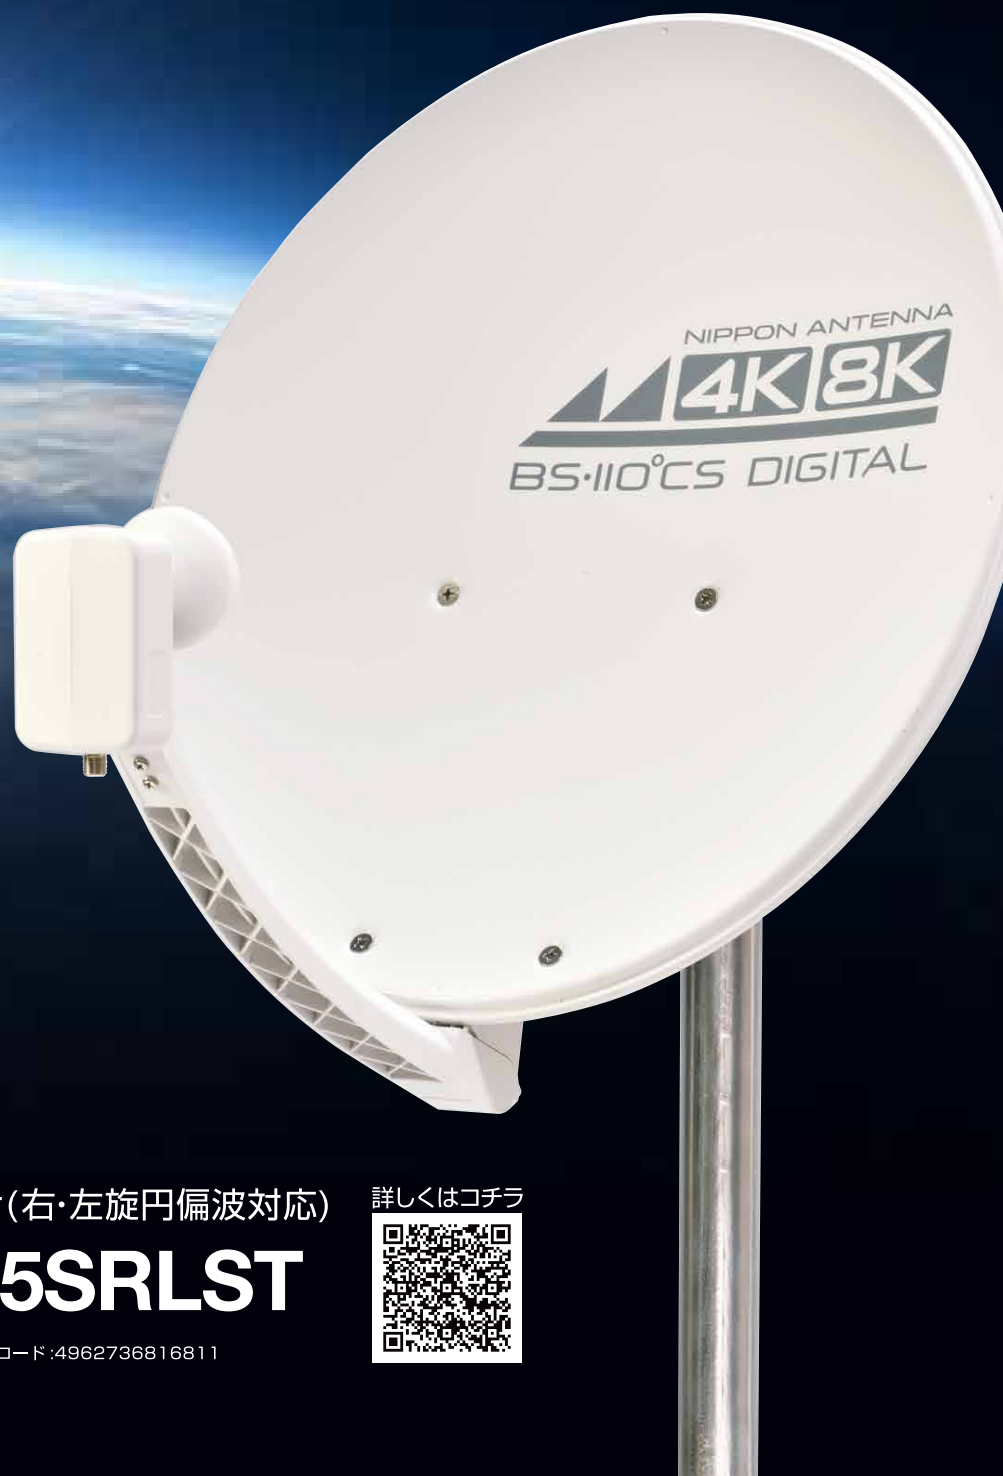

BS・110°CSアンテナ(右・左旋円偏波対応)

45SRL / 45SRLST

JANコード:4962736816804

JANコード:4962736816811

詳しくはコチラ



■ 特 長

周波数高安定化

PLL高安定化方式を採用。衛星デジタル放送受信に最適。

新設計フィードホーン

交差偏波特性改善。左旋円偏波信号での放送も効率よく受信できます。

省エネ設計

DC/DCコンバーター採用により消費電力を最大2.4W(標準1.65W)を実現しました。

サビに強い

マスト固定金具、ペランダ取付金具などすべての金具に溶融亜鉛めっき鋼板+粉体塗装を採用し、強靱な塗膜により防食性能と美観に優れています。

防水キャップを改善

接栓加工後の同軸ケーブルも取付できます。

ワンタッチコンバーターアーム

組み立てやすく作業性が向上しました。

■ 新4K8K衛星放送の周波数とチャンネル一覧



※2017年1月24日総務省報道発表資料参考。※4K・8K放送を視聴するには別途専用チューナーが必要です。※110°CS(試験放送)については、(一社)放送サービス高度化推進協会を周波数23chで認定。

■ 標準性能表

型名	45SRL	45SRLST
受信周波数 (GHz)	11.70 ~ 12.75	
コンバーター出力周波数 (MHz)	右旋:1032 ~ 2072 左旋:2224 ~ 3224	
アンテナ利得 (dBi)	BS帯域34.0(標準) 110°CS帯域34.5(標準)	
性能指数 G/T (dB/K)	BS帯域14.8(標準) 110°CS帯域15.2(標準)	
コンバーター総合利得 (dB)	53±5	
コンバーター雑音指数 (dB)	0.5(標準)	
局発位相雑音 (dBc/Hz)	-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)	
コンバーター電源 (V)	DC15(+13.5 ~ +16.5)	
コンバーター消費電流 (mA以下)	160	
コンバーター消費電力 (W以下)	2.4以下(DC15V入力時)	
耐風速 (以下)	20m/sec以下(受信可能)、40m/sec以下(再調整復元可能)、60m/sec以下(非破壊)	
質量 (kg)	1.3	2.8※
受風面積 (㎡)	0.17	
適合マスト径φ (mm)	25 ~ 50	

※付属品(ペランダ取付金具、ケーブルなど)を含んだ質量です。

45SRL付属品

結束バンド(長さ200mm).....1本
5C接栓(リング付).....1セット
防水キャップ.....1個
取扱説明書.....1部

45SRLST付属品

ペランダ取付金具.....1セット スパナ(M6・M8用).....1個 取扱説明書.....1部
同軸ケーブル4C(15m).....1本(両端F型接栓、片端防水キャップ付)
結束バンド(長さ200mm).....1本

現在放送しているBS・CS放送にもご利用いただけます

※ご注意:スカパー!プレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには別途専用受信機が必要です。



日本アンテナ株式会社
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口 ☎ 0570-091039 ☎ (03) 3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

