

3.2GHz対応 卓上ブースター 1出力型(22dB型)

卓上型ブースターで業界最小サイズ。

※2018年4月現在、当社調べ ※ACアダプタは除く

- ・内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
- ・デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)



地デジ増幅 BS・110°CS増幅

小型卓上型
CS・BS/UHFブースター(屋内用)
NAVBC22SUE-BP


地デジ通過 BS・110°CS増幅

小型卓上型
CS・BSブースター(屋内用)
NAVBC22CSE-BP

地デジ増幅 BS・110°CS通過

小型卓上型
UHFブースター(屋内用)
NAVBC22UE-BP

■接続例

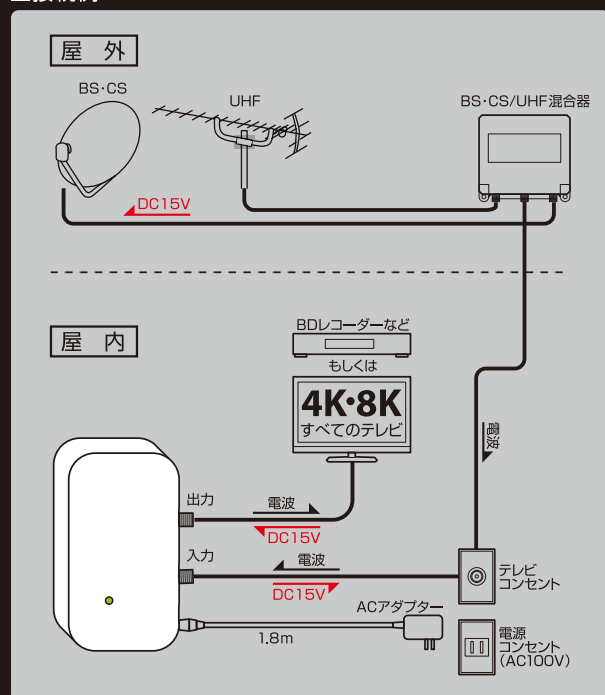

■標準性能表

型名	NAVBC22SUE-BP	
標準価格(税別)	オープン	
周波数帯域(MHz)	UHF 470~710	BS・CS-IF 1032~3224
標準利得(dB)	17~22	12/18
入出力インピーダンス(Ω)	75(F型)	
寸法(mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)	
電源電圧(V)	AC100(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC5	
付属品	専用ACアダプター	
梱包数	10	

型名	NAVBC22CSE-BP	
標準価格(税別)	オープン	
周波数帯域(MHz)	UHF 470~710	BS・CS-IF 1032~3224
標準利得(dB)	-4以上(パス)	12/18
入出力インピーダンス(Ω)	75(F型)	
寸法(mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)	
電源電圧(V)	AC100(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC5	
付属品	専用ACアダプター	
梱包数	10	

型名	NAVBC22UE-BP	
標準価格(税別)	オープン	
周波数帯域(MHz)	UHF 470~710	BS・CS-IF 1032~3224
標準利得(dB)	17~22	-6以上(パス)
入出力インピーダンス(Ω)	75(F型)	
寸法(mm)	33(H)×89.5(W)×50(D)	
電源電圧(V)	AC100(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC5	
付属品	専用ACアダプター	
梱包数	10	