


New Product

3.2GHz対応 V-ONU

遠隔視聴制御対応 光受信端末

SRT32CW

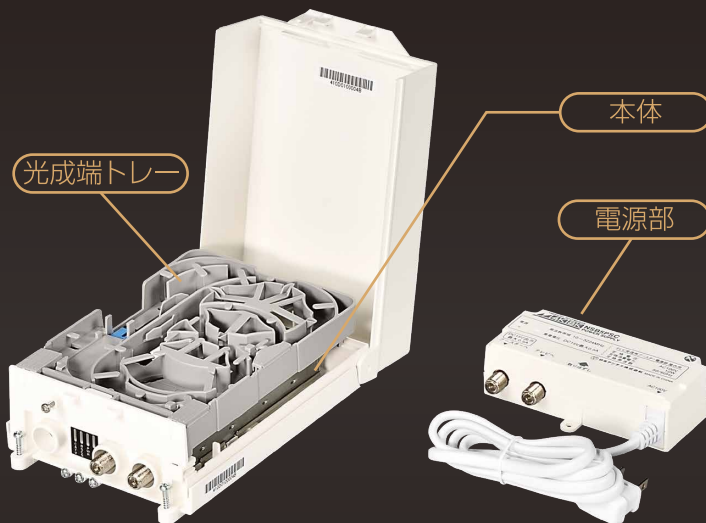

新4K8K衛星放送対応



電源分離型



光入力レベルがワイドに




256QAM 伝送対応




従来モデルと同サイズ

マンションでの設置イメージ

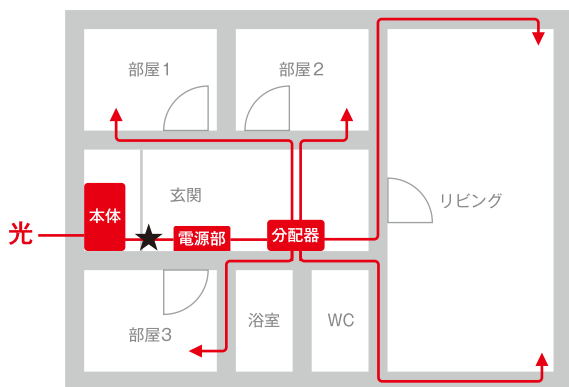

戸建での設置イメージ

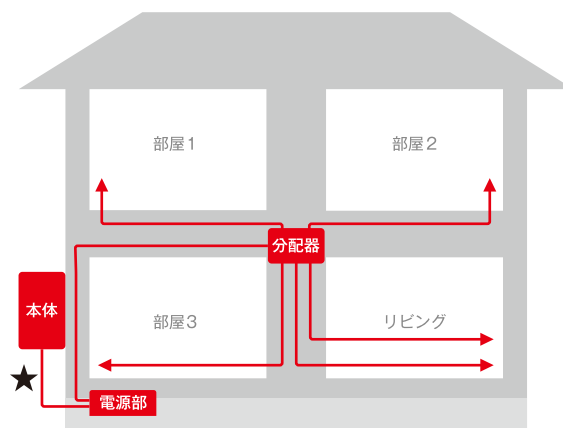


レベルが足りない時は

4K8K放送では減衰が著しいため、別売のブースターを使用することで、最適なレベルにすることができます！

ラインブースター
CSBE10


NEW

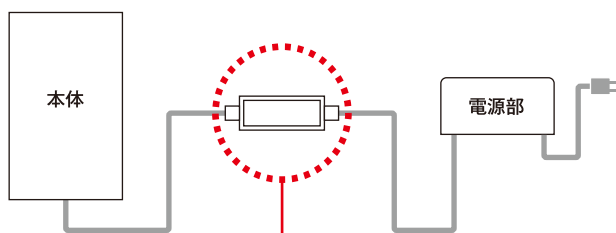

本体と電源部の間にラインブスター「CSBE10」を使用すると、3LDK に最適なレベルに！

別売の中継コネクタ F(A)PP(B)も
取り扱っております。詳しくは担当営業まで
お問い合わせください！

接続使用例



中継コネクタを使用することで電源部と直接接続も可能です

遠隔視聴制御対応 光受信端末 **SRT32CW**

周波数帯域	(MHz)	VHF・UHF(CATV) 70～770	BS・CS-IF 1032～3224
光入力レベル	(dBm)	-14 ～ -2	
光波長	(nm)	1540 ～ 1560	
光コネクタ－		SC-SPC	
伝送波数	(波)	デジタル 80	50
出力レベル	(dB μV)	85±4	85±5
出力インピーダンス	(Ω)	75	
出力 VSWR		2.5 以下	
外部寸法	(mm)	H:187 W:119 D:59	
消費電力	(W)	5.5	

※弊社光送信機との対向性能による

遠隔視聴制御対応 光受信端末 SRT32CW 電源部 NSB5PSC

周波数帯域	(MHz)	VHF・UHF(CATV) 70～770	BS・CS-IF 1032～3224
挿入損失	(dB)	1.5 以下	3.0 以下
VSWR		1.5 以下	2.5 以下
外部寸法	(mm)	H:58 W:110 D:32	

ラインブースター **CSBE10**

高性能
チルト

調整
不要

周波数帯域 (MHz)	VHF・UHF(CATV) 70 ~ 770	BS・CS-IF 1032 ~ 3224
利得 (dB)	-3.5 (パス) 以上	3/13
最大出力 (dBμV)	—	90/100 (50 波)
出力インピーダンス (Ω)	75	
VSWR	2.5 以下	
重畳電圧 (V/mA)	DC+10.0 ~ 16.5/ 最大 75	
外部寸法 (mm)	H:27.4 W:87.2 D:18.4	



日本アンテナ株式会社

本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

（ホームページアドレス） <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口  0570-091039  (03)3893-5243

ご利用時間 9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）