


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

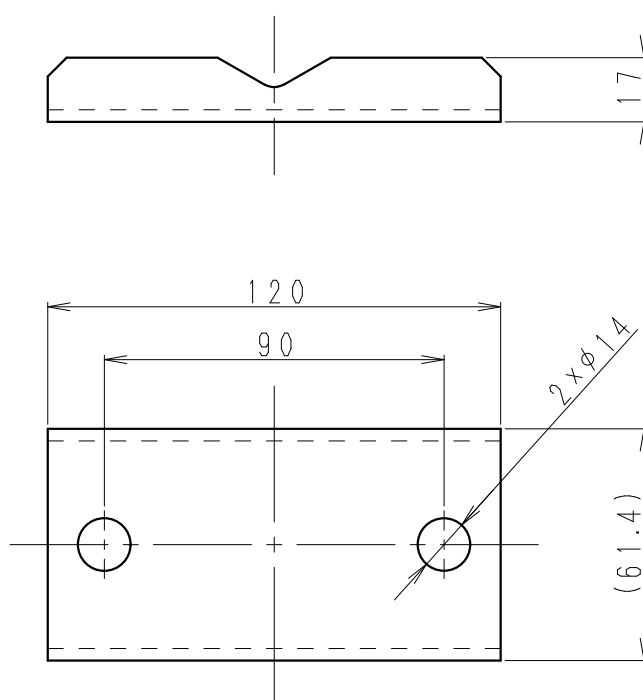

質量 : 0.3kg
受風面積 : 0.007m²

B-3アダプターを以下に記載の取付金具と併せてご使用いただくこと
により 適合するアンテナ径をφ20mm~φ32mmに変更できます
・B-3型取付金具
・B-3-1型取付金具
・B-3-2型取付金具

						鋼材・溶融亜鉛めっき				t=3.2
△				部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE	
△				尺 寸 1:2	担 当 2024.04.23 木村	製 図 2024.04.23 木村	検 査 2024.04.23 松本	承認 2024.04.23 岡島		
△				単 位 DIM	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION				
△				MICRO CADAM		B-3アダプター 外観図				
△						図 号 DRAWING No.				
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		番 号 FM-K915-H01			