


優良住宅部品

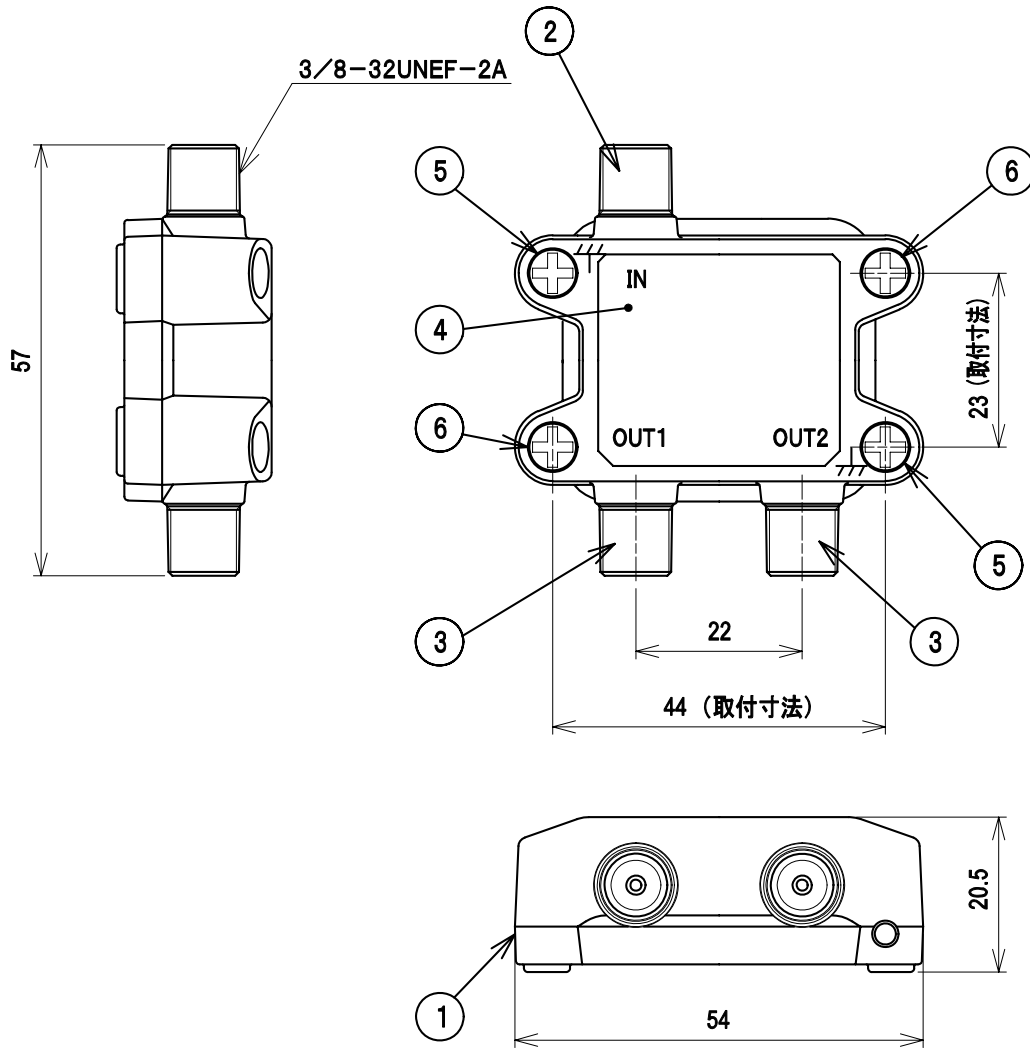

規格表

項目	型式 BL-CDW2					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB)以下	4.0	3.8	4.0	4.5	5.5	6.5
端子間結合損失 (dB)以上	13	20	18	15	15	15
電圧定在波比 以下	2.0	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
入力-出力インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	75					

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	取付ねじ	2	ステンレス		
5	機能アースねじ	2	ステンレス		
4	銘 板	1	合成樹脂		
3	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	

型 名	BL-CDW2
BL型名(型式)	CS-D2W
官庁登録(形式)	CS-D2W

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 2分配器 屋内用		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2020738E11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				