


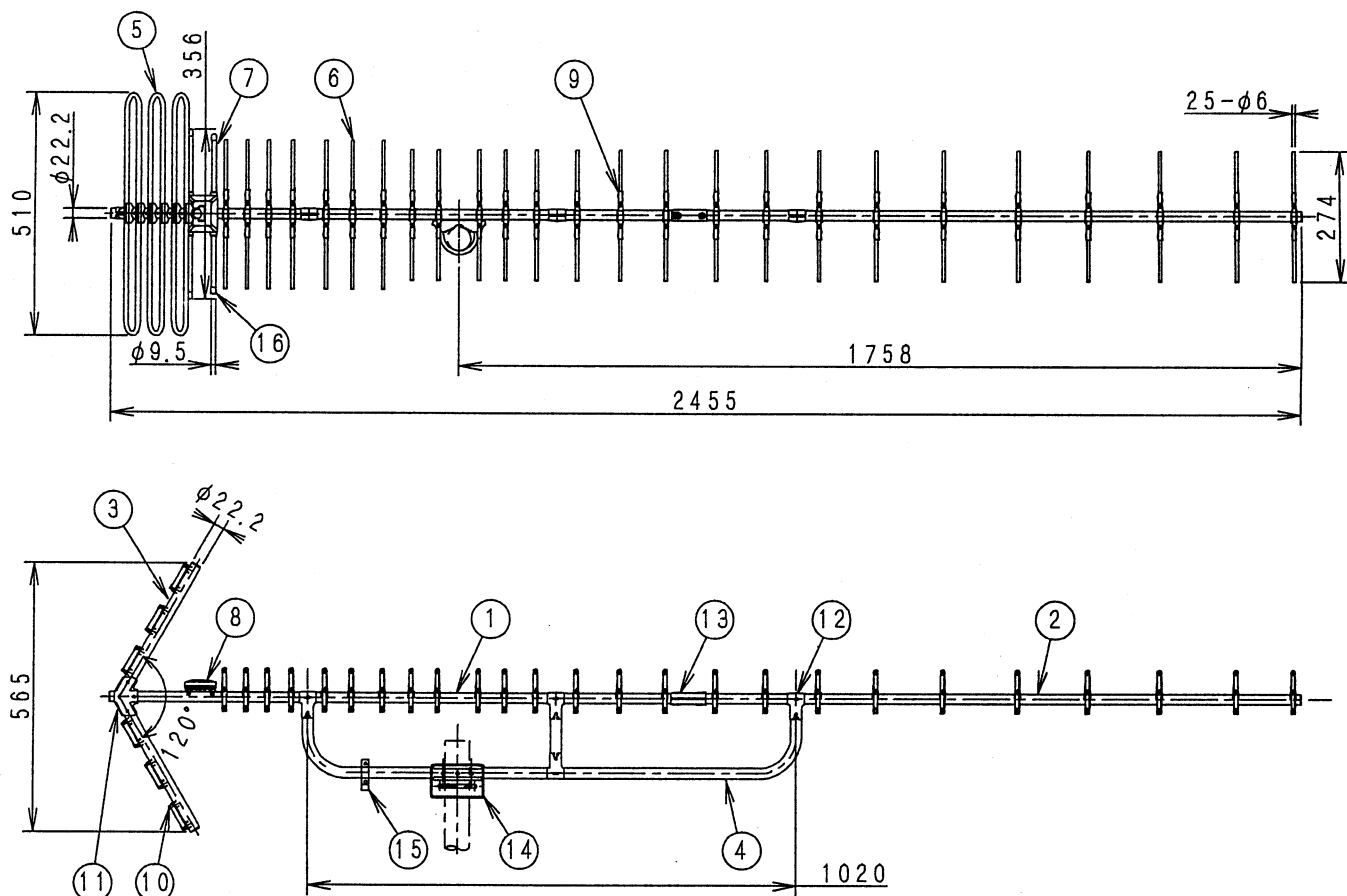

規格表

型名	27KU-AW
素子数	27
使用周波数〔MHz〕	470~770
使用チャンネル	13~62
インピーダンス〔Ω〕	75
動作利得〔dB〕	10.6~15.3
前後比〔dB以上〕	20
電圧定在波比〔以下〕	2.0
電力半値幅〔°以下〕	40
受風面積〔m ² 〕	0.32
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径〔mm〕	φ38~60.5
質量〔重量〕〔kg〕	3.1
外形寸法〔長さ×幅×高さ〔mm〕〕	2455×510×565

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト・あて金類	—	ステンレス	—	
16	防雨キャップ*	4	PVC	—	
15	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デック	
14	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
13	ジョイント	1			
12	ステー取付金具	4			
11	サブアーム取付金具	1	アルミニウム	—	
10	素子支持台B	12	ステンレス	—	
9	素子支持台A	25	アルミニウム A6063	—	
8	給電部	1			
7	放射素子	2			
6	導波素子	25			
5	反射素子	6			
4	ステー	1			
3	サブアーム	1			
2	アームB	1			
1	アームA	1			
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	製 図	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単位 DIM	mm	質量 MASS	品 DESCRIPTION 地上波放送用UHFアンテナ外観図 名 (アルミ仕様)		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 DRAWING No. 番 14423-0		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					