


B L 部 品

NHK 適合品

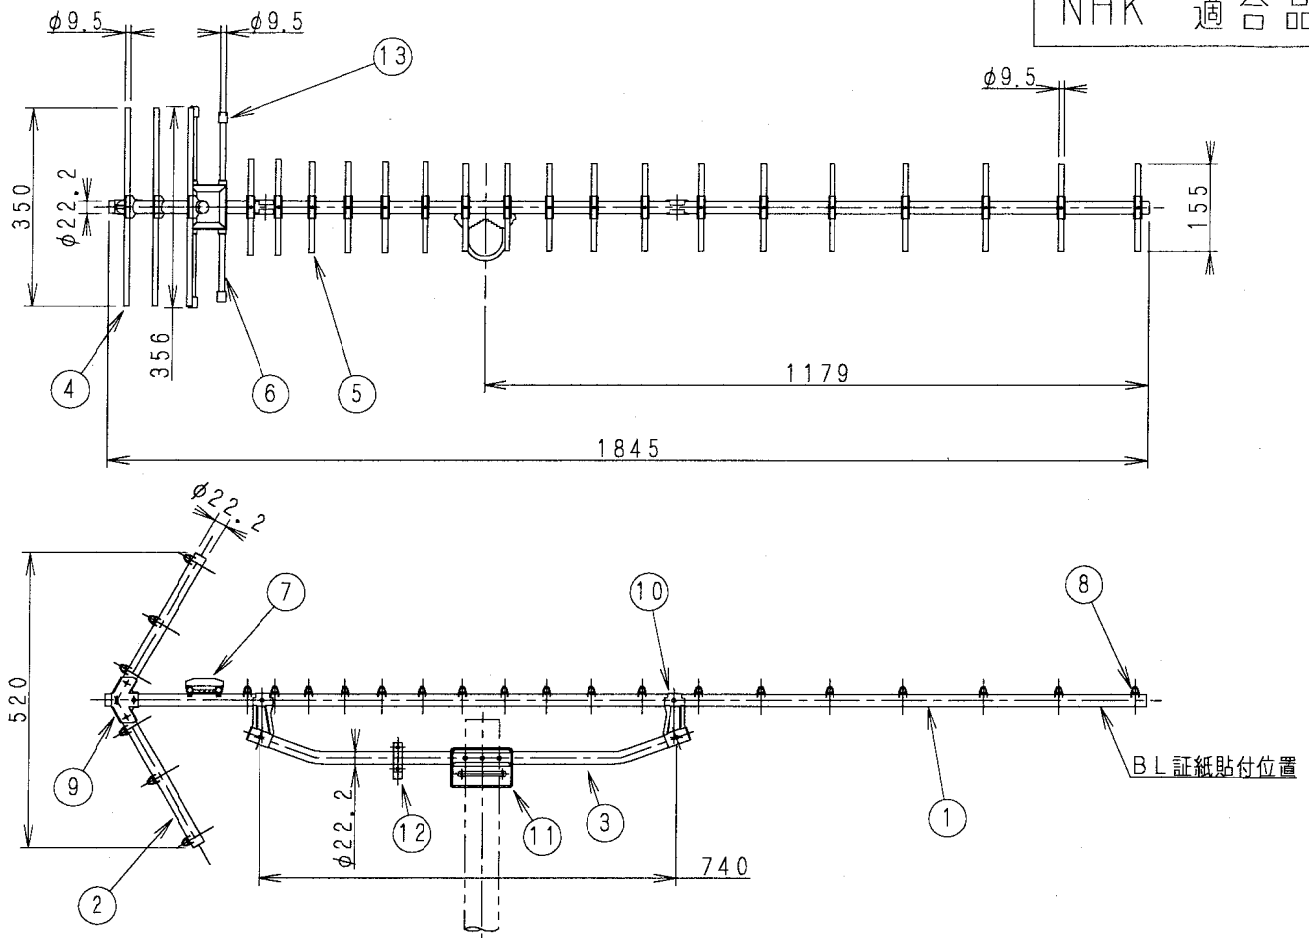

規格表

型 名		20KU-AWS		
素子数		20		
使用周波数〔MHz〕		470 ~578	578 ~662	662 ~770
使用チャンネル		13~62		
インピーダンス〔Ω〕		75		
動作利得〔dB以上〕	低中高频用	8.0	9.0	9.0
	全帯域用	6.5	8.5	
前後比〔dB以上〕		15		
電圧定在波比〔以下〕		2.5		
電力半値幅〔°以下〕	低中高频用	50	50	50
	全帯域用	55		
受風面積〔m ² 〕		0.144		
耐風圧*		風速45m/sに相当する風圧		
適合マスト径〔mm〕		φ38~60.5		
質量（重量）〔kg〕		3.6		
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕		1845×356×520		

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト・あて金類	—	ステンレス	—	
13	防雨キャップ	4	PVC	—	
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
11	アンテナ取付金具	1			
10	ステー取付金具	2			
9	サブアーム取付金具	1	ステンレス SUS304		
8	素子支持台	24			
7	給電部	1			
6	放射素子	2			
5	導波素子	18			
4	反射素子	6			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1			
1	アーム	1			

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------

型 名		20KU-AWS
BL 型名 (型式)		UW-20S
NHK型名 (型式)	低 域 用	NH-UL20-2
	中 域 用	NH-UM20-2
	高 域 用	NH-UH20-2
	全帯域用	NH-UA20-2
国土交通省 形式		AU-2

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 松岡	DRAWN 製 図 今野	INSPECTED 検 図 羽田	APPROVED 承 認 [印]
単位 DIM mm	質量 MASS	品 名 地上波放送用UHFアンテナ外觀図 (ステンレス仕様)		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 名 DRAWING No. 14504-3		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号 14504-3		