


優良住宅部品

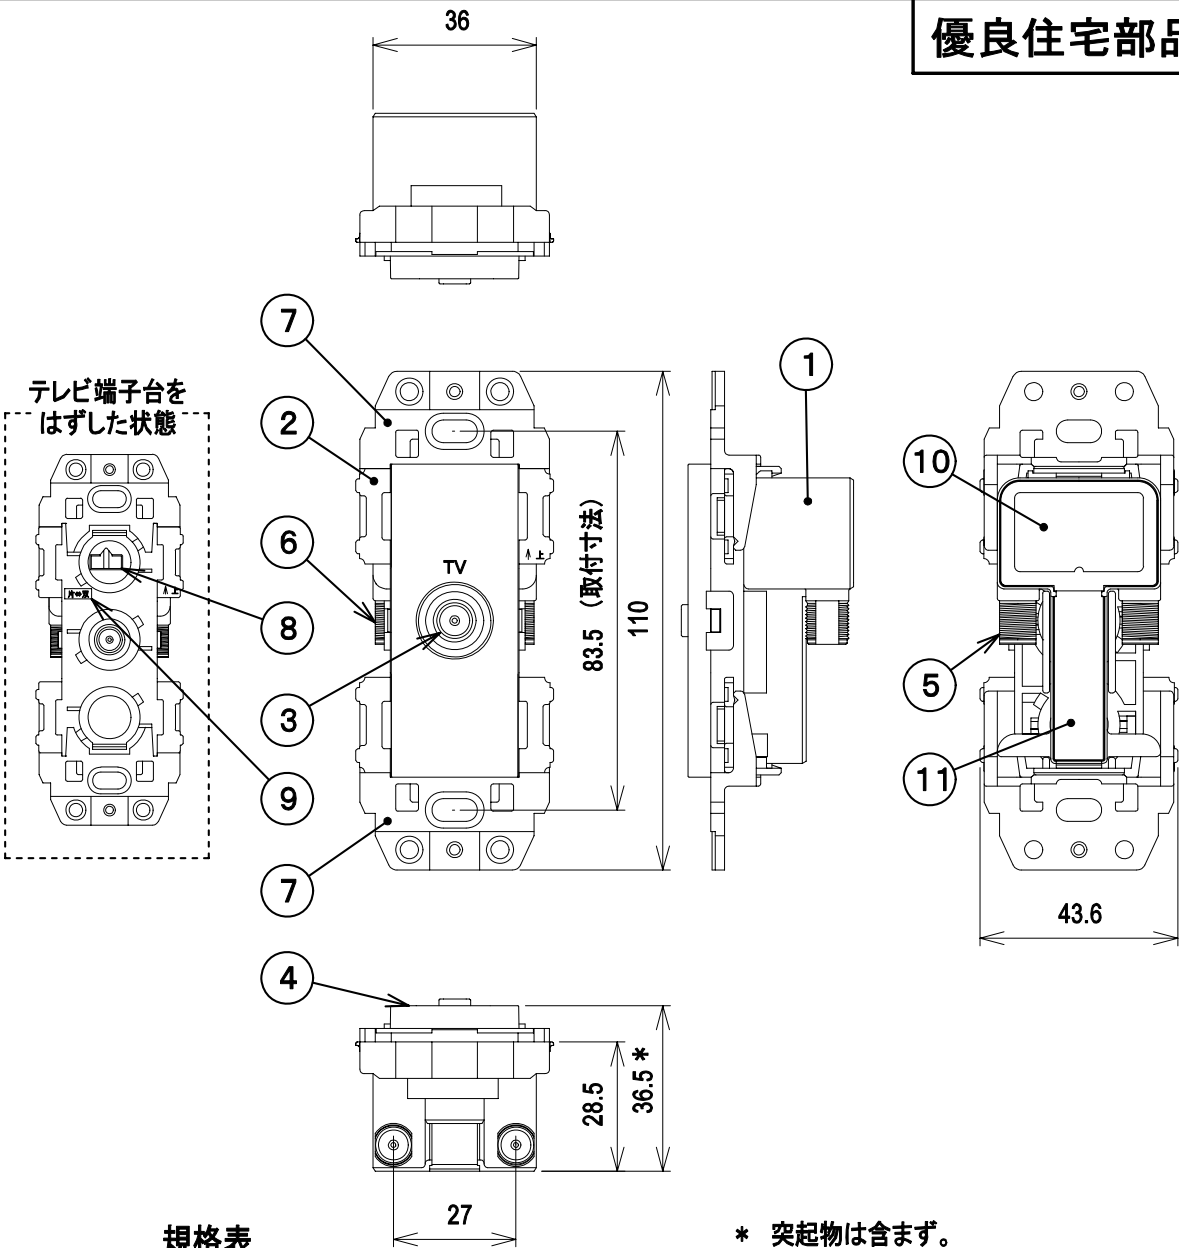

規格表

* 突起物は含まず。

項目		型式					
		BL-7F-7SW					
周波数帯域 (MHz)		10 ~55	70 ~300	300 ~770	1000 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB)以下		1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0
結合損失 (dB)以下	片方向	40以上	14	13	14	16	17
	双方向	12	12	12	13	15	16
逆結合損失 (dB)以上		15	25	20	18	15	15
電圧定在波比 以下		* 2.0	2.0			2.5	
入力・出力インピーダンス (Ω)		75					
使用温度範囲 (℃)		-10~+40					
質 量 (g)		95					

* 片方向時、TV端子は除く

型 名	BL-7F-7SW
BL型名(型式)	CS-7F-7SW

官庁営繕(形式)	CS-7F-7SW
----------	-----------

11	蓋	1	アルミ		
10	銘 板	1	合成樹脂		
9	切換表示シール	1	合成樹脂		
8	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
7	取付枠耳部	2	合成樹脂		
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子(ダミースイッチ内蔵)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	黄色、F型
2	取付枠本体	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 直列ユニット1端子型 上り信号カット機能付(中間用)		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION					
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2021214E11		