
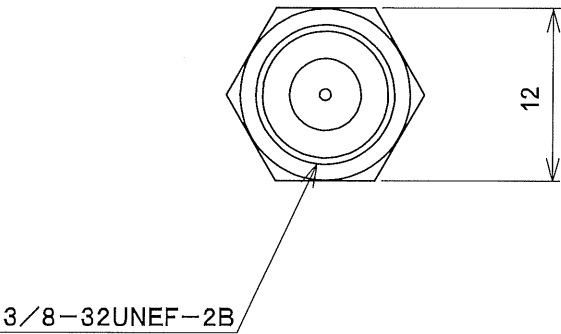


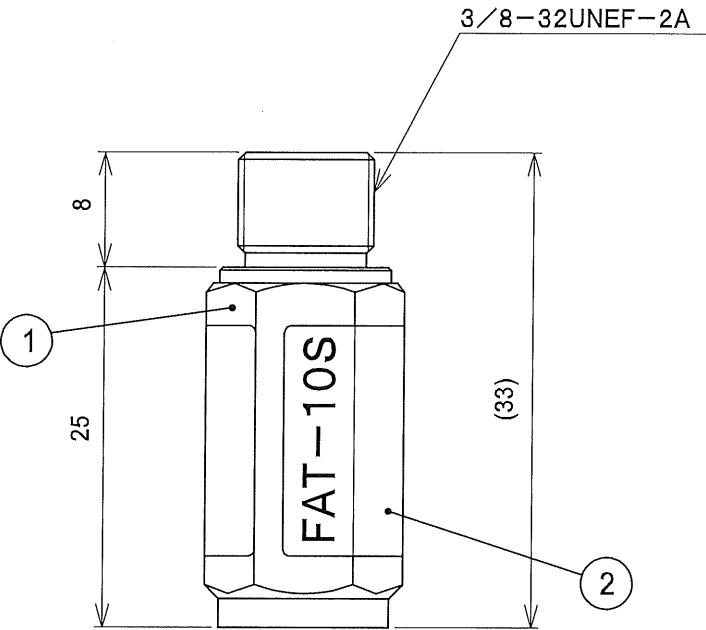

標準性能表

型式	FAT-10S			
項目	10~30	30~1336	1336~2150	2150~2602
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~1336	1336~2150	2150~2602
減衰量 (dB)	10±0.6	10±0.8	10±0.8	10±1.0
電圧定在波比 以下	1.5	1.4	1.5	1.8
電流阻止型				

2	銘板	1	ポリエステルフィルム		草
1	FAT-10S本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 2/1 度		DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 FAT-10S 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P01069F12		