




## 取付方法

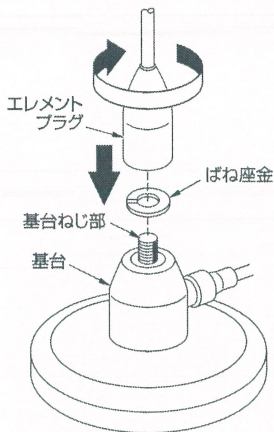

基台ねじ部にばね座金を取付けてエレメントプラグをねじ込んでください。



良い例○

ばね座金



悪い例×

ばね座金

### エレメントの取付時の注意点

ばね座金がしっかりとつぶれ、各部品間に隙間が無いことをご確認ください。  
(上図参照)

推奨締付トルク：  
250～400N・cm (2.5～4N・m)

※500N・cm (5N・m) 以上で締付けた場合、ねじが破損する恐れがございますので、ご注意ください。

## 日本アンテナ株式会社

本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03) 3893-5221 (大代)

※製品改良のため、仕様、外觀の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J32-02 平成21年10月