
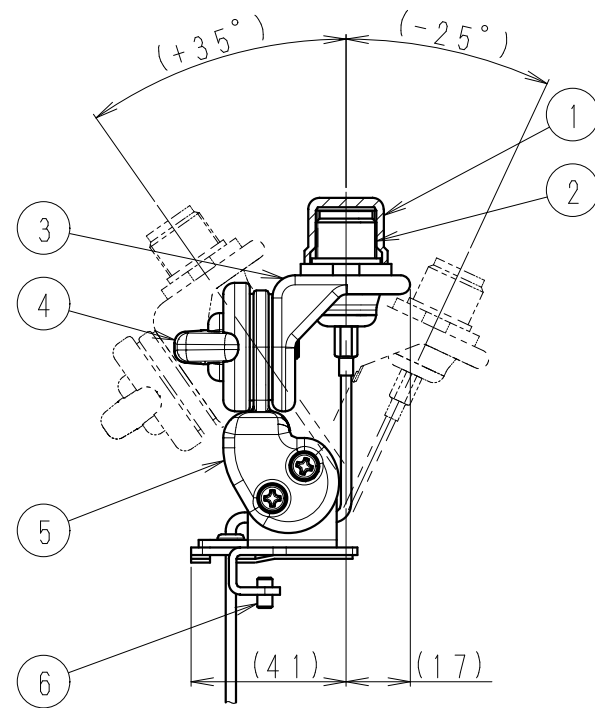


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	T R - B A 2 - M J
2	用 途	移動局車載用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M-J型接栓
7	無線機接続側接栓	アタッチメントコネクタ
8	同 軸 ケ ー ブ ル	1.5D相当 0.3m + 2D相当 4.7m
9	質 量	約 0.5 kg
10	取 付 方 法	トランクリッド取付
11	取 付 場 所	トランクリッド
12	付 属 品	段付スペーサー 1個 取扱説明書 1部 ライナ 1個 パッキングA 1個 ピタック 3個 シートB 1枚 六角棒スパナ対応 2 1本
13	備 考	角度調整機能（10段階切換）付き ±90° 取付金具角度調整機能付き -25°～+35°

型名	T R - B A 2 - M J		図番	MM-K602-M01
担当	小島 2011.11.17	検図	関 2011.11.17	承認 奥川 2011.11.17
日本アンテナ株式会社				

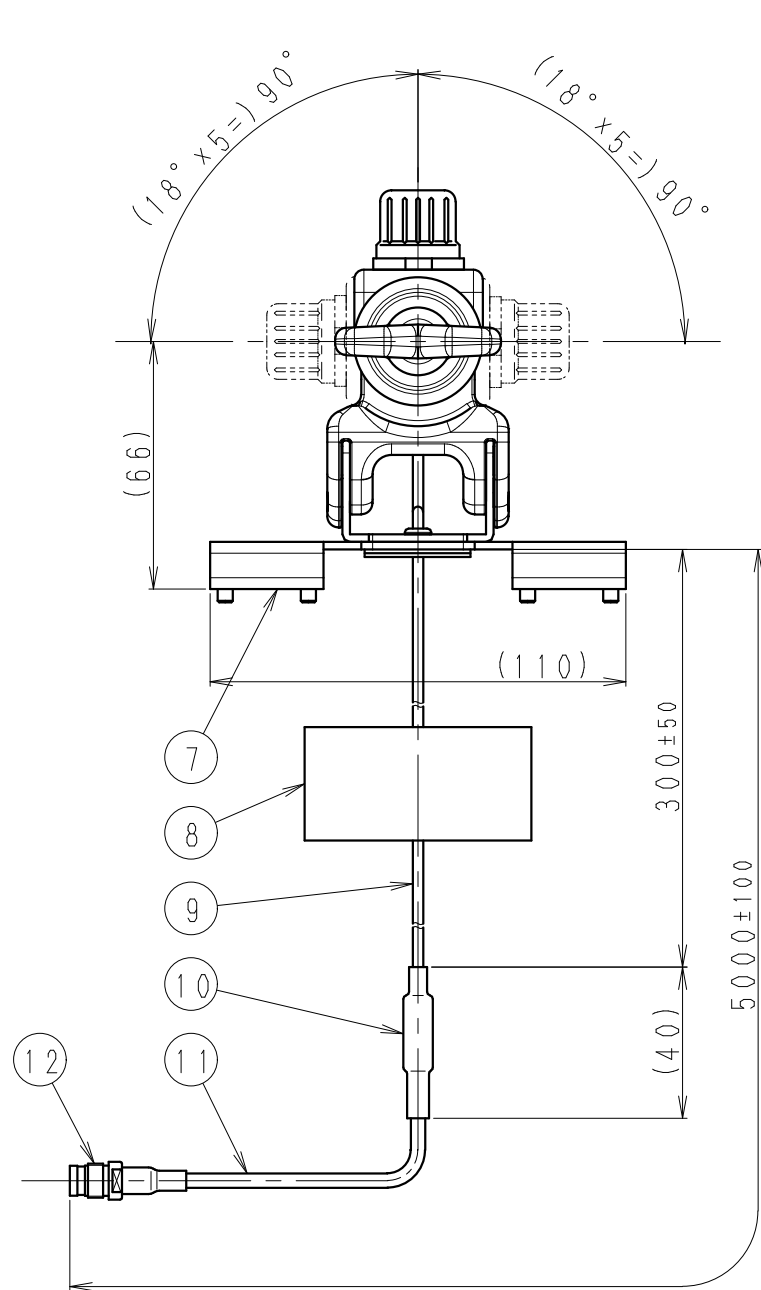

12	アタッチメントコネクタ	1			
11	2D相当	1			黒
10	中継部	1	PO他		黒
9	1.5D相当	1			黒
8	パッキン	1	EPDM		黒
7	トランクリッド取付金具	1	SUS		
6	六角穴付き止めねじM4×10	4	SUS		
5	取付ベースA	1	ZDC・Ep/Cr		
4	取付ノブ	1	PC+PET 他		黒
3	取付ベースB	1	ZDC・Ep/Cr		
2	M-J型接栓	1	C3604・EP/Ni他		
1	キャップ	1	ABS		黒

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
------------	------------------	----------------	---------------------------------	--------------------------	------------

呼び法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNER APPROVED		

SCALE 尺度 1:2	DESIGNED 通信技術 2015.07.27 仲谷	DRAWN 通信技術 2015.07.24 田中	INSPECTED 通信技術 15.07.29 関浩一	APPROVED 通信技術 2015.07.29 大嶋	DESCRIPTION 品名 車載用トランクリッド取付型基台 T R - B A 2 - M J 外観図
単位 DIM mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 M M - K 6 0 2 - H 0 4