


アンテナ仕様書


仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	ダイポール型アンテナ
2	型名	H-450P
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	1.5以下
7	絶対利得	2.15dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	約1.1kg
13	最大受風荷重	60m/secの時 約85N
ポール取付仕様（取付ポール付属）		

■ 周波数特性＜例＞

VSWR

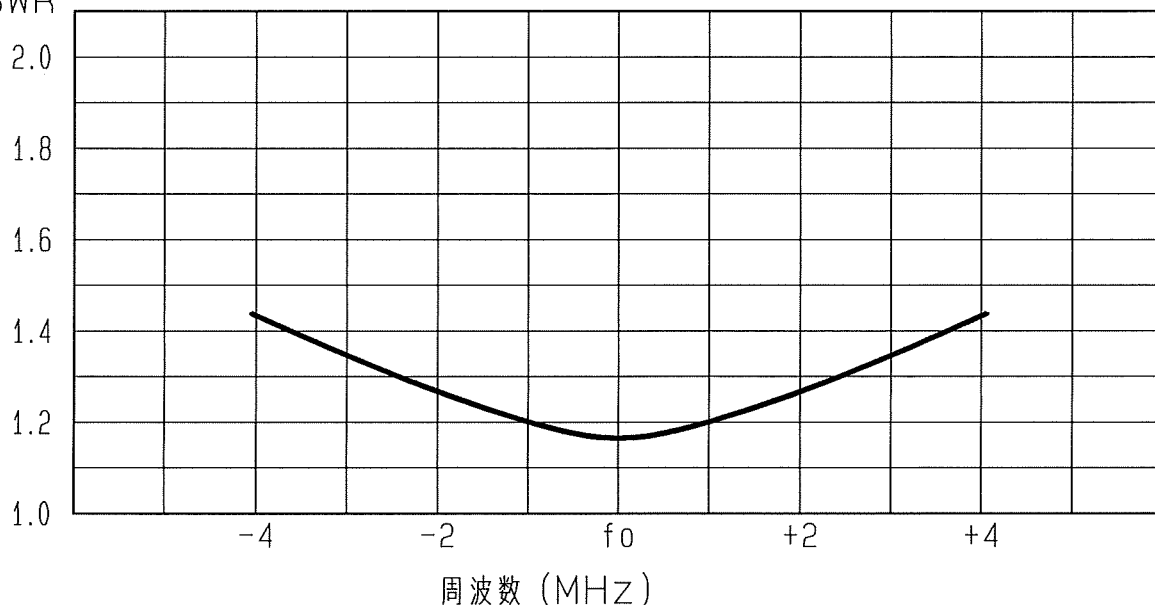

型名 H-450P		図番 M4-D21-M01	
担当 中村 H18.2.27	検図 奥川 H18.2.27	承認 小林 H18.2.27	日本アンテナ株式会社

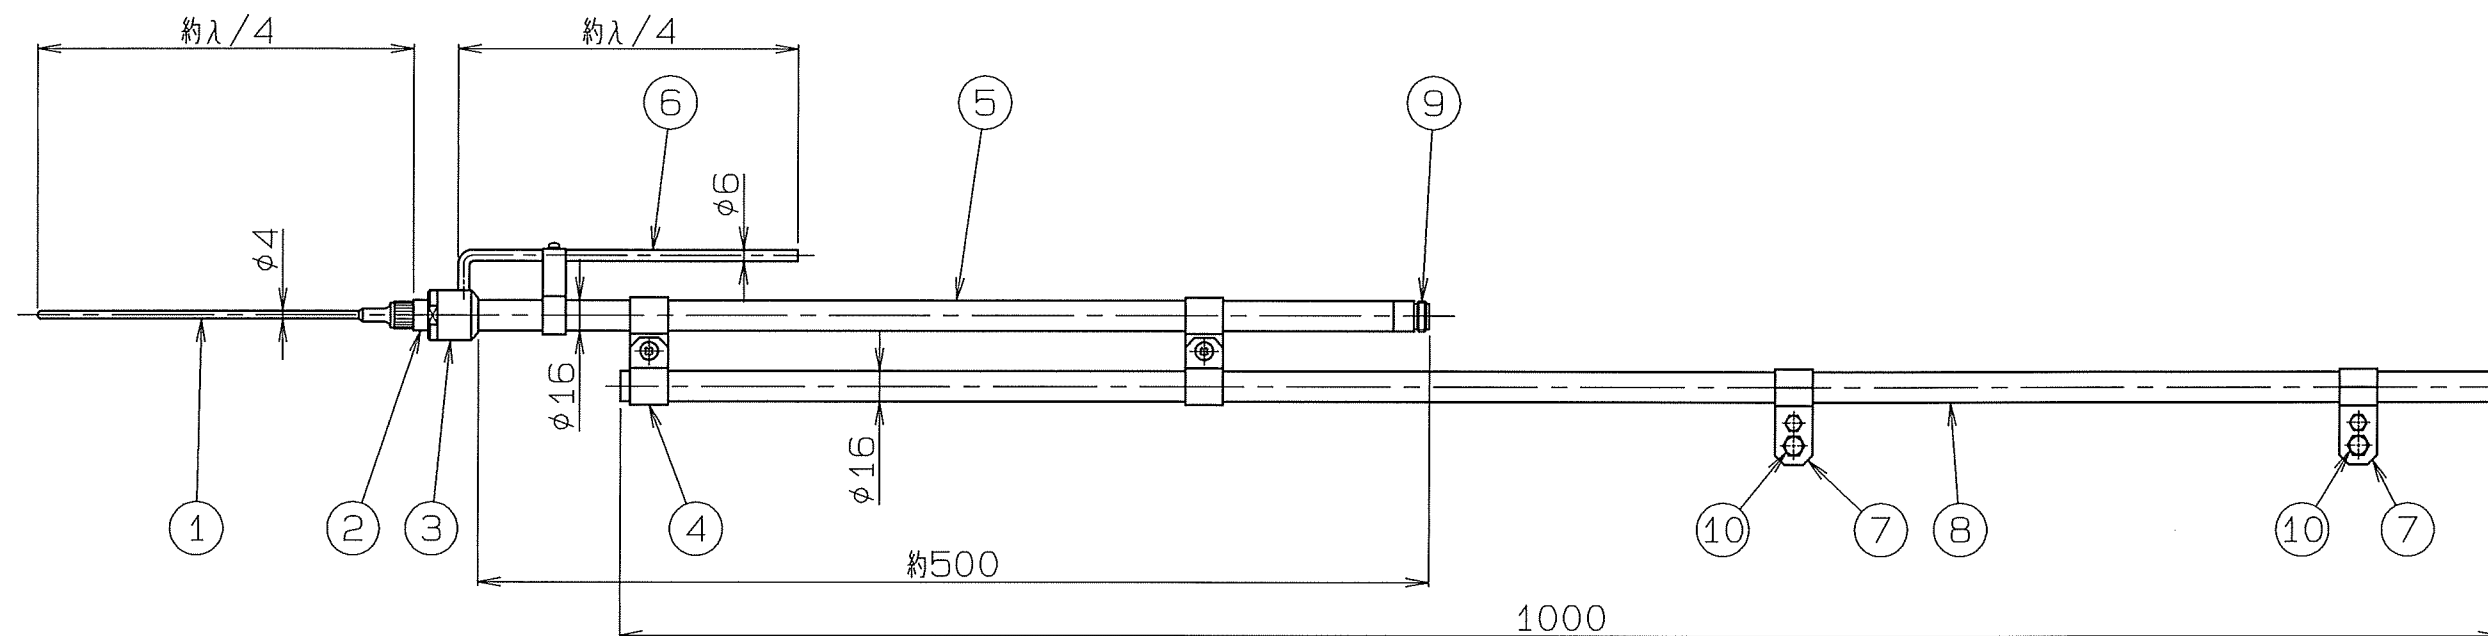

※ 取付バンドAは 窓枠付に使用

10	六角ボルト M6×50	2	SUS		
9	NーJ型接栓	1	C3604他・MBNi他		
8	取付ポール	1	C2600P・MBCr		
7	取付バンドA	2	C2700T・MBCr		
6	地線素子	1	C2700T・MBCr		
5	取付支柱	1	C2700T・MBCr		
4	取付支柱バンド	4	C2600P・MBCr		
3	ベース	1	C3604・MBCr		
2	絶縁碍子	1	PE		原色
1	エレメント	1	SUS304他		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 free	DESIGNED 担当 中村 H18.2.27	DRAWN 製 図 佐藤 H18.2.27	INSPECTED 検 図 須川 H18.2.27	APPROVED 承認 林 H18.2.27	DESCRIPTION 品 名 H-450P
単位 DIM m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 M4-D21-H01
MICRO CADAM					

呼び寸法 HANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±