


マスト取付プレートSC05-MK 取扱説明書

■名称および同梱品

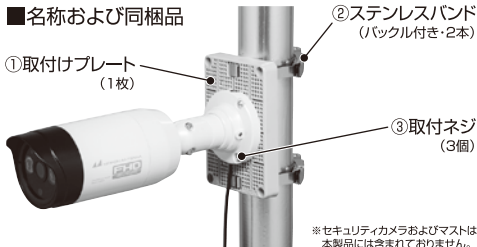

このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をご覧ください。製品に対する不明な点は「お客様窓口」にお問い合わせください。



ご使用上の注意

- ドコモeye Security FHD用カメラ専用です。他の用途に使用しないでください。
- 複数台のカメラを1枚の取付板に設置しないでください。
- 取付けるマストの強度にご注意ください。樹脂製マスト(雨どい等)への設置は避けてください。
- 振動のある場所には取付けないでください。
- ステンレスバンドは再使用できません。
- ステンレスバンドを締め付けすぎると、取付プレートにひびが入ったり、反りが生じることがあります。
- マストへの傷が気になる場合は、保護を行い設置してください。
- 落下防止のため、定期的な点検を行ってください
- 強風時はカメラが揺れることがあります。
- カメラ電源コードはマストへ適切に留めてご使用ください。
- 取付ネジがマストを傷付ける場合がございますのでご注意ください。

安全上の注意

△注意

- 万が一の落下に備え、対策を講じてください。特に人通りのある場所に設置する場合や、車両などの損害防止のためには、ワイヤーなどで落下防止対策を行うことを推奨します。
- ネジの先端やステンレスバンドの端面など、鋭利な部分がありますので、設置の際や設置後は、けが防止のため、安全対策を行ってください。容易に触れることのできる場所に設置する場合は、保護を行ってください。
- その他、SC05STの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お客様窓口 **0570-091039** ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

※ダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

日本アンテナ株式会社

ホームページアドレス <https://www.nippon-antenna.co.jp>
※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
 ©100514 2016年11月


本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久4-7-49-B

特長


- SC05ST・SCW06FHD用カメラのマスト取付プレートです。
- 直径32~140mm程度のマストに取付可能です。

取付方法


①バックルのレバーを外側に向け、ステンレスバンドを取付プレートの背面から右写真のように通してください。



②バックルがマストの真後ろにくるようにステンレスバンドの長さを調整してください。



③ステンレスバンド先端を、巻き上げ軸のバンド差込み穴に通してください。




ステンレスバンドを矢印の方向に通してください。


④ステンレスバンドをマストに密着しない程度に軽く引っ張ってください。




⑤レバーの開閉を繰り返すと、巻き上げ軸が回転し、ステンレスバンドが締まります。



⑥ステンレスバンドの不要部分を、巻き上げ軸から約2cmを残して、金切りばさみでカットしてください。(切断面が鋭い部分がありますのでご注意ください)



⑦レバーを「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。



⑧必ず付属のネジを使用し、カメラを取付けてください。

