


# アンテナ用基部仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型名	MCA-MG-BA5
2	用途	移動局車載用マグネットタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-P型接栓(分割式)
8	同軸ケーブル	5D-2V 5m
9	質量	約 0.8 kg
10	取付場所	ルーフトップ
11	付属品	コードホルダー 3個 付属用シール 1枚 取扱説明書 1部
12	備考	

型名 MCA-MG-BA5		図番 MM-K040-M00	
担当 園田 2012.8.21	検図 関 2012.8.21	承認 奥川 2012.8.21	日本アンテナ株式会社

1 2 3 4 5 6

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

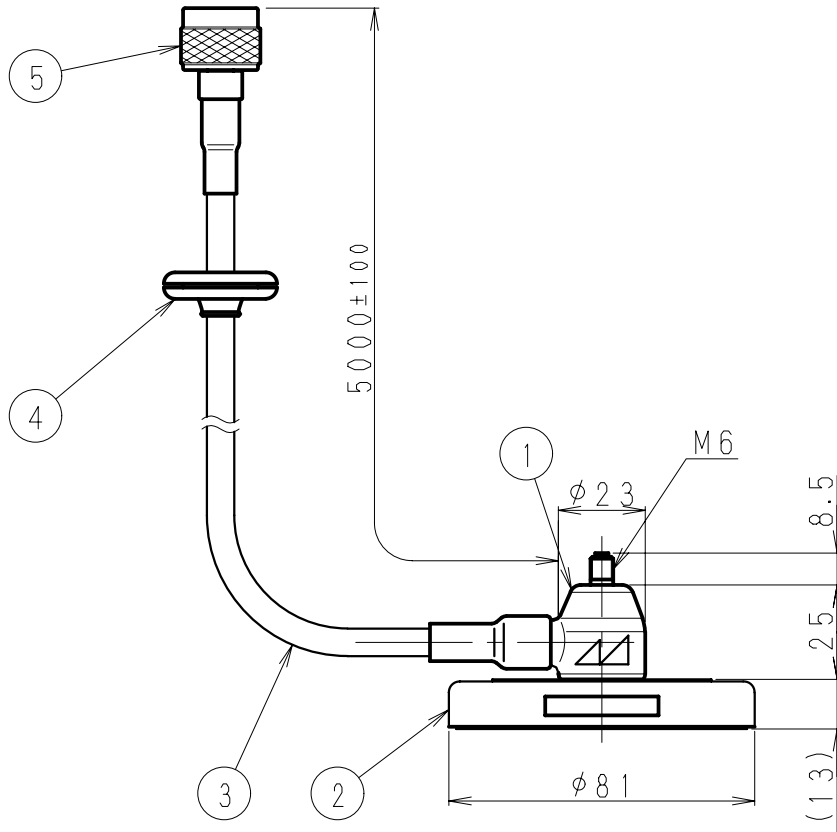

5	N-P型接栓 (分割式)	1			
4	グロメット	1	EPDM		黒
3	5D-2V	1			黒
2	マグネットカバーベース	1	AES		黒
1	給電部	1	PP他		黒

△	部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質・如 TREATMENT	理 PART	部 DRAWING	品 No.	図 No.	番 No.	備考 NOTE
△	尺	SCALE	担	DESIGNED	製	DRAWN	検	INSPECTED	承	APPROVED	
△	度	1:2	当	園田	園田	園田	関	関	認	奥川	
△				2012.8.21	2012.8.21	2012.8.21	2012.8.21	2012.8.21	2012.8.21	2012.8.21	
△	単	DIM	質	量	DESCRIPTION						
△	位	m・m	質	量	車載用マグネット型基部						
△		MICRO CADAM			品名 MCA-MG-BA5 外観図						
△					図名 DRAWING No.						
△					番 MM-K040-H00						
△	符号	日付	変更	記事	担当	承認	日本アンテナ株式会社				
△	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.				