


アンテナ用基部仕様書

	仕様項目	仕様内容
1	型名	MCA-GB-BA3
2	用途	移動局車載用ガター取付タイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	N-P型接栓(分割式)
8	同軸ケーブル	3D-2V 5m
9	質量	約 0.4 kg
10	取付場所	ルーフサイド
11	付属品	取扱説明書 1部 補助板 1個 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個 コードホルダー 3個
12	備考	

型名	MCA-GB-BA3		図番	MM-K430-M00
担当	園田 2012.8.21	検図	関 2012.8.21	承認 奥川 2012.8.21
				日本アンテナ株式会社

1 2 3 4 5 6

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

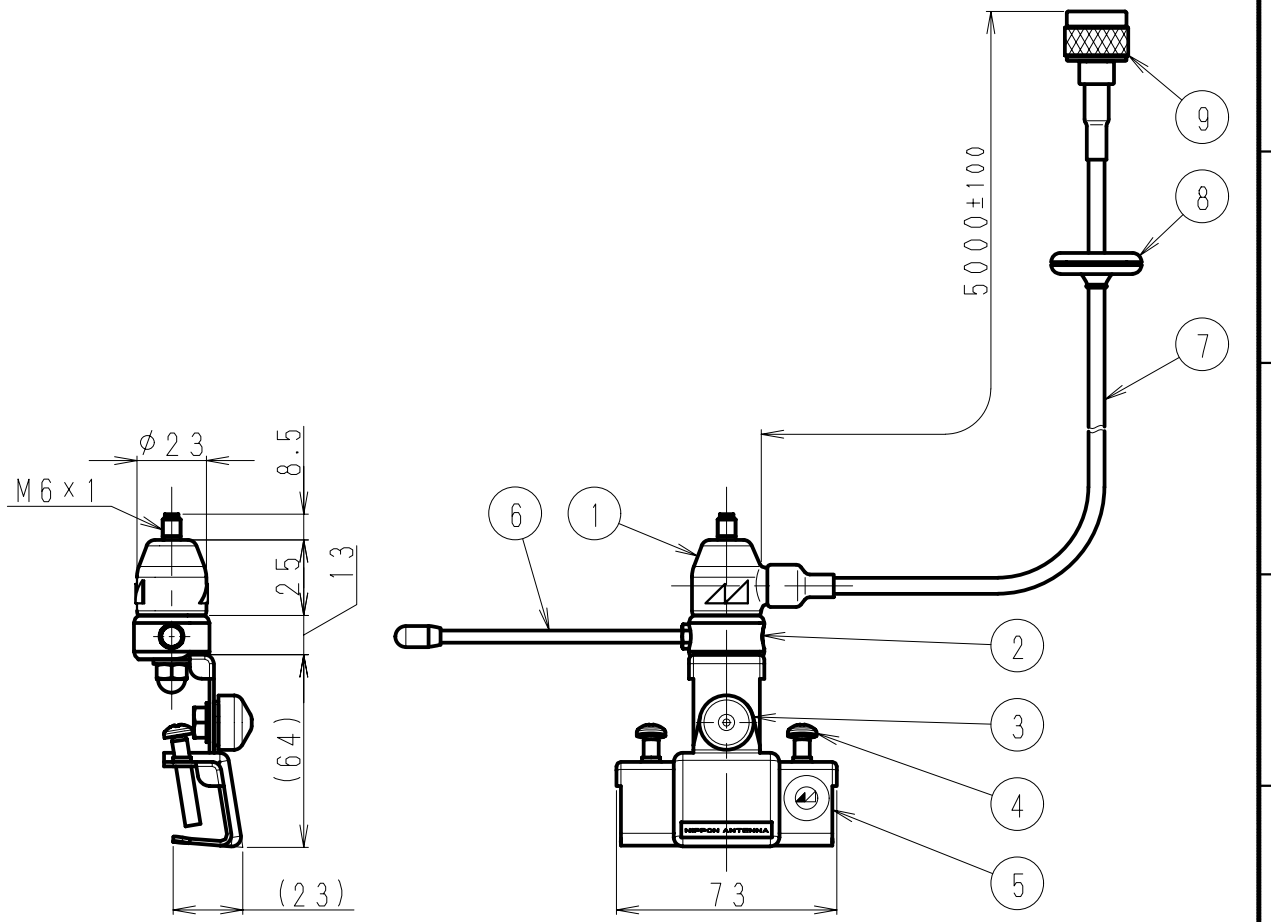

9	N-P型接栓 (分割式)	1			
8	グロメット	1	EPDM		黒
7	3D-2V	1			黒
6	地線部	1	SUS他		
5	ガータープラケット	1	SUS		
4	十字穴付なべ小ねじM5×30	2	SUS		
3	ボルトキャップ	1	POM		黒
2	スペーサー	1	C3604・Ep/Cr		
1	給電部	1	PP他		黒

△				部番	名	称	個数	材	質・如	理	部	品	図	番	備	考
△				ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART	DRAWING	No.	NOTE		
△				SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED							
△				尺	度	free	担	園	田	製	園	田	検	関	承	奥
△							2012.8.21				2012.8.21		2012.8.21		認	2012.8.21
△				単	位	質	量									
△				DIM	m・m	MASS										
△				MICRO CADAM												
△				品			DESCRIPTION									
△				名			車載用ガーター取付型基部									
△				番			MCA-GB-BA3 外觀図									
△				図			DRAWING No.									
△				番			MM-K430-H00									
△				日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.												
△	符	日	変	担	承											
△	号	付	更	当	認											
△	SYM	DATE	REVISION	DESIGNER	APPROVED											