



# アンテナ仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型式	容量接地型 3λ/4 ホイップアンテナ
2	型名	HMG-930B
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	受信周波数 850~860MHz 送信周波数 930~940MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	送信周波数帯域にて1.5以下 受信周波数帯域にて1.9以下
7	絶対利得	公称 4.65dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-P型接栓(分割式)
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.8kg
14	取付方法	マグネット取付
15	取付場所	ルーフトップ
付属品		
付属シール 1枚      ゴムワッシャー 1個      取扱説明書 1部      コードホルダー 3個		

## ■ 周波数特性<例>

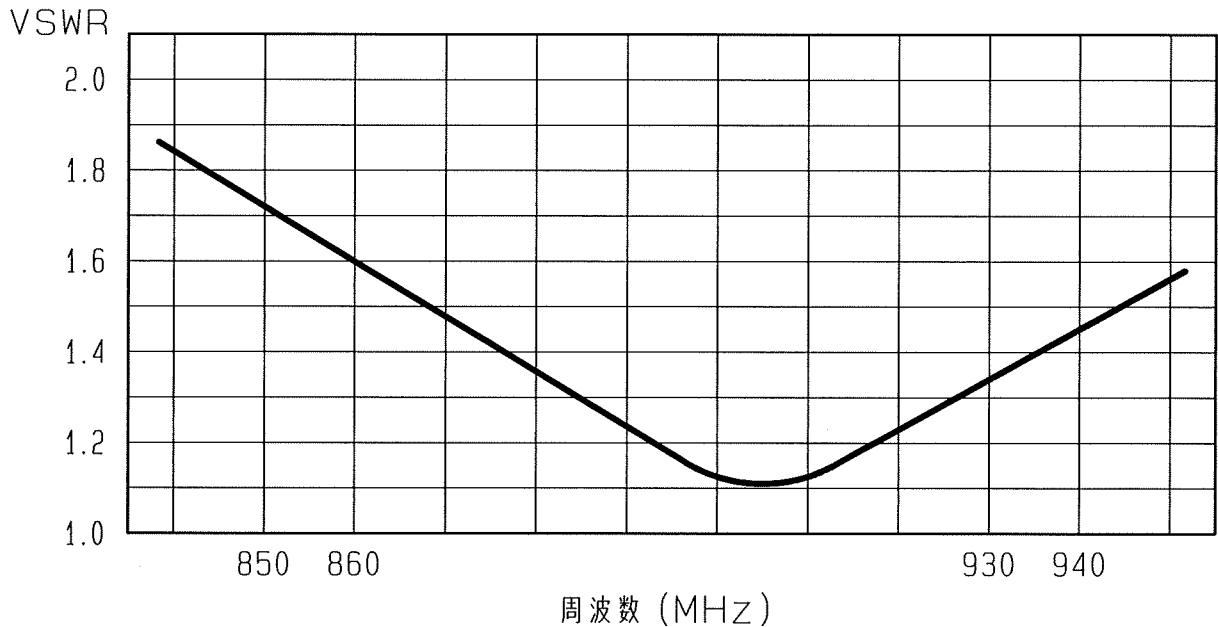

型名 HMG-930B		図番 M8-B309-M01	
担当 田田 2012.12.6	検閲 [印] 2012.12.6	承認 [印] 2012.12.6	日本アンテナ株式会社

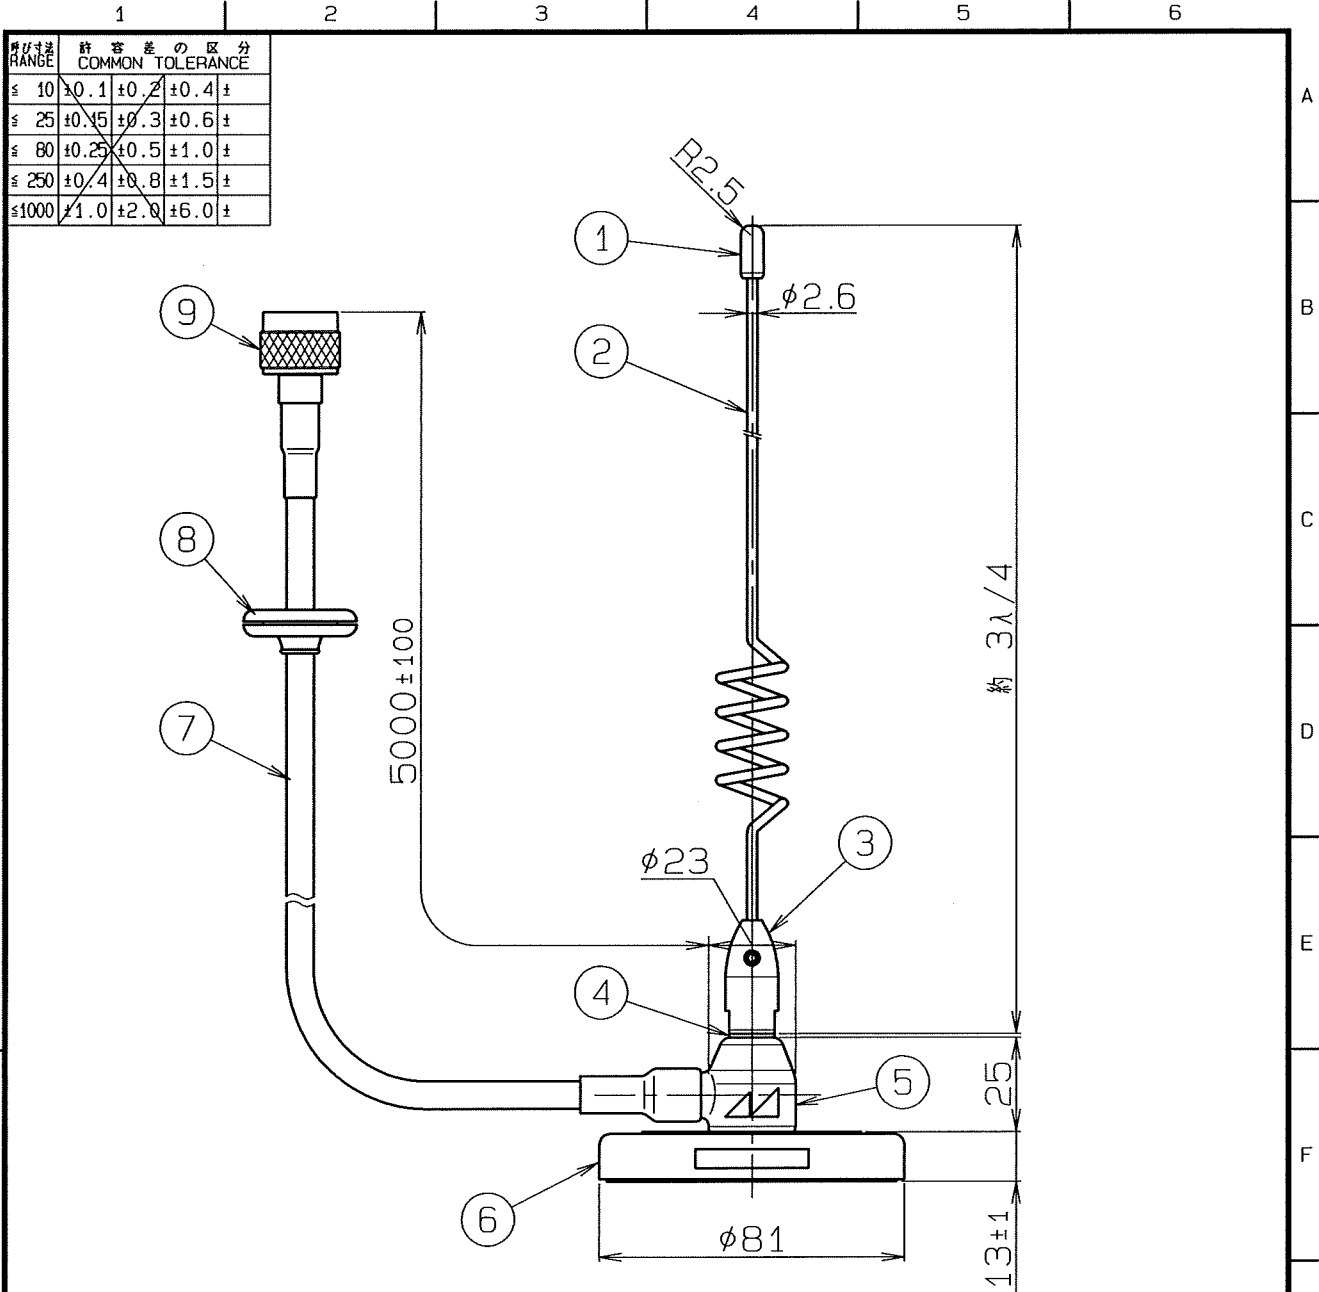

9	N-P型接栓 (分割式)	1			
8	グロメット	1	EPDM		黒色
7	5D-2V	1			黒色
6	マグネットカバーベース	1	AES他		黒色
5	給電部	1	PP他		黒色
4	ゴムワッシャー	1	EPDM		黒色
3	エレメントプラグ	1	C3604B・Ep/Cr		
2	エレメント	1	SUS		
1	エレメントトップ	1	AES		橙色

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ITEM	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	部 番 名	材 質	部 品 図 番	備 考
DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL
尺 寸	1:2	担 当	製 図	検 査	承認				
単 位	DIM m・m	質 量	MASS	DESCRIPTION					
	MICRO CADAM				品 名 800MHz帯車載用マグネット型アンテナ 名 H M G - 9 3 0 B 外 観 図				
符 号	日 付	変 更 記 事	担 当	承認	DRAWING No.				
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVED	日 本 ア ン テ ナ 株 式 有 限 公 司 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				
					図 番 M8-B309-H01				