


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型名	GB-450B-09
3	用途	移動局車載用
4	使用周波数	330~470MHz内の-指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	VSWR	中心周波数にて2.0以下
7	絶対利得	公称 2.15 dB
8	指向性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接続	アタッチメントコネクタ
12	給電ケーブル	5D-2V 5m
13	質量	約 0.55kg
14	取付方法	ガーター取付
15	取付場所	ルーフサイド
付属品 取扱説明書 1部 十字穴付なべ小ねじM5×15 2個 コードホルダー 3個 補助板 1個		

■ 周波数特性<例>

VSWR

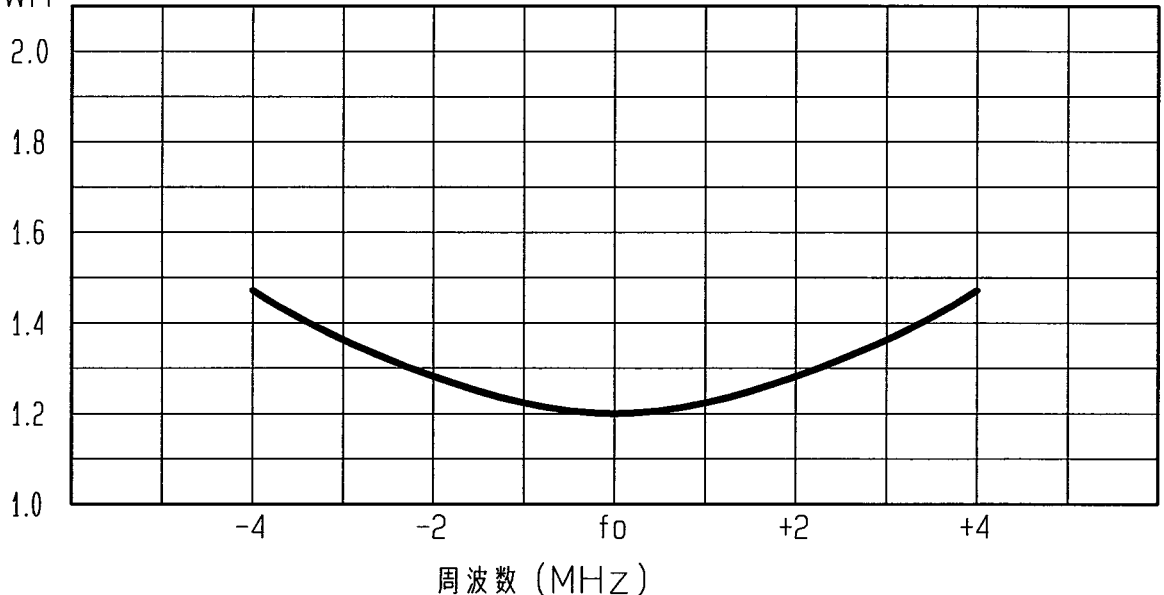

型名		GB-450B-09		図番		M4-G006-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社				
小島 H20.7.24	矢野 H20.7.24	奥川 H20.7.24					

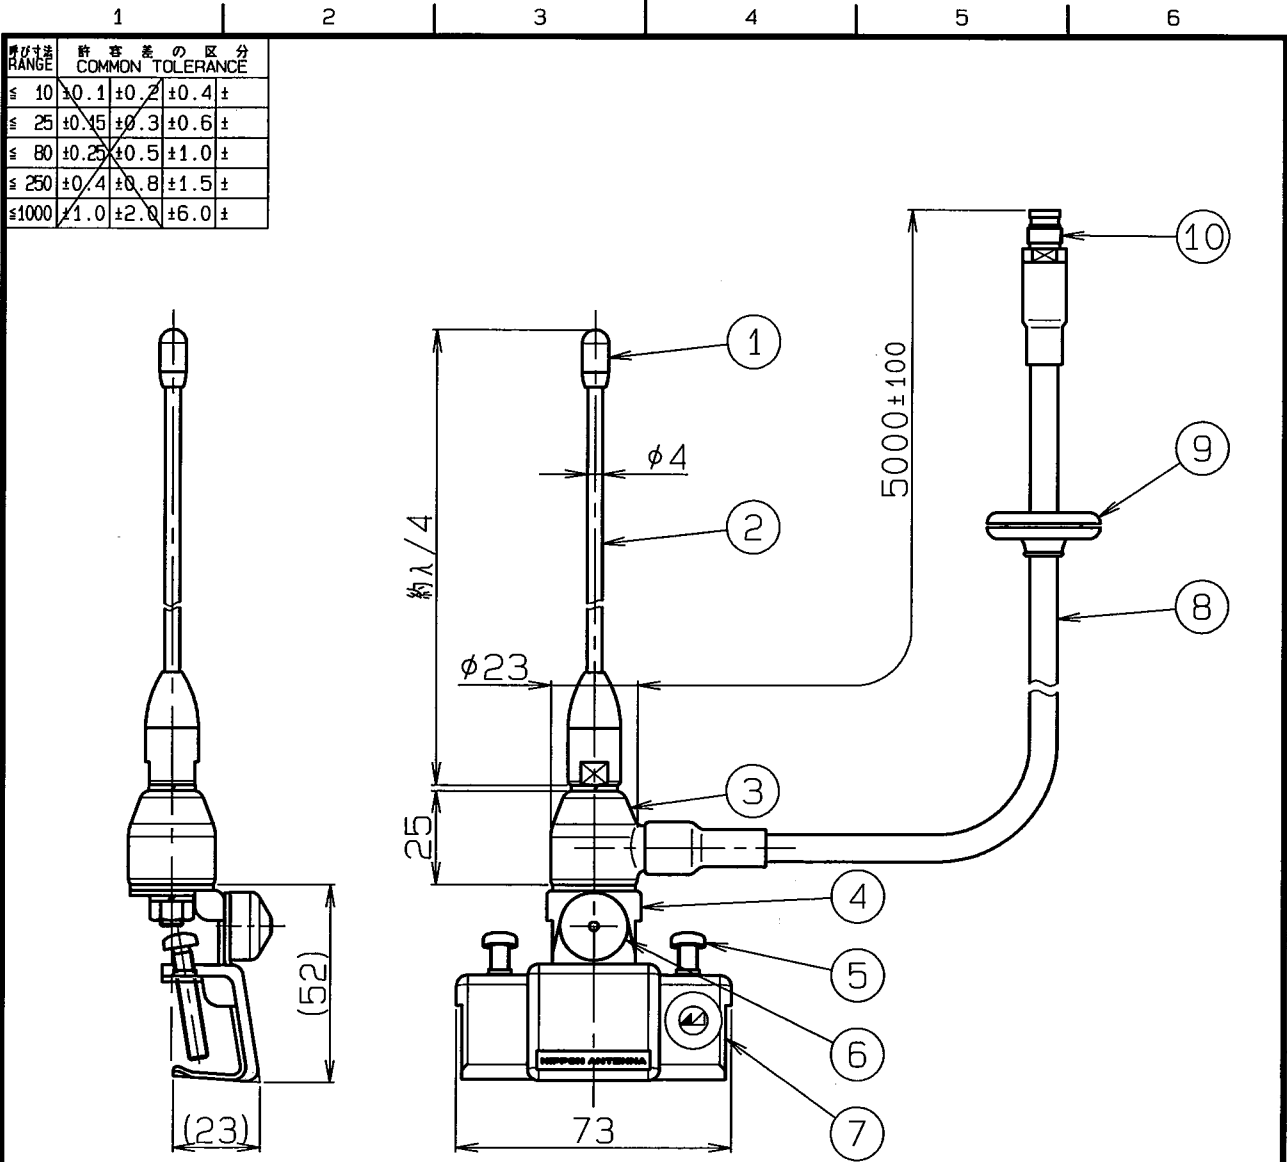

10	アタッチメントコネクタ	1			
9	グロメット	1	EPDM		黒
8	5D-2V	1			黒
7	ガードブラケット	1	SUS		
6	ボルトキャップ	1	POM		黒
5	十字穴付なべ小ねじM5×30	2	SUS		
4	L型金具S	1	SUS		
3	給電部	1	PP他		黒
2	エレメント	1	SUS		
1	トップ	1	EPDM		黒

△	部番	名	称	数量	材	質・処	理	部	品	図	番	備	考
△	ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART	DRAWING	No.	NOTE		
△		SCALE		DESIGNED	DRAWN		INSPECTED	APPROVED					
△		R 1:2		担 小島	製 小島		検 関	承 奥川					
△				当 H20.10.27	図 H20.10.27		図 H20.10.27	認 H20.10.27					
△		単	DIM	m・m	質	MASS		品 DESCRIPTION					
△		MICRO	CADAM	◎		☐		400MHz帯車載用ガード-取付型アンテナ					
△		日本アンテナ株式会社							図 DRAWING No.				
	符号	日付	変更	記事	担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.						
	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED	M4-G006-H01						